



(51) 国際特許分類6

G11B 7/00, 7/135, G03H 1/22, 1/26,
G11C 13/04

A1

(11) 国際公開番号

WO99/44195

(43) 国際公開日

1999年9月2日(02.09.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/00896

(22) 国際出願日

1999年2月26日(26.02.99)

(30) 優先権データ

特願平10/46754	1998年2月27日(27.02.98)	JP
特願平10/142321	1998年5月8日(08.05.98)	JP
特願平10/142322	1998年5月8日(08.05.98)	JP
特願平10/142323	1998年5月8日(08.05.98)	JP

(81) 指定国 AU, CA, CN, ID, KR, MX, SG, US, 欧州特許
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM)

添付公開書類

国際調査報告書

(71) 出願人 ; および

(72) 発明者

堀米秀嘉(HORIMAI, Hideyoshi)[JP/JP]

〒243-0813 神奈川県厚木市妻田東1丁目6番48号

ウッドパーク本厚木709 Kanagawa, (JP)

(74) 代理人


弁理士 星宮勝美(HOSHIMIYA, Katsumi)

〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目15番12号

柳生ビル202 Tokyo, (JP)

(54)Title: METHOD AND APPARATUS FOR OPTICAL INFORMATION, METHOD AND APPARATUS FOR
REPRODUCING OPTICAL INFORMATION, APPARATUS FOR RECORDING/REPRODUCING OPTICAL
INFORMATION, AND OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM

(54)発明の名称 光情報記録装置および方法、光情報再生装置および方法、光情報記録再生装置ならびに光情報記録媒体

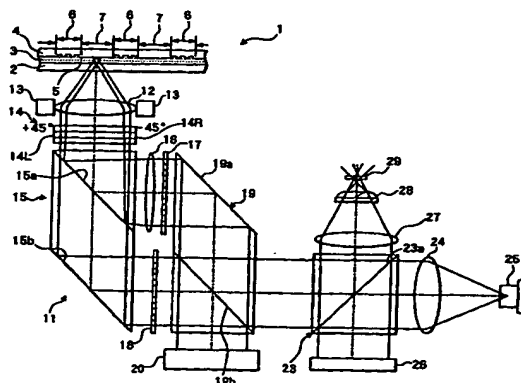

(57) Abstract

A compact optical system for multiple information recording/reproducing utilizing holography. An optical information recording/reproducing apparatus comprises a pickup (11), in which a light modulator (18) generates information light by spatially modulating the laser beam emitted from a light source (25) according to information to be recorded, and a light modulator (17) produces recording reference light by spatially modulating the phase of the laser beam emitted from the light source (25). The information light and the reference light are focused on different points on a recording medium (1), and a hologram layer (3) stores information in the form of interference patterns created by the interference between the reference light and the information light reflected by a reflection film (5). The information light and the reference light are positioned according to information in an address servo area (6).

(57)要約

本発明は、ホログラフィを利用した情報の多重記録または再生のための光学系を小さく構成できるようにする。

光情報記録再生装置のピックアップ(11)は、光源装置(25)から出射されたレーザ光を空間光変調器(18)によって記録する情報に応じて空間的に変調して情報光を生成し、また、光源装置(25)から出射されたレーザ光を位相空間光変調器(17)によって位相を空間的に変調して、位相が空間的に変調された記録用参照光を生成する。情報光と記録用参照光は、互いに異なる位置で収束するように光情報記録媒体(1)に照射され、ホログラム層(3)に、反射膜(5)によって反射された情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される。情報光と記録用参照光の位置決めは、アドレス・サーボエリア(6)に記録された情報に基づいて行われる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE アラブ首長国連邦	DM ドミニカ	KZ カザフスタン	SD スーダン
AL アルバニア	EE エストニア	LC セントルシア	SE スウェーデン
AM アルメニア	EES スペイン	LI リヒテンシュタイン	SG シンガポール
AT オーストリア	FI フィンランド	LK スリ・ランカ	SI スロヴェニア
AU オーストラリア	FR フランス	LR リベリア	SK スロヴァキア
AZ アゼルバイジャン	GA ガボン	LS レソト	SL シエラ・レオネ
BA ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB 英国	LT リトアニア	SN セネガル
BB バルバドス	GD グレナダ	LU ルクセンブルグ	SZ スワジランド
BE ベルギー	GE ギルジア	LV ラトヴィア	TD チャード
BF ブルキナ・ファソ	GH ガーナ	MC モナコ	TG トーゴ
BG ブルガリア	GM ガンビア	MD モルドヴァ	TJ タジキスタン
BJ ベナン	GN ギニア	MG マダガスカル	TZ タンザニア
BR ブラジル	GW ギニア・ビサウ	MK マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TM トルクメニスタン
BY ベラルーシ	GR ギリシャ	共和国	TR トルコ
CA カナダ	HR クロアチア	ML マリ	TT トリニダード・トバゴ
CC 中央アフリカ	HU ハンガリー	MN モンゴル	UA ウクライナ
CG コンゴ	ID インドネシア	MR モーリタニア	UG ウガンダ
CH スイス	IE アイルランド	MW マラウイ	US 米国
CI コートジボアール	IL イスラエル	MX メキシコ	UZ ウズベキスタン
CM カメルーン	IN インド	NE ニジェール	VN ヴェトナム
CN 中国	IS アイスランド	NL オランダ	YU ユーゴスラビア
CU コスタ・リカ	IT イタリア	NO ノールウェー	ZA 南アフリカ共和国
CE キューバ	JP 日本	NZ ニュー・ジールランド	ZW ジンバブエ
CY キプロス	KE ケニア	PL ポーランド	
CZ チェコ	KG キルギスタン	PT ポルトガル	
DE ドイツ	KP 北朝鮮	RO ルーマニア	
DK デンマーク	KR 韓国	RU ロシア	

明 細 書

光情報記録装置および方法、光情報再生装置および方法、光情報記録再生装置ならびに光情報記録媒体

5

技術分野

本発明は、ホログラフィを利用して光情報記録媒体に情報を記録する光情報記録装置および方法、ホログラフィを利用して光情報記録媒体から情報を再生する光情報再生装置および方法、ホログラフィを利用して光情報記録媒体に情報を記録すると共に光情報記録媒体から情報を再生する光情報記録再生装置ならびにホ
10 ログラフィを利用して情報が記録される光情報記録媒体に関する。

背景技術

ホログラフィを利用して記録媒体に情報を記録するホログラフィック記録は、
15 一般的に、イメージ情報を持った光と参照光とを記録媒体の内部で重ね合わせ、そのときにできる干渉縞を記録媒体に書き込むことによって行われる。記録された情報の再生時には、その記録媒体に参照光を照射することにより、干渉縞による回折によりイメージ情報が再生される。

近年では、超高密度光記録のために、ポリウムホログラフィ、特にデジタル
20 ポリウムホログラフィが実用域で開発され注目を集めている。ポリウムホログラフィとは、記録媒体の厚み方向も積極的に活用して、3次元的に干渉縞を書き込む方式であり、厚みを増すことで回折効率を高め、多重記録を用いて記録容量の増大を図ることができるという特徴がある。そして、デジタルポリウムホログラフィとは、ポリウムホログラフィと同様の記録媒体と記録方式を用いつ
25 つも、記録するイメージ情報は2値化したデジタルパターンに限定した、コンピュータ指向のホログラフィック記録方式である。このデジタルポリウムホログラフィでは、例えばアナログ的な絵のような画像情報も、一旦デジタイズして、2次元デジタルパターン情報に展開し、これをイメージ情報として記録する。再生時は、このデジタルパターン情報を読み出してデコードすることで、元の画像

情報に戻して表示する。これにより、再生時にS/N比（信号対雑音比）が多少悪くても、微分検出を行ったり、2値化データをコード化しエラー訂正を行ったりすることで、極めて忠実に元の情報を再現することが可能になる。

第75図は、従来のデジタルボリュウムホログラフィにおける記録再生系の概略の構成を示す斜視図である。この記録再生系は、2次元デジタルパターン情報に基づく情報光102を発生させる空間光変調器101と、この空間光変調器101からの情報光102を集光して、ホログラム記録媒体100に対して照射するレンズ103と、ホログラム記録媒体100に対して情報光102と略直交する方向から参照光104を照射する参照光照射手段（図示せず）と、再生された2次元デジタルパターン情報を検出するためのCCD（電荷結合素子）アレイ107と、ホログラム記録媒体100から出射される再生光105を集光してCCDアレイ107上に照射するレンズ106とを備えている。ホログラム記録媒体100には、LiNbO₃等の結晶が用いられる。

第75図に示した記録再生系では、記録時には、記録する原画像等の情報をデジタル化し、その0か1かの信号を更に2次元に配置して2次元デジタルパターン情報を生成する。一つの2次元デジタルパターン情報をページデータと言う。ここでは、#1～#nのページデータを、同じホログラム記録媒体100に多重記録するものとする。この場合、まず、ページデータ#1に基づいて、空間光変調器101によって画素毎に透過か遮光かを選択することで、空間的に変調された情報光102を生成し、レンズ103を介してホログラム記録媒体100に照射する。同時に、ホログラム記録媒体100に、情報光102と略直交する方向 θ_1 から参照光104を照射して、ホログラム記録媒体100の内部で、情報光102と参照光104との重ね合わせによってできる干渉縞を記録する。なお、回折効率を高めるために、参照光104は、シリンダリカルレンズ等により偏平ビームに変形し、干渉縞がホログラム記録媒体100の厚み方向にまで渡って記録されるようにする。次のページデータ#2の記録時には、 θ_1 と異なる角度 θ_2 から参照光104を照射し、この参照光104と情報光102とを重ね合わせることによって、同じホログラム記録媒体100に対して情報を多重記録することができる。同様に、他のページデータ#3～#nの記録時には、それぞれ異な

る角度 $\theta_3 \sim \theta_n$ から参照光 104 を照射して、情報を多重記録する。このように情報が多重記録されたホログラムをスタックと呼ぶ。第 75 図に示した例では、ホログラム記録媒体 100 は複数のスタック（スタック 1, スタック 2, ..., スタック m, ...）を有している。

- 5 スタックから任意のページデータを再生するには、そのページデータを記録した際と同じ入射角度の参照光 104 を、そのスタックに照射してやればよい。そうすると、その参照光 104 は、そのページデータに対応した干渉縞によって選択的に回折され、再生光 105 が発生する。この再生光 105 は、レンズ 106 を介して CCD アレイ 107 に入射し、再生光の 2 次元パターンが CCD アレイ 107 によって検出される。そして、検出した再生光の 2 次元パターンを、記録時とは逆にデコードすることで原画像等の情報が再生される。

- 第 75 図に示した構成では、同じホログラム記録媒体 100 に情報を多重記録することができるが、情報を超高密度に記録するためには、ホログラム記録媒体 100 に対する情報光 102 および参照光 104 の位置決めが重要になる。しかしながら、第 75 図に示した構成では、ホログラム記録媒体 100 自体に位置決めのための情報がないため、ホログラム記録媒体 100 に対する情報光 102 および参照光 104 の位置決めは機械的に行うしかなく、精度の高い位置決めは困難である。そのため、リムーバビリティ（ホログラム記録媒体をある記録再生装置から他の記録再生装置に移して同様の記録再生を行うことの容易性）が悪く、また、ランダムアクセスが困難であると共に高密度記録が困難であるという問題点がある。更に、第 75 図に示した構成では、情報光 102、参照光 104 および再生光 105 の各光軸が、空間的に互いに異なる位置に配置されるため、記録または再生のための光学系が大型化するという問題点がある。

- ところで、ホログラフィック記録において、記録密度の向上による記録容量の増大を図るために、従来より、種々の多重記録の方法が提案されている。その一つに、第 75 図に示したような角度多重がある。しかしながら、この角度多重では、参照光の角度を変える必要があるため、特に、記録または再生のための光学系が大型化および複雑化するという問題点がある。

また、従来、ホログラフィック記録における多重記録の方法としては、上述の

角度多重の他に、例えば文献「J.F.Heanue 他 “Recall of linear combinations of stored data pages based on phase-code multiplexing in volume holography” Optics Letters, Vol.19, No.14, 1079~1081 ページ, 1994 年」や「J.F.Heanue 他 “Encrypted holographic data storage based on orthogonal-phase-code multiplexing” Applied Optics, Vol.34, No.26, 6012~6015 ページ, 1995 年」に記載されているような位相符号化（フェーズエンコーディング）多重や、例えば文献「柳生栄治他, “PHBを用いた波長多重型ホログラムの新しいリアルタイム記録再生の研究” 信学技報, EDI93-87, HC93-54, 1~5 ページ, 1993 年」に記載されているようなホールバーニング型波長多重等が提案されている。

- 10 しかしながら、いずれの多重記録の方法においても、従来より提案されている記録または再生のための光学系では、情報光、参照光および再生光の各光軸が、空間的に互いに異なる位置に配置されるため、記録または再生のための光学系が大型化するという問題点があると共に、ホログラム記録媒体自体に位置決めのための情報がないため、ホログラム記録媒体に対する記録または再生のための光の位置決めを精度よく行うことが困難で、記録密度の飛躍的な向上を図ることができないという問題点がある。
- 15

発明の開示

- 本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その第1の目的は、ホログラフィを利用して情報が記録される光情報記録媒体に対して情報を多重記録可能な光情報記録装置および方法、ならびにこのようにして情報が記録された光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置および方法であって、記録または再生のための光学系を小さく構成できるようにした光情報記録装置および方法ならびに光情報再生装置および方法を提供することにある。
- 20

- 25 本発明の第2の目的は、上記第1の目的に加え、光情報記録媒体に対する記録または再生のための光の位置決めを精度よく行うことができるようにした光情報記録装置および方法ならびに光情報再生装置および方法を提供することにある。

また、本発明の第3の目的は、ホログラフィを利用して光情報記録媒体に情報を記録する光情報記録装置、ホログラフィを利用して光情報記録媒体から情報を

- 再生する光情報再生装置、およびホログラフィを利用して光情報記録媒体に情報を記録すると共に光情報記録媒体から情報を再生する光情報記録再生装置であって、記録または再生のための光学系を小さく構成できると共に、光情報記録媒体に対するランダムアクセスを容易に行うことができるようにした光情報記録装置、
- 5 光情報再生装置および光情報記録再生装置を提供することにある。

さらに、本発明の第4の目的は、ホログラフィを利用して情報が記録される光情報記録媒体であって、ランダムアクセスおよび高密度記録を容易に実現できるようにした光情報記録媒体を提供することにある。

- 本発明の第1の光情報記録装置は、ホログラフィを利用して情報が記録される
- 10 情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録装置であって、情報を担持した情報光を生成する情報光生成手段と、光の位相を空間的に変調する位相変調手段を含み、この位相変調手段によって位相が空間的に変調された記録用参照光を生成する記録用参照光生成手段と、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、
- 15 情報光生成手段によって生成された情報光と記録用参照光生成手段によって生成された記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射する記録光学系とを備えたものである。

- 本発明の第1の光情報記録方法は、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録方法
- 20 法であって、情報を担持した情報光を生成し、光の位相を空間的に変調して、位相が空間的に変調された記録用参照光を生成し、情報光と記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射して、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報を記録するものである。

- 本発明の第1の光情報記録装置または光情報記録方法では、情報を担持した情報光と、位相が空間的に変調された記録用参照光とが、情報記録層に対して同一面側より照射され、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される。
- 25

本発明の第1の光情報再生装置は、ホログラフィを利用して、情報を担持した情報光と位相が空間的に変調された記録用参照光との干渉による干渉パターンに

よって情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置であって、光の位相を空間的に変調する位相変調手段を含み、この位相変調手段によって位相が空間的に変調された再生用参照光を生成する再生用参照光生成手段と、この再生用参照光生成手段によって生成された再生用参照光を情報記録層に対して照射すると共に、再生用参照光が照射されること
5 によって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する再生光学系と、この再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段とを備えたものである。

本発明の第1の光情報再生方法は、ホログラフィを利用して、情報を担持した
10 情報光と位相が空間的に変調された記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生方法であって、光の位相を空間的に変調して、位相が空間的に変調された再生用参照光を生成し、再生用参照光を情報記録層に対して照射すると共に、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生
15 光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、収集した再生光を検出するものである。

本発明の第1の光情報再生装置または光情報再生方法では、位相が空間的に変調された再生用参照光が情報記録層に対して照射され、この再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光が、情報記録層に対して再
20 生用参照光を照射する側と同じ面側より収集され、収集された再生光が検出される。

本発明の第2の光情報記録装置は、光吸収スペクトルにおいて入射光の波長位置に光吸収率の変化を生じると共に、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録装
25 置であって、情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択する波長選択手段と、この波長選択手段によって選択された波長を有し、情報を担持した情報光を生成する情報光生成手段と、波長選択手段によって選択された波長を有する記録用参照光を生成する記録用参照光生成手段と、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、情

報光生成手段によって生成された情報光と記録用参照光生成手段によって生成された記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射する記録光学系とを備えたものである。

5 本発明の第2の光情報記録方法は、光吸収スペクトルにおいて入射光の波長位置に光吸収率の変化を生じると共に、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録方法であって、情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択し、選択された波長を有し、情報を担持した情報光を生成し、選択された波長を有する記録用参照光を生成し、情報光と記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射して、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報を記録するものである。

10 本発明の第2の光情報記録装置または光情報記録方法では、選択された波長を有し情報を担持した情報光と、選択された波長を有する記録用参照光とが、情報記録層に対して同一面側より照射され、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される。

20 本発明の第2の光情報再生装置は、ホログラフィを利用して、複数の波長の中から選択された波長を有し情報を担持した情報光と複数の波長の中から選択された波長を有する記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置であって、情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択する波長選択手段と、この波長選択手段によって選択された波長を有する再生用参照光を生成する再生用参照光生成手段と、この再生用参照光生成手段によって生成された再生用参照光を情報記録層に対して照射すると共に、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する再生光学系と、この再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段とを備えたものである。

25 本発明の第2の光情報再生方法は、ホログラフィを利用して、複数の波長の中から選択された波長を有し情報を担持した情報光と複数の波長の中から選択された波長を有する記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録さ

れる情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生方法であって、情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択し、選択された波長を有する再生用参照光を生成し、再生用参照光を情報記録層に対して照射すると共に、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、収集した再生光を検出するものである。

本発明の第2の光情報再生装置または光情報再生方法では、選択された波長を有する再生用参照光が情報記録層に対して照射され、この再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光が、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集され、収集された再生光が検出される。

本発明の第3の光情報記録装置は、光吸収スペクトルにおいて入射光の波長位置に光吸収率の変化を生じると共に、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録装置であって、情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択する波長選択手段と、この波長選択手段によって選択された波長を有し、情報を担持した情報光を生成する情報光生成手段と、光の位相を空間的に変調する位相変調手段を含み、波長選択手段によって選択された波長を有し、且つ位相変調手段によって位相が空間的に変調された記録用参照光を生成する記録用参照光生成手段と、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、情報光生成手段によって生成された情報光と記録用参照光生成手段によって生成された記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射する記録光学系とを備えたものである。

本発明の第3の光情報記録方法は、光吸収スペクトルにおいて入射光の波長位置に光吸収率の変化を生じると共に、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録方法であって、情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択し、選択された波長を有し、情報を担持した情報光を生成し、光の位相を空間的に変調して、選択された波長を有し、且つ位相が空間的に変調された記録用参照光を生成し、情報光と記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射して、

情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報を記録するものである。

本発明の第3の光情報記録装置または光情報記録方法では、選択された波長を有し情報を担持した情報光と、選択された波長を有し、且つ位相が空間的に変調された記録用参照光とが、情報記録層に対して同一面側より照射され、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される。

本発明の第3の光情報再生装置は、ホログラフィを利用して、複数の波長の中から選択された波長を有し情報を担持した情報光と、複数の波長の中から選択された波長を有し位相が空間的に変調された記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置であって、情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択する波長選択手段と、光の位相を空間的に変調する位相変調手段を含み、波長選択手段によって選択された波長を有し、且つ位相変調手段によって位相が空間的に変調された再生用参照光を生成する再生用参照光生成手段と、この再生用参照光生成手段によって生成された再生用参照光を情報記録層に対して照射すると共に、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する再生光学系と、この再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段とを備えたものである。

本発明の第3の光情報再生方法は、ホログラフィを利用して、複数の波長の中から選択され波長を有し情報を担持した情報光と、複数の波長の中から選択された波長を有し位相が空間的に変調された記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生方法であって、情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択し、光の位相を空間的に変調して、選択された波長を有し、且つ位相が空間的に変調された再生用参照光を生成し、再生用参照光を情報記録層に対して照射すると共に、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面

側より収集し、収集した再生光を検出するものである。

本発明の第 3 の光情報再生装置または光情報再生方法では、選択された波長を有し、且つ位相が空間的に変調された再生用参照光が情報記録層に対して照射され、この再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光が、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集され、
5 収集された再生光が検出される。

本発明の第 4 の光情報記録装置は、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録装置であって、光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置を備え、このピックアップ装置が、光束を出射する光源と、この光源から出射される光束を空間的に変調することによって、情報を担持した情報光を生成する
10 情報光生成手段と、光源から出射される光束を用いて、記録用参照光を生成する記録用参照光生成手段と、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、情報光生成手段によって生成された情報光と記録用参照光生成手段によって生成された記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射する記録光学系とを有するものである。
15

本発明の第 4 の光情報記録装置では、光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置によって、情報光と記録用参照光とが、情報記録層に対して同一面側より照射され、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される。
20

本発明の第 4 の光情報再生装置は、ホログラフィを利用して情報が記録された情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置であって、光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置を備え、このピックアップ装置が、光束を出射する光源と、この光源から出射される光束を用いて、再生用参照光を生成する再生用参照光生成手段と、この再生用
25 参照光生成手段によって生成された再生用参照光を情報記録層に対して照射すると共に、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する再生光学系と、この再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段とを

有するものである。

本発明の第4の光情報再生装置では、光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置によって、再生用参照光が情報記録層に対して照射され、この再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光が、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集され、
5 収集された再生光が検出される。

本発明の光情報記録再生装置は、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録すると共に、光情報記録媒体より情報を再生するための光情報記録再生装置であって、光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置を備え、このピックアップ装置が、光束を出射する光源と、この光源から出射される光束を空間的に変調することによって、情報を担持した情報光を生成する情報光生成手段と、光源から出射される光束を用いて、記録用参照光を生成する記録用参照光生成手段と、光源から出射される光束を用いて、再生用参照光を生成する再生用参照光生成手段と、
10 情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、情報光生成手段によって生成された情報光と記録用参照光生成手段によって生成された記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射すると共に、再生用参照光生成手段によって生成された再生用参照光を情報記録層に対して照射すると共に、再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する記録再生光学系と、この記録再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段とを有するものである。

本発明の光情報記録再生装置では、記録時には、光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置によって、情報光と記録用参照光とが、
25 情報記録層に対して同一面側より照射され、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録され、再生時には、ピックアップ装置によって、再生用参照光が情報記録層に対して照射され、この再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光が、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集され、収集された再生光が

検出される。

本発明の光情報記録媒体は、ホログラフィを利用して情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されると共に、再生用参照光が照射されたときに、記録されている情報に対応した再生光を発生するための第1の情報層と、この第1の情報層に対して厚み方向に異なる位置に配置され、第1の情報層における情報の記録とは異なる手段によって情報が記録される第2の情報層とを備えたものである。

本発明の光情報記録媒体では、第1の情報層において、ホログラフィを利用して情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録され、第2の記録層において、第1の情報層における情報の記録とは異なる手段によって情報が記録される。

本発明のその他の目的、特徴および利益は、以下の説明を以って十分明白になるであろう。

15 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の第1の実施の形態に係る光情報記録再生装置におけるピックアップおよび光情報記録媒体の構成を示す説明図である。

第2図は、本発明の第1の実施の形態に係る光情報記録再生装置の全体構成を示すブロック図である。

20 第3図は、第2図における検出回路の構成を示すブロック図である。

第4図は、第1図に示したピックアップのサーボ時における状態を示す説明図である。

第5図は、本発明の第1の実施の形態において使用する偏光を説明するための説明図である。

25 第6図は、第1図に示したピックアップの記録時における状態を示す説明図である。

第7図は、第6図に示した状態のピックアップにおける光の状態を示す説明図である。

第8図は、第6図に示した状態のピックアップにおける光の状態を示す説明図

である。

第 9 図は、第 1 図に示したピックアップの再生時における状態を示す説明図である。

5 第 10 図は、第 9 図に示した状態のピックアップにおける光の状態を示す説明図である。

第 11 図は、第 9 図に示した状態のピックアップにおける光の状態を示す説明図である。

10 第 12 A 図および第 12 B 図は、第 1 図における CCD アレイの検出データから再生光のパターンにおける基準位置を認識する方法について説明するための説明図である。

第 13 A 図および第 13 B 図は、第 1 図における CCD アレイの検出データから再生光のパターンにおける基準位置を認識する方法について説明するための説明図である。

15 第 14 A 図および第 14 B 図は、第 1 図に示したピックアップにおける情報光のパターンと再生光のパターンを示す説明図である。

第 15 A 図および第 15 B 図は、第 1 図に示したピックアップによって検出する再生光のパターンから判別するデータの内容とこのデータに対応する ECC テーブルとを示す説明図である。

20 第 16 図は、ホールバーニング材料の光吸収スペクトルにおいて、複数の波長の光の照射により、複数の波長位置に光吸収率の減少が生じた状態を表した特性図である。

第 17 図は、本発明の第 3 の実施の形態におけるピックアップの構成を示す説明図である。

25 第 18 図は、本発明の第 3 の実施の形態におけるピックアップを構成する各要素を含む光学ユニットの構成を示す平面図である。

第 19 A 図および第 19 B 図は、第 17 図における旋光用光学素子の一例を示す説明図である。

第 20 図は、本発明の第 3 の実施の形態において 3 色のレーザ光を使用可能としたピックアップの構成を示す説明図である。

第 2 1 図は、第 1 8 図に示した光学ユニットのスライド送り機構を示す平面図である。

第 2 2 図は、静止状態における第 2 1 図に示したスライド送り機構を示す一部切り欠き側面図である。

- 5 第 2 3 図は、光学ユニットが微小に変位したときの第 2 1 図に示したスライド送り機構を示す一部切り欠き側面図である。

第 2 4 A ないし第 2 4 C 図は、第 2 1 図に示したアクチュエータの動作を示す説明図である。

- 10 第 2 5 図は、第 1 7 図に示したピックアップにおける対物レンズのシークによる移動方向と視野内アクセスの方向とを示す説明図である。

第 2 6 A 図および第 2 6 B 図は、本発明の第 3 の実施の形態における参照光および情報光の位置決めを説明するための説明図である。

- 15 第 2 7 図は、本発明の第 3 の実施の形態においてシークによる移動と視野内アクセスを併用して光情報記録媒体における複数箇所へアクセスした場合における対物レンズの中心の軌跡の一例を表す説明図である。

第 2 8 図は、本発明の第 3 の実施の形態における光情報記録媒体を収納するカートリッジを示す平面図である。

第 2 9 図は、シャッタを開けた状態における第 2 8 図に示したカートリッジの平面図である。

- 20 第 3 0 図は、本発明の第 3 の実施の形態において光情報記録媒体の片面に対向するように 2 つの光学ユニットを配置した例を示す平面図である。

第 3 1 図は、本発明の第 3 の実施の形態において 4 つの光学ユニットを設けた例を示す平面図である。

第 3 2 図は、第 3 1 図の A - A' 線断面図である。

- 25 第 3 3 図は、第 3 1 図の B - B' 線断面図である。

第 3 4 図は、本発明の第 3 の実施の形態において 1 6 個の光学ユニットを設けた例を示す平面図である。

第 3 5 図は、本発明の第 3 の実施の形態におけるエアギャップタイプの光情報記録媒体の半分の断面図である。

第 3 6 図は、本発明の第 3 の実施の形態におけるエアギャップタイプの光情報記録媒体の半分の分解斜視図である。

第 3 7 図は、本発明の第 3 の実施の形態におけるエアギャップタイプの光情報記録媒体の半分の斜視図である。

- 5 第 3 8 図は、本発明の第 3 の実施の形態における透明基板ギャップタイプの光情報記録媒体の半分の断面図である。

第 3 9 図は、本発明の第 3 の実施の形態における透明基板ギャップタイプの光情報記録媒体の半分の分解斜視図である。

- 10 第 4 0 図は、本発明の第 3 の実施の形態における透明基板ギャップタイプの光情報記録媒体の半分の斜視図である。

第 4 1 図は、本発明の第 3 の実施の形態における片面タイプで厚みが 1.2 mm のタイプの光情報記録媒体の断面図である。

第 4 2 図は、本発明の第 3 の実施の形態における片面タイプで厚みが 0.6 mm のタイプの光情報記録媒体の断面図である。

- 15 第 4 3 図は、第 4 1 図または第 4 2 図に示した片面タイプの光情報記録媒体に対する記録用参照光および情報光の照射の仕方を示す説明図である。

第 4 4 図は、本発明の第 3 の実施の形態における両面タイプで透明基板ギャップタイプの光情報記録媒体の断面図である。

- 20 第 4 5 図は、本発明の第 3 の実施の形態における両面タイプでエアギャップタイプの光情報記録媒体の断面図である。

第 4 6 図は、第 4 4 図または第 4 5 図に示した両面タイプの光情報記録媒体に対する記録用参照光および情報光の照射の仕方を示す説明図である。

第 4 7 図は、片面タイプの光ディスクを示す説明図である。

- 25 第 4 8 図は、本発明の第 3 の実施の形態に係る光情報記録再生装置において第 4 7 図に示した光ディスクを使用する場合を示す説明図である。

第 4 9 図は、両面タイプの光ディスクを示す説明図である。

第 5 0 図は、本発明の第 3 の実施の形態に係る光情報記録再生装置において第 4 9 図に示した光ディスクを使用する場合を示す説明図である。

第 5 1 図は、位相符号化多重を行う一般的な記録再生系の概略の構成を示す斜

視図である。

第 5 2 A ないし第 5 2 C 図は、情報光と参照光の干渉によってホログラム記録媒体に干渉縞が形成される様子を示す説明図である。

5 第 5 3 図は、本発明の第 3 の実施の形態におけるサーボ時のピックアップの状態を示す説明図である。

第 5 4 図は、本発明の第 3 の実施の形態に係る光情報記録再生装置によって通常の光ディスクを用いて記録や再生を行う場合における光ディスク近傍における光の状態を示す説明図である。

10 第 5 5 図は、本発明の第 3 の実施の形態における記録時のピックアップの状態を示す説明図である。

第 5 6 図は、本発明の第 3 の実施の形態において記録時における光情報記録媒体の近傍の光の状態を示す説明図である。

第 5 7 図は、本発明の第 3 の実施の形態において記録時における光情報記録媒体の近傍の光の状態を示す説明図である。

15 第 5 8 図は、本発明の第 3 の実施の形態における定着時のピックアップの状態を示す説明図である。

第 5 9 図は、本発明の第 3 の実施の形態において定着時における光情報記録媒体の近傍の光の状態を示す説明図である。

20 第 6 0 図は、本発明の第 3 の実施の形態における再生時のピックアップの状態を示す説明図である。

第 6 1 図は、本発明の第 3 の実施の形態において再生時における光情報記録媒体の近傍の光の状態を示す説明図である。

第 6 2 図は、本発明の第 3 の実施の形態において再生時における光情報記録媒体の近傍の光の状態を示す説明図である。

25 第 6 3 図は、本発明の第 3 の実施の形態に係る光情報記録再生装置が持つダイレクト・リード・アフタ・ライト機能と多重記録時のライト・パワー・コントロール機能について説明するための説明図である。

第 6 4 図は、本発明の第 3 の実施の形態に係る光情報記録再生装置において照合を行うために必要な回路構成を示すブロック図である。

第 6 5 図は、本発明の第 3 の実施の形態における分散記録方法の一例を示す説明図である。

第 6 6 図は、本発明の第 3 の実施の形態における分散記録方法の他の例を示す説明図である。

5 第 6 7 図は、本発明の第 3 の実施の形態における分散記録方法の更に他の例を示す説明図である。

第 6 8 図は、本発明の第 3 の実施の形態における分散記録方法で使用される複数の干渉領域の配置の一例を示す説明図である。

10 第 6 9 図は、本発明の第 3 の実施の形態における分散記録方法で使用される複数の干渉領域の配置の他の例を示す説明図である。

第 7 0 図は、本発明の第 3 の実施の形態においてシフトマルチプレキシングを用いて複数のデータを多重記録する場合における分散記録方法について説明するための説明図である。

15 第 7 1 図は、本発明の第 3 の実施の形態において位相符号化多重とシフトマルチプレキシングとを併用して複数のデータを多重記録する場合における分散記録方法について説明するための説明図である。

第 7 2 図は、本発明の第 3 の実施の形態に係る光情報記録再生装置の応用例としてのジューク装置の外観を示す斜視図である。

20 第 7 3 図は、第 7 2 図に示したジューク装置の回路構成を示すブロック図である。

第 7 4 図は、本発明の第 3 の実施の形態に係る光情報記録再生装置において個人の固有の情報に基づいて参照光の位相の変調パターンを作成するようにした場合の要部の構成の一例を示すブロック図である。

25 第 7 5 図は、従来のデジタルボリュームホログラフィにおける記録再生系の概略の構成を示す斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本発明の第 1 の実施の形態は、位相符号化（フェーズエンコーディング）多重による多重

記録を可能とした例である。第 1 図は、本実施の形態に係る光情報記録装置および光情報再生装置としての光情報記録再生装置におけるピックアップと本実施の形態に係る光情報記録媒体の構成を示す説明図、第 2 図は本実施の形態に係る光情報記録再生装置の全体構成を示すブロック図である。

- 5 始めに、第 1 図を参照して、本実施の形態に係る光情報記録媒体の構成について説明する。この光情報記録媒体 1 は、ポリカーボネート等によって形成された円板状の透明基板 2 の一面に、ポリウムホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層としてのホログラム層 3 と、反射膜 5 と、保護層 4 とを、この順番で積層して構成されている。ホログラム層 3 と保護層 4 との境界面には、半径
- 10 方向に線状に延びる複数の位置決め領域としてのアドレス・サーボエリア 6 が所定の角度間隔で設けられ、隣り合うアドレス・サーボエリア 6 間の扇形の区間がデータエリア 7 になっている。アドレス・サーボエリア 6 には、サンプルドサーボ方式によってフォーカスサーボおよびトラッキングサーボを行うための情報とアドレス情報とが、予めエンボスピット等によって記録されている。なお、フォー
- 15 カスサーボは、反射膜 5 の反射面を用いて行うことができる。トラッキングサーボを行うための情報としては、例えばウォブルピットを用いることができる。透明基板 2 は例えば 0.6 mm 以下の適宜の厚み、ホログラム層 3 は例えば 10 μ m 以上の適宜の厚みとする。ホログラム層 3 は、光が照射されたときに光の強度に応じて屈折率、誘電率、反射率等の光学的特性が変化するホログラム材料に
- 20 よって形成されている。ホログラム材料としては、例えば、デュボン (Dupont) 社製フォトポリマ (photopolymers) HRF-600 (製品名) 等が使用される。反射膜 5 は、例えばアルミニウムによって形成されている。

- 次に、第 2 図を参照して、本実施の形態に係る光情報記録再生装置の構成について説明する。この光情報記録再生装置 10 は、光情報記録媒体 1 が取り付けら
- 25 れるスピンドル 81 と、このスピンドル 81 を回転させるスピンドルモータ 82 と、光情報記録媒体 1 の回転数を所定の値に保つようにスピンドルモータ 82 を制御するスピンドルサーボ回路 83 とを備えている。光情報記録再生装置 10 は、更に、光情報記録媒体 1 に対して情報光と記録用参照光とを照射して情報を記録すると共に、光情報記録媒体 1 に対して再生用参照光を照射し、再生光を検出し

て、光情報記録媒体 1 に記録されている情報を再生するためのピックアップ 1 1 と、このピックアップ 1 1 を光情報記録媒体 1 の半径方向に移動可能とする駆動装置 8 4 とを備えている。

光情報記録再生装置 1 0 は、更に、ピックアップ 1 1 の出力信号よりフォーカスエラー信号 F E，トラッキングエラー信号 T E および再生信号 R F を検出するための検出回路 8 5 と、この検出回路 8 5 によって検出されるフォーカスエラー信号 F E に基づいて、ピックアップ 1 1 内のアクチュエータを駆動して対物レンズを光情報記録媒体 1 の厚み方向に移動させてフォーカスサーボを行うフォーカスサーボ回路 8 6 と、検出回路 8 5 によって検出されるトラッキングエラー信号 T E に基づいてピックアップ 1 1 内のアクチュエータを駆動して対物レンズを光情報記録媒体 1 の半径方向に移動させてトラッキングサーボを行うトラッキングサーボ回路 8 7 と、トラッキングエラー信号 T E および後述するコントローラからの指令に基づいて駆動装置 8 4 を制御してピックアップ 1 1 を光情報記録媒体 1 の半径方向に移動させるスライドサーボを行うスライドサーボ回路 8 8 とを備えている。

光情報記録再生装置 1 0 は、更に、ピックアップ 1 1 内の後述する C C D アレイの出力データをデコードして、光情報記録媒体 1 のデータエリア 7 に記録されたデータを再生したり、検出回路 8 5 からの再生信号 R F より基本クロックを再生したりアドレスを判別したりする信号処理回路 8 9 と、光情報記録再生装置 1 0 の全体を制御するコントローラ 9 0 と、このコントローラ 9 0 に対して種々の指示を与える操作部 9 1 とを備えている。コントローラ 9 0 は、信号処理回路 8 9 より出力される基本クロックやアドレス情報を入力すると共に、ピックアップ 1 1、スピンドルサーボ回路 8 3 およびスライドサーボ回路 8 8 等を制御するようになっている。スピンドルサーボ回路 8 3 は、信号処理回路 8 9 より出力される基本クロックを入力するようになっている。コントローラ 9 0 は、C P U（中央処理装置）、R O M（リード・オンリ・メモリ）および R A M（ランダム・アクセス・メモリ）を有し、C P U が、R A M を作業領域として、R O M に格納されたプログラムを実行することによって、コントローラ 9 0 の機能を実現するようになっている。

検出回路 8 5、フォーカサーボ回路 8 6、トラッキングサーボ回路 8 7 およびスライドサーボ回路 8 8 は、本発明における位置制御手段に対応する。

次に、第 1 図を参照して、本実施の形態におけるピックアップ 1 1 の構成について説明する。ピックアップ 1 1 は、スピンドル 8 1 に光情報記録媒体 1 が固定されたときに、光情報記録媒体 1 の透明基板 2 側に対向する対物レンズ 1 2 と、この対物レンズ 1 2 を光情報記録媒体 1 の厚み方向および半径方向に移動可能なアクチュエータ 1 3 と、対物レンズ 1 2 における光情報記録媒体 1 の反対側に、対物レンズ 1 2 側から順に配設された 2 分割旋光板 1 4 およびプリズムブロック 1 5 を備えている。2 分割旋光板 1 4 は、第 1 図において光軸の左側部分に配置された旋光板 1 4 L と、第 1 図において光軸の右側部分に配置された旋光板 1 4 R とを有している。旋光板 1 4 L は偏光方向を $+45^\circ$ 回転させ、旋光板 1 4 R は偏光方向を -45° 回転させるようになっている。プリズムブロック 1 5 は、2 分割旋光板 1 4 側から順に配置された半反射面 1 5 a と反射面 1 5 b とを有している。この半反射面 1 5 a と反射面 1 5 b は、共にその法線方向が対物レンズ 1 2 の光軸方向に対して 45° 傾けられ、且つ互いに平行に配置されている。

ピックアップ 1 1 は、更に、プリズムブロック 1 5 の側方に配置されたプリズムブロック 1 9 を備えている。プリズムブロック 1 9 は、プリズムブロック 1 5 の半反射面 1 5 a に対応する位置に配置され、且つ半反射面 1 5 a に平行な反射面 1 9 a と、反射面 1 5 b に対応する位置に配置され、且つ反射面 1 5 b に平行な半反射面 1 9 b とを有している。

ピックアップ 1 1 は、更に、プリズムブロック 1 5 とプリズムブロック 1 9 との間において、半反射面 1 5 a および反射面 1 9 a に対応する位置に、プリズムブロック 1 5 側より順に配置された凸レンズ 1 6 および位相空間光変調器 1 7 と、プリズムブロック 1 5 とプリズムブロック 1 9 との間において、反射面 1 5 b および半反射面 1 9 b に対応する位置に配置された空間光変調器 1 8 とを備えている。

位相空間光変調器 1 7 は、格子状に配列された多数の画素を有し、各画素毎に出射光の位相を選択することによって、光の位相を空間的に変調することができるようになっている。この位相空間光変調器 1 7 としては、液晶素子を用いるこ

とができる。位相空間光変調器 17 は、本発明における位相変調手段に対応する。

空間光変調器 18 は、格子状に配列された多数の画素を有し、各画素毎に光の透過状態と遮断状態とを選択することによって、光強度によって光を空間的に変調して、情報を担持した情報光を生成することができるようになっている。この

5 空間光変調器 18 としては、液晶素子を用いることができる。空間光変調器 18 は、本発明における情報光生成手段を構成する。

ピックアップ 11 は、更に、光情報記録媒体 1 からの戻り光が、空間光変調器 18 を通過した後、プリズムブロック 19 の半反射面 19b で反射される方向に配置された検出手段としての CCD アレイ 20 を備えている。

10 ピックアップ 11 は、更に、プリズムブロック 19 における空間光変調器 18 とは反対側の側方に、プリズムブロック 19 側から順に配置されたビームスプリッタ 23、コリメータレンズ 24 および光源装置 25 を備えている。ビームスプリッタ 23 は、その法線方向がコリメータレンズ 24 の光軸方向に対して 45° 傾けられた半反射面 23a を有している。光源装置 25 は、コヒーレントな直線

15 偏光の光を出射するもので、例えば半導体レーザを用いることができる。

ピックアップ 11 は、更に、光源装置 25 側からの光がビームスプリッタ 23 の半反射面 23a で反射される方向に配置されたフォトディテクタ 26 と、ビームスプリッタ 23 におけるフォトディテクタ 26 とは反対側に、ビームスプリッタ 23 側から順に配置された凸レンズ 27、シリンダリカルレンズ 28 および 4

20 分割フォトディテクタ 29 を備えている。フォトディテクタ 26 は、光源装置 25 からの光を受光し、その出力は光源装置 25 の出力を自動調整するために用いられるようになっている。4 分割フォトディテクタ 29 は、第 3 図に示したように、光情報記録媒体 1 におけるトラック方向に対応する方向と平行な分割線 30a とこれと直交する方向の分割線 30b とによって分割された 4 つの受光部 29a ~ 29d を有している。シリンダリカルレンズ 28 は、その円筒面の中心軸が 4 分割フォトディテクタ 29 の分割線 30a、30b に対して 45° をなすように配置されている。

なお、ピックアップ 11 内の位相空間光変調器 17、空間光変調器 18 および光源装置 25 は、第 2 図におけるコントローラ 90 によって制御されるようにな

っている。コントローラ 90 は、位相空間光変調器 17 において光の位相を空間的に変調するための複数の変調パターンの情報を保持している。また、操作部 91 は、複数の変調パターンの中から任意の変調パターンを選択することができるようになっている。そして、コントローラ 90 は、所定の条件に従って自らが選択した変調パターンまたは操作部 91 によって選択された変調パターンの情報を位相空間光変調器 17 に与え、位相空間光変調器 17 は、コントローラ 90 より与えられる変調パターンの情報に従って、対応する変調パターンで光の位相を空間的に変調するようになっている。

また、ピックアップ 11 内の各半反射面 15 a, 19 b の反射率は、例えば、光情報記録媒体 1 に入射する情報光と記録用参照光の強度が等しくなるように、適宜に設定される。

第 3 図は、4 分割フォトディテクタ 29 の出力に基づいて、フォーカスエラー信号 F E、トラッキングエラー信号 T E および再生信号 R F を検出するための検出回路 85 の構成を示すブロック図である。この検出回路 85 は、4 分割フォトディテクタ 29 の対角の受光部 29 a, 29 d の各出力を加算する加算器 31 と、4 分割フォトディテクタ 29 の対角の受光部 29 b, 29 c の各出力を加算する加算器 32 と、加算器 31 の出力と加算器 32 の出力との差を演算して、非点収差法によるフォーカスエラー信号 F E を生成する減算器 33 と、4 分割フォトディテクタ 29 のトラック方向に沿って隣り合う受光部 29 a, 29 b の各出力を加算する加算器 34 と、4 分割フォトディテクタ 29 のトラック方向に沿って隣り合う受光部 29 c, 29 d の各出力を加算する加算器 35 と、加算器 34 の出力と加算器 35 の出力との差を演算して、プッシュプル法によるトラッキングエラー信号 T E を生成する減算器 36 と、加算器 34 の出力と加算器 35 の出力とを加算して再生信号 R F を生成する加算器 37 とを備えている。なお、本実施の形態では、再生信号 R F は、光情報記録媒体 1 におけるアドレス・サーボエリア 6 に記録された情報を再生した信号である。

次に、本実施の形態に係る光情報記録再生装置の作用について、サーボ時、記録時、再生時に分けて、順に説明する。なお、サーボ時、記録時、再生時のいずれのときも、光情報記録媒体 1 は規定の回転数を保つように制御されてスピンド

ルモータ 8 2 によって回転される。

まず、第 4 図を参照して、サーボ時の作用について説明する。サーボ時には、空間光変調器 1 8 の全画素が透過状態にされる。光源装置 2 5 の出射光の出力は、再生用の低出力に設定される。なお、コントローラ 9 0 は、再生信号 R F より再生された基本クロックに基づいて、対物レンズ 1 2 の出射光がアドレス・サーボエリア 6 を通過するタイミングを予測し、対物レンズ 1 2 の出射光がアドレス・サーボエリア 6 を通過する間、上記の設定とする。

光源装置 2 5 から出射された光は、コリメータレンズ 2 4 によって平行光束とされ、ビームスプリッタ 2 3 に入射し、半反射面 2 3 a で光量の一部は透過し、一部は反射される。半反射面 2 3 a で反射された光はフォトディテクタ 2 6 によって受光される。半反射面 2 3 a を透過した光は、プリズムブロック 1 9 に入射し、光量の一部が半反射面 1 9 b を透過する。半反射面 1 9 b を透過した光は、空間光変調器 1 8 を通過し、プリズムブロック 1 5 の反射面 1 5 b で反射され、光量の一部が半反射面 1 5 a を透過し、更に 2 分割旋光板 1 4 を通過して、対物レンズ 1 2 によって集光されて、光情報記録媒体 1 におけるホログラム層 3 と保護層 4 の境界面上で収束するように、情報記録媒体 1 に照射される。この光は、光情報記録媒体 1 の反射膜 5 で反射され、その際、アドレス・サーボエリア 6 におけるエンボスピットによって変調されて、対物レンズ 1 2 側に戻ってくる。

光情報記録媒体 1 からの戻り光は、対物レンズ 1 2 で平行光束とされ、再度 2 分割旋光板 1 4 を通過し、プリズムブロック 1 5 に入射して、光量の一部が半反射面 1 5 a を透過する。半反射面 1 5 a を透過した戻り光は、反射面 1 5 a で反射され、空間光変調器 1 8 を通過し、光量の一部がプリズムブロック 1 9 の半反射面 1 9 b を透過する。半反射面 1 9 b を透過した戻り光は、ビームスプリッタ 2 3 に入射し、光量の一部が半反射面 2 3 a で反射され、凸レンズ 2 7 およびシリンドリカルレンズ 2 8 を順に通過した後、4 分割フォトディテクタ 2 9 によって検出される。そして、この 4 分割フォトディテクタ 2 9 の出力に基づいて、図 3 に示した検出回路 8 5 によって、フォーカスエラー信号 F E、トラッキングエラー信号 T E および再生信号 R F が生成され、これらの信号に基づいて、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボが行われると共に、基本クロックの再生お

よびアドレスの判別が行われる。

なお、上記のサーボ時における設定では、ピックアップ 11 の構成は、CD（コンパクト・ディスク）やDVD（デジタル・ビデオ・ディスクまたはデジタル・バーサタイル・ディスク）やHS（ハイパー・ストレージ・ディスク）等の
5 通常の光ディスクに対する記録、再生用のピックアップの構成と同様になる。従って、本実施の形態における光情報記録再生装置 10 では、通常の光ディスク装置との互換性を持たせるように構成することも可能である。

ここで、後の説明で使用するA偏光およびB偏光を以下のように定義する。すなわち、第10図に示したように、A偏光はS偏光を -45° またはP偏光を $+45^\circ$ 偏光方向を回転させた直線偏光とし、B偏光はS偏光を $+45^\circ$ またはP偏光を -45° 偏光方向を回転させた直線偏光とする。A偏光とB偏光は、互いに偏光方向が直交している。なお、S偏光とは偏光方向が入射面（第1図の紙面）に垂直な直線偏光であり、P偏光とは偏光方向が入射面に平行な直線偏光である。
10

次に、記録時の作用について説明する。第6図は記録時におけるピックアップ 11 の状態を示す説明図である。記録時には、空間光変調器 18 は、記録する情報に応じて各画素毎に透過状態（以下、オンとも言う。）と遮断状態（以下、オフとも言う。）を選択して、通過する光を空間的に変調して、情報光を生成する。本実施の形態では、2画素で1ビットの情報を表現し、必ず、1ビットの情報に対応する2画素のうち的一方をオン、他方をオフとする。
15

また、位相空間光変調器 17 は、通過する光に対して、所定の変調パターンに従って、画素毎に、所定の位相を基準にして位相差 0 (rad) か $\pi \text{ (rad)}$ を選択的に付与することによって、光の位相を空間的に変調して、光の位相が空間的に変調された記録用参照光を生成する。コントローラ 90 は、所定の条件に従って自らが選択した変調パターンまたは操作部 91 によって選択された変調パターンの情報を位相空間光変調器 17 に与え、位相空間光変調器 17 は、コントローラ 90 より与えられる変調パターンの情報に従って、通過する光の位相を空間的に変調する。
20
25

光源装置 25 の出射光の出力は、パルス的に記録用の高出力にされる。なお、コントローラ 90 は、再生信号 RF より再生された基本クロックに基づいて、対

物レンズ 12 の出射光がデータエリア 7 を通過するタイミングを予測し、対物レンズ 12 の出射光がデータエリア 7 を通過する間、上記の設定とする。対物レンズ 12 の出射光がデータエリア 7 を通過する間は、フォーカサーおよびトラッキングサーボは行われず、対物レンズ 12 は固定されている。また、以下の説明では、光源装置 25 が P 偏光の光を出射するものとする。

第 6 図に示したように、光源装置 25 から出射された P 偏光の光は、コリメータレンズ 24 によって平行光束とされ、ビームスプリッタ 23 に入射し、光量の一部が半反射面 23a を透過し、プリズムブロック 19 に入射する。プリズムブロック 19 に入射した光は、光量の一部が半反射面 19b を透過し、光量の一部が半反射面 19b で反射される。半反射面 19b を透過した光は、空間光変調器 18 を通過し、その際に、記録する情報に従って、空間的に変調されて、情報光となる。この情報光は、プリズムブロック 15 の反射面 15b で反射され、光量の一部が半反射面 15a を透過し、2 分割旋光板 14 を通過する。ここで、2 分割旋光板 14 の旋光板 14L を通過した光は偏光方向が $+45^\circ$ 回転されて、A 偏光の光となり、旋光板 14R を通過した光は偏光方向が -45° 回転されて、B 偏光の光となる。2 分割旋光板 14 を通過した情報光は、対物レンズ 12 によって集光されて、光情報記録媒体 1 におけるホログラム層 3 と保護層 4 の境界面、すなわち、反射膜 5 上で収束するように、光情報記録媒体 1 に照射される。

一方、プリズムブロック 19 の半反射面 19b で反射された光は、反射面 19a で反射され、位相空間光変調器 17 を通過し、その際に、所定の変調パターンに従って、光の位相が空間的に変調されて、記録用参照光となる。この記録用参照光は、凸レンズ 16 を通過して収束する光となる。この記録用参照光は、光量の一部がプリズムブロック 15 の半反射面 15a で反射され、2 分割旋光板 14 を通過する。ここで、ここで、2 分割旋光板 14 の旋光板 14L を通過した光は偏光方向が $+45^\circ$ 回転されて、A 偏光の光となり、旋光板 14R を通過した光は偏光方向が -45° 回転されて、B 偏光の光となる。2 分割旋光板 14 を通過した記録用参照光は、対物レンズ 12 によって集光されて光情報記録媒体 1 に照射され、ホログラム層 3 と保護層 4 との境界面よりも手前側で一旦最も小径となるように収束した後、発散しながらホログラム層 3 を通過する。

第7図および第8図は記録時における光の状態を示す説明図である。なお、これらの図において、符号61で示した記号はP偏光を表し、符号63で示した記号はA偏光を表し、符号64で示した記号はB偏光を表している。

第7図に示したように、2分割旋光板14の旋光板14Lを通過した情報光51Lは、A偏光の光となり、対物レンズ12を介して情報記録媒体1に照射され、ホログラム層3を通過し、反射膜5上で最も小径となるように収束すると共に反射膜5で反射されて、再度ホログラム3を通過する。また、2分割旋光板14の旋光板14Lを通過した記録用参照光52Lは、A偏光の光となり、対物レンズ12を介して情報記録媒体1に照射され、ホログラム層3と保護層4との境界面よりも手前側で一旦最も小径となるように収束した後、発散しながらホログラム層3を通過する。そして、ホログラム層3内において、反射膜5で反射されたA偏光の情報光51Lと反射膜5側に進むA偏光の記録用参照光52Lとが干渉して干渉パターンを形成し、光源装置20の出射光の出力が高出力になったとき、その干渉パターンがホログラム層3内に体積的に記録される。

また、第8図に示したように、2分割旋光板14の旋光板14Rを通過した情報光51Rは、B偏光の光となり、対物レンズ12を介して情報記録媒体1に照射され、ホログラム層3を通過し、反射膜5上で最も小径となるように収束すると共に反射膜5で反射されて、再度ホログラム3を通過する。また、2分割旋光板14の旋光板14Rを通過した記録用参照光52Rは、B偏光の光となり、対物レンズ12を介して情報記録媒体1に照射され、ホログラム層3と保護層4との境界面よりも手前側で一旦最も小径となるように収束した後、発散しながらホログラム層3を通過する。そして、ホログラム層3内において、反射膜5で反射されたB偏光の情報光51Rと反射膜5側に進むB偏光の記録用参照光52Rとが干渉して干渉パターンを形成し、光源装置20の出射光の出力が高出力になったとき、その干渉パターンがホログラム層3内に体積的に記録される。

第7図および第8図に示したように、本実施の形態では、情報光の光軸と記録用参照光の光軸が同一線上に配置されるように、情報光と記録用参照光とがホログラム層3に対して同一面側より照射される。

本実施の形態では、ホログラム層3の同一箇所において、記録用参照光の変調

パターンを変えて複数回の記録動作を行うことで、位相符号化多重により、ホログラム層 3 の同一箇所情報を多重記録することが可能である。

このようにして、本実施の形態では、ホログラム層 3 内に反射型（リップマン型）のホログラムが形成される。なお、A 偏光の情報光 5 1 L と B 偏光の記録用参照光 5 2 R とは、偏光方向が直交するため干渉せず、同様に、B 偏光の情報光 5 1 R と A 偏光の記録用参照光 5 2 L とは、偏光方向が直交するため干渉しない。このように、本実施の形態では、余分な干渉縞の発生が防止され、S N（信号対雑音）比の低下を防止することができる。

また、本実施の形態では、情報光は、上述のように、光情報記録媒体 1 におけるホログラム層 3 と保護層 4 の境界面上で最も小径となるように収束するように照射され、情報記録媒体 1 の反射膜 5 で反射されて対物レンズ 1 2 側に戻ってくる。この戻り光は、サーボ時と同様にして、4 分割フォトディテクタ 2 9 に入射する。従って、本実施の形態では、この 4 分割フォトディテクタ 2 9 に入射する光を用いて、記録時にもフォーカスサーボを行うことが可能である。なお、記録用参照光は、光情報記録媒体 1 におけるホログラム層 3 と保護層 4 の境界面よりも手前側で最も小径となるように収束して発散光となるため、情報記録媒体 1 の反射膜 5 で反射されて対物レンズ 1 2 側に戻ってきても 4 分割フォトディテクタ 2 9 上では結像しない。

なお、本実施の形態では、凸レンズ 1 6 を前後に動かしたり、その倍率を変更することで、ホログラム層 3 において情報光と参照光による一つの干渉パターンが体積的に記録される領域（ホログラム）の大きさを任意に決めることが可能である。

次に、第 9 図を参照して、再生時の作用について説明する。再生時には、空間光変調器 1 8 の全画素がオンにされる。また、コントローラ 9 0 は、再生しようとする情報の記録時における記録用参照光の変調パターンの情報を位相空間光変調器 1 7 に与え、位相空間光変調器 1 7 は、コントローラ 9 0 より与えられる変調パターンの情報に従って、通過する光の位相を空間的に変調して、光の位相が空間的に変調された再生用参照光を生成する。

光源装置 2 5 の出射光の出力は、再生用の低出力にされる。なお、コントロー

ラ 9 0 は、再生信号 R F より再生された基本クロックに基づいて、対物レンズ 1 2 の出射光がデータエリア 7 を通過するタイミングを予測し、対物レンズ 1 2 の出射光がデータエリア 7 を通過する間、上記の設定とする。対物レンズ 1 2 の出射光がデータエリア 7 を通過する間は、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボは行われず、対物レンズ 1 2 は固定されている。

第 9 図に示したように、光源装置 2 5 から出射された P 偏光の光は、コリメータレンズ 2 4 によって平行光束とされ、ビームスプリッタ 2 3 に入射し、光量の一部が半反射面 2 3 a を透過し、プリズムブロック 1 9 に入射する。プリズムブロック 1 9 に入射した光は、光量の一部が半反射面 1 9 b で反射され、この反射された光は、反射面 1 9 a で反射され、位相空間光変調器 1 7 を通過し、その際に、所定の変調パターンに従って、光の位相が空間的に変調されて、再生用参照光となる。この再生用参照光は、凸レンズ 1 6 を通過して収束する光となる。この再生用参照光は、光量の一部がプリズムブロック 1 5 の半反射面 1 5 a で反射され、2 分割旋光板 1 4 を通過する。ここで、ここで、2 分割旋光板 1 4 の旋光板 1 4 L を通過した光は偏光方向が $+45^\circ$ 回転されて、A 偏光の光となり、旋光板 1 4 R を通過した光は偏光方向が -45° 回転されて、B 偏光の光となる。2 分割旋光板 1 4 を通過した再生用参照光は、対物レンズ 1 2 によって集光されて光情報記録媒体 1 に照射され、ホログラム層 3 と保護層 4 との境界面よりも手前側で一旦最も小径となるように収束した後、発散しながらホログラム層 3 を通過する。

第 1 0 図および第 1 1 図は再生時における光の状態を示す説明図である。なお、これらの図において、符号 6 1 で示した記号は P 偏光を表し、符号 6 2 で示した記号は S 偏光を表し、符号 6 3 で示した記号は A 偏光を表し、符号 6 4 で示した記号は B 偏光を表している。

第 1 0 図に示したように、2 分割旋光板 1 4 の旋光板 1 4 L を通過した再生用参照光 5 3 L は、A 偏光の光となり、対物レンズ 1 2 を介して光情報記録媒体 1 に照射され、ホログラム層 3 と保護層 4 との境界面よりも手前側で一旦最も小径となるように収束した後、発散しながらホログラム層 3 を通過する。その結果、ホログラム層 3 より、記録時における情報光 5 1 L に対応する再生光 5 4 L が発

生する。この再生光 5 4 L は、対物レンズ 1 2 側に進み、対物レンズ 1 2 で平行光束とされ、再度 2 分割旋光板 1 4 を通過して、S 偏光の光となる。

また、第 1 1 図に示したように、2 分割旋光板 1 4 の旋光板 1 4 R を通過した再生用参照光 5 3 R は、B 偏光の光となり、対物レンズ 1 2 を介して光情報記録媒体 1 に照射され、ホログラム層 3 と保護層 4 との境界面よりも手前側で一旦最も小径となるように収束した後、発散しながらホログラム層 3 を通過する。その結果、ホログラム層 3 より、記録時における情報光 5 1 R に対応する再生光 5 4 R が発生する。この再生光 5 4 R は、対物レンズ 1 2 側に進み、対物レンズ 1 2 で平行光束とされ、再度 2 分割旋光板 1 4 を通過して、S 偏光の光となる。

2 分割旋光板 1 4 を通過した再生光は、プリズムブロック 1 5 に入射して、光量の一部が半反射面 1 5 a を透過する。半反射面 1 5 a を透過した再生光は、反射面 1 5 a で反射され、空間光変調器 1 8 を通過し、光量の一部がプリズムブロック 1 9 の半反射面 1 9 b で反射されて、CCD アレイ 2 0 に入射し、CCD アレイ 2 0 によって検出される。CCD アレイ 2 0 上には、記録時における空間光変調器 1 8 によるオン、オフのパターンが結像され、このパターンを検出することで、情報が再生される。

なお、記録用参照光の変調パターンを変えて、ホログラム層 3 に複数の情報が多重記録されている場合には、複数の情報のうち、再生用参照光の変調パターンと同じ変調パターンの記録用参照光に対応する情報のみが再生される。

第 1 0 図および第 1 1 図に示したように、本実施の形態では、再生用参照光の光軸と再生光の光軸が同一線上に配置されるように、再生用参照光の照射と再生光の収集とが、ホログラム層 3 の同一面側より行われる。

また、本実施の形態では、再生光の一部は、サーボ時における戻り光と同様に、4 分割フォトディテクタ 2 9 に入射する。従って、本実施の形態では、この 4 分割フォトディテクタ 2 9 に入射する光を用いて、再生時にもフォーカスサーボを行うことが可能である。なお、再生用参照光は、光情報記録媒体 1 におけるホログラム層 3 と保護層 4 の境界面よりも手前側で最も小径となるように収束して発散光となるため、光情報記録媒体 1 の反射膜 5 で反射されて対物レンズ 1 2 側に戻ってきても 4 分割フォトディテクタ 2 9 上では結像しない。

ところで、CCDアレイ20によって、再生光の2次元パターンを検出する場合、再生光とCCDアレイ20とを正確に位置決めするか、CCDアレイ20の検出データから再生光のパターンにおける基準位置を認識する必要がある。本実施の形態では、後者を採用する。ここで、第12Aおよび第12B図、ならびに
5 第13Aおよび第13B図を参照して、CCDアレイ20の検出データから再生光のパターンにおける基準位置を認識する方法について説明する。第12A図に示したように、ピックアップ11におけるアパーチャは、2分割旋光板14によって、光軸を中心として対称な2つの領域71L, 71Rに分けられる。更に、第12B図に示したように、アパーチャは、空間光変調器18によって、複数の
10 画素72に分けられる。この画素72が、2次元パターンデータの最小単位となる。本実施の形態では、2画素で1ビットのデジタルデータ“0”または“1”を表現し、1ビットの情報に対応する2画素のうち的一方をオン、他方をオフとしている。2画素が共にオンまたは共にオフの場合はエラーデータとなる。このように、2画素で1ビットのデジタルデータを表現することは、差動検出により
15 データの検出精度を上げることができる等のメリットがある。第13A図は、1ビットのデジタルデータに対応する2画素の組73を表したものである。この組73が存在する領域を、以下、データ領域と言う。本実施の形態では、2画素が共にオンまたは共にオフの場合はエラーデータとなることを利用して、再生光のパターンにおける基準位置を示す基準位置情報を、情報光に含ませるようにして
20 いる。すなわち、第13B図に示したように、2分割旋光板14の分割線に平行な2画素の幅の部分と分割線に垂直な2画素の幅の部分とからなる十文字の領域74に、故意に、エラーデータを所定のパターンで配置している。このエラーデータのパターンを、以下、トラッキング用画素パターンと言う。このトラッキング用画素パターンが基準位置情報となる。なお、第13B図において、符号75
25 はオンの画素、符号76はオフの画素を表している。また、中心部分の4画素の領域77は、常にオフにしておく。

トラッキング用画素パターンと、記録するデータに対応するパターンとを合わせると、第14A図に示したような2次元パターンとなる。本実施の形態では、更に、データ領域以外の領域のうち、図における上半分をオフにし、下半分をオ

ンにすると共に、データ領域においてデータ領域以外の領域に接する画素については、データ領域以外の領域と反対の状態、すなわちデータ領域以外の領域がオフであればオン、データ領域以外の領域がオンであればオフとする。これにより、CCDアレイ20の検出データから、データ領域の境界部分をより明確に検出することが可能となる。

記録時には、第14A図に示したような2次元パターンに従って空間変調された情報光と記録用参照光との干渉パターンがホログラム層3に記録される。再生時に得られる再生光のパターンは、第14B図に示したように、記録時に比べるとコントラストが低下し、SN比が悪くなっている。再生時には、CCDアレイ20によって、第14B図に示したような再生光のパターンを検出し、データを判別するが、その際、トラッキング用画素パターンを認識し、その位置を基準位置としてデータを判別する。

第15A図は、再生光のパターンから判別したデータの内容を概念的に表したものである。図中のA-1-1等の符号を付した領域がそれぞれ1ビットのデータを表している。本実施の形態では、データ領域を、トラッキング用画素パターンが記録された十文字の領域74で分割することによって、4つ領域78A、78B、78C、78Dに分けている。そして、第15B図に示したように、対角の領域78A、78Cを合わせて矩形の領域を形成し、同様に対角の領域78B、78Dを合わせて矩形の領域を形成し、2つの矩形の領域を上下に配置することでECCテーブルを形成するようにしている。ECCテーブルとは、記録すべきデータにCRC（巡回冗長チェック）コード等のエラー訂正コード（ECC）を付加して形成したデータのテーブルである。なお、第15B図は、n行m列のECCテーブルの一例を示したものであり、この他の配列も自由に設計することができる。また、第15A図に示したデータ配列は、第15B図に示したECCテーブルのうちの一部を利用したものであり、第15B図に示したECCテーブルのうち、第15A図に示したデータ配列に利用されない部分は、データの内容に関わらず一定の値とする。記録時には、第15B図に示したようなECCテーブルを第15A図に示したように4つの領域78A、78B、78C、78Dに分解して光情報記録媒体1に記録し、再生時には、第15A図に示したような配列のデ

ータを検出し、これを並べ替えて第15B図に示したようなECCテーブルを再生し、このECCテーブルに基づいてエラー訂正を行ってデータの再生を行う。

上述のような再生光のパターンにおける基準位置（トラッキング用画素パターン）の認識や、エラー訂正は、第2図における信号処理回路89によって行われる。

以上説明したように、本実施の形態に係る光情報記録再生装置10によれば、光情報記録媒体1に対して位相符号化多重により情報を多重記録可能としながら、記録時における光情報記録媒体1に対する記録用参照光および情報光の照射と、再生時における光情報記録媒体1に対する記録用参照光の照射および再生光の収集を、全て光情報記録媒体1に対して同一面側から同一軸上で行うようにしたので、従来のホログラフィック記録方式に比べて記録または再生のための光学系を小さく構成することができ、また、従来のホログラフィック記録方式の場合のような迷光の問題が生じない。また、本実施の形態によれば、記録および再生のための光学系を、通常の光ディスク装置と同様のピックアップ11の形で構成することができる。従って、光情報記録媒体1に対するランダムアクセスを容易に行うことができる。

また、本実施の形態によれば、光情報記録媒体1にフォーカスサーボおよびトラッキングサーボを行うための情報を記録し、この情報を用いてフォーカスサーボおよびトラッキングサーボを行うことができるようにしたので、記録または再生のための光の位置決めを精度よく行うことができ、その結果、リムーバビリティが良く、ランダムアクセスが容易になると共に、記録密度、記録容量および転送レートを大きくすることができる。特に本実施の記録では、位相符号化多重による情報の多重記録が可能であることと相まって、記録密度、記録容量および転送レートを飛躍的に増大させることが可能となる。例えば、一連の情報を、記録用参照光の変調パターンを変えながら、ホログラム層3の同一箇所にも多重記録するようにした場合には、情報の記録および再生を極めて高速に行うことが可能となる。

また、本実施の形態によれば、光情報記録媒体1に記録された情報は、その情報の記録時における記録用参照光の変調パターンと同じ変調パターンの再生用参

照光を用いなければ再生することができないので、コピープロテクトや機密保持を容易に実現することができる。また、本実施の形態によれば、光情報記録媒体 1 に、参照光の変調パターンが異なる多種類の情報（例えば各種のソフトウェア）を記録しておき、その光情報記録媒体 1 自体は比較的安価にユーザに提供し、ユーザの求めに応じて、各種の情報を再生可能とする参照光の変調パターンの情報を、かぎ情報として個別に有料で提供するといったサービスの実現が可能となる。

また、本実施の形態に係る光情報記録再生装置 10 によれば、再生光のパターンにおける基準位置を示す基準位置情報を、情報光に含ませるようにしたので、再生光のパターンの認識が容易になる。

また、本実施の形態に係る光情報記録再生装置 10 によれば、ピックアップ 11 を、第 4 図に示したサーボ時の状態とすることにより、記録媒体にエンボスピットによって記録された情報を再生することができるので、従来の光ディスク装置との互換性を持たせることが可能となる。

また、本実施の形態に係る光情報記録再生装置 10 によれば、光情報記録媒体 1 に多重記録される情報の一つ一つに、異なる参照光の位相の変調パターンを対応させるため、情報が記録された光情報記録媒体 1 の複製が極めて困難である。そのため、不法な複製を防止することができる。

また、本実施の形態に係る光情報記録媒体 1 では、ホログラフィを用いて情報が記録されるホログラム層 3 と、エンボスピットによってアドレス等の情報が記録される層とが離れているため、情報が記録された光情報記録媒体 1 を複製しようとすると、これらの 2 つの層を対応させなければならず、この点からも複製が難しく、不法な複製を防止することができる。

次に、本発明の第 2 の実施の形態に係る光情報記録再生装置について説明する。本実施の形態は、位相符号化多重とホールバーニング型波長多重とを併用して多重記録を行うことを可能とした例である。本実施の形態に係る光情報記録再生装置の全体の構成は、第 2 図に示した第 1 の実施の形態に係る光情報記録再生装置 10 の構成の略同様である。

始めに、ホールバーニング型波長多重について簡単に説明する。ホールバーニ

ングとは、光吸収スペクトルにおいて入射光の波長位置に光吸収率の変化を生じる現象を言い、フォトケミカルホールバーニングとも言われる。以下、ホールバーニングを起こす材料、すなわち光吸収スペクトルにおいて入射光の波長位置に光吸収率の変化を生じる材料を、ホールバーニング材料と言う。ホールバーニング材料は、一般に、非晶質等の、構造が不規則な媒質（ホストと呼ばれる。）材料に、色素等の光吸収中心（ゲストと呼ばれる。）材料が分散された材料である。このホールバーニング材料は、極低温下において、多数のゲストの光吸収スペクトルの重ね合わせにより、ブロードな光吸収スペクトルを有する。このようなホールバーニング材料に、レーザ光等の特定の波長（ただし、ホールバーニング材料の光吸収帯内の波長）の光を照射すると、その波長に対応した共鳴スペクトルを有するゲストだけが、光化学反応により異なるエネルギーレベルに移るため、ホールバーニング材料の光吸収スペクトルにおいて、照射した光の波長位置に光吸収率の減少が生じる。

第16図は、ホールバーニング材料の光吸収スペクトルにおいて、複数の波長の光の照射により、複数の波長位置に光吸収率の減少が生じた状態を表している。ホールバーニング材料において、光の照射によって光吸収率が減少した部分はホールと呼ばれる。このホールは極めて小さいので、ホールバーニング材料に、波長を変えて複数の情報を多重記録することが可能となり、このような多重記録の方法を、ホールバーニング型波長多重と言う。ホールは 10^{-2} nm程度の大きさなので、ホールバーニング材料では、 $10^3 \sim 10^4$ 程度の多重度が得られると考えられている。なお、ホールバーニングについての詳しい説明は、例えば、「コロナ社発行“光メモリの基礎”，104～133ページ，1990年」や、前出の文献“PHBを用いた波長多重型ホログラムの新しいリアルタイム記録再生の研究”に記載されている。

本実施の形態では、上述のホールバーニング型波長多重を利用して、ホールバーニング材料に対して、波長を変えて複数のホログラムを形成できるようにしている。そのため、本実施の形態に係る光情報記録再生装置で使用する光情報記録媒体1では、ホログラム層3が、上述のホールバーニング材料によって形成されている。

また、本実施の形態では、ピックアップ 11 内の光源装置 25 は、ホログラム層 3 を形成するホールバーニング材料の光吸収帯内における複数の波長のコヒーレントな光を選択的に出射可能なものとしている。このような光源装置 25 としては、色素レーザとこの色素レーザの出射光の波長を選択する波長選択素子（プリズム、回折格子等）とを有する波長可変レーザ装置や、レーザとこのレーザの出射光の波長を変換する非線形光学素子を用いた波長変換素子とを有する波長可変レーザ装置等を使用することができる。

本実施の形態において、操作部 91 は、第 1 の実施の形態と同様に、参照光の変調パターンを複数の変調パターンの中から選択することができると共に、光源装置 25 の出射光の波長を、選択可能な複数の波長の中から選択することができるようになっている。そして、コントローラ 90 は、所定の条件に従って自らが選択した波長または操作部 91 によって選択された波長の情報を光源装置 25 に与え、光源装置 25 は、コントローラ 90 より与えられる波長の情報に従って、対応する波長の光を出射するようになっている。なお、本実施の形態における光源装置 25 は、本発明における波長選択手段に対応する。

本実施の形態に係る光情報記録再生装置のその他の構成は、第 1 の実施の形態と同様である。

本実施の形態に係る光情報記録再生装置では、記録時には、光源装置 25 の出射光の波長を、選択可能な複数の波長の中から選択する。これにより、選択された波長の情報光および記録用参照光が生成される。本実施の形態では、ホログラム層 3 の同一箇所において、情報光および記録用参照光の波長を変えて複数回の記録動作を行うことで、ホールバーニング型波長多重により多重記録を行うことができる。

また、本実施の形態に係る光情報記録再生装置では、ホログラム層 3 の同一箇所において、ある波長で、記録用参照光の変調パターンを変えて複数回の記録動作を行い、更に、他の波長で、同様に、記録用参照光の変調パターンを変えて複数回の記録動作を行うことで、位相符号化多重とホールバーニング型波長多重とを併用して多重記録を行うことができる。この場合、位相符号化多重による多重度を N 、ホールバーニング型波長多重による多重度を M とすると、 $N \times M$ の多重

度が得られることになる。従って、本実施の形態によれば、第 1 の実施の形態に比べて、記録密度、記録容量および転送レートをより増大させることが可能となる。

また、本実施の形態によれば、光情報記録媒体 1 に記録された情報は、その情報の記録時における情報光および記録用参照光の波長と同じ波長の再生用参照光を用いなければ再生することができないので、第 1 の実施の形態と同様に、コピープロテクトや機密保持を容易に実現することができる。更に、位相符号化多重とホールバーニング型波長多重とを併用して多重記録を行った場合には、その情報の記録時における情報光および記録用参照光の波長と同じ波長で、且つ記録用参照光の変調パターンと同じ変調パターンの再生用参照光を用いなければ再生することができないので、コピープロテクトや機密保持をより強固に実現することが可能となる。

また、本実施の形態によれば、光情報記録媒体 1 に、情報光および記録用参照光の波長または参照光の変調パターンが異なる多種類の情報を記録しておき、その光情報記録媒体 1 自体は比較的安価にユーザに提供し、ユーザの求めに応じて、各種の情報を再生可能とする参照光の波長および変調パターンの情報を、かき情報として個別に有料で提供するといったサービスの実現が可能となる。

本実施の形態におけるその他の作用および効果は、第 1 の実施の形態と同様である。

次に、本発明の第 3 の実施の形態に係る光情報記録再生装置について説明する。本実施の形態に係る光情報記録再生装置の全体の構成は、第 2 図に示した第 1 の実施の形態に係る光情報記録再生装置 10 の構成の略同様である。ただし、ピックアップの構成が、第 1 の実施の形態とは異なっている。

第 17 図は、本実施の形態におけるピックアップの構成を示す説明図、第 18 図は、ピックアップを構成する各要素を含む光学ユニットの構成を示す平面図である。

本実施の形態におけるピックアップ 111 は、コヒーレントな直線偏光のレーザー光を出射する光源装置 112 と、この光源装置 112 より出射される光の進行方向に、光源装置 112 側より順に配置されたコリメータレンズ 113、中間濃

- 度フィルタ (neutral density filter ; 以下、NDフィルタと記す。) 114、旋光用光学素子 115、偏光ビームスプリッタ 116、位相空間光変調器 117、ビームスプリッタ 118 およびフォトディテクタ 119 を備えている。光源装置 112 は、S 偏光または P 偏光の直線偏光の光を出射するようになっている。コリメータレンズ 113 は、光源装置 112 の出射光を平行光束にして出射するようになっている。NDフィルタ 114 は、コリメータレンズ 113 の出射光の強度分布を均一化するような特性になっている。旋光用光学素子 115 は、NDフィルタ 114 の出射光を旋光して、S 偏光成分と P 偏光成分とを含む光を出射するようになっている。旋光用光学素子 115 としては、例えば、 $1/2$ 波長板または旋光板が用いられる。偏光ビームスプリッタ 116 は、旋光用光学素子 115 の出射光のうち、S 偏光成分を反射し、P 偏光成分を透過させる偏光ビームスプリッタ面 116 a を有している。位相空間光変調器 117 は、第 1 の実施の形態における位相空間光変調器 17 と同様のものである。ビームスプリッタ 118 は、ビームスプリッタ面 118 a を有している。このビームスプリッタ面 118 a は、例えば、P 偏光成分を 20% 透過させ、80% 反射するようになっている。フォトディテクタ 119 は、参照光の光量を監視して、参照光の自動光量調整 (auto power control ; 以下、APC と記す。) を行うために用いられるものである。このフォトディテクタ 119 は、参照光の強度分布も調整できるように、受光部が複数の領域に分割されていてもよい。
- ピックアップ 111 は、更に、光源装置 112 からの光がビームスプリッタ 118 のビームスプリッタ面 118 a で反射されて進行する方向に、ビームスプリッタ 118 側より順に配置された偏光ビームスプリッタ 120、2 分割旋光板 121 および立ち上げミラー 122 を備えている。偏光ビームスプリッタ 120 は、入射光のうち、S 偏光成分を反射し、P 偏光成分を透過させる偏光ビームスプリッタ面 120 a を有している。2 分割旋光板 121 は、第 17 図において光軸の右側部分に配置された旋光板 121 R と、光軸の左側部分に配置された旋光板 121 L とを有している。旋光板 121 R、121 L は、第 1 の実施の形態における 2 分割旋光板 14 の旋光板 14 R、14 L と同様のものであり、旋光板 121 R は偏光方向を -45° 回転させ、旋光板 121 L は偏光方向を $+45^\circ$ 回転さ

せる。立ち上げミラー 1 2 2 は、2 分割旋光板 1 2 1 からの光の光軸に対して 45° に傾けられて、2 分割旋光板 1 2 1 からの光を、第 1 7 図における紙面に直交する方向に向けて反射する反射面を有している。

5 ピックアップ 1 1 1 は、更に、2 分割旋光板 1 2 1 からの光が立ち上げミラー 1 2 2 の反射面で反射して進行する方向に配置されて、スピンドル 8 1 に光情報記録媒体 1 が固定されたときに、光情報記録媒体 1 の透明基板 2 側に対向する対物レンズ 1 2 3 と、この対物レンズ 1 2 3 を、光情報記録媒体 1 の厚み方向およびトラック方向に移動可能なアクチュエータ 1 2 4（第 1 8 図参照）とを備えている。

10 ピックアップ 1 1 1 は、更に、光源装置 1 1 2 からの光が偏光ビームスプリッタ 1 1 6 の偏光ビームスプリッタ面 1 1 6 a で反射されて進行する方向に、偏光ビームスプリッタ 1 1 6 側より順に配置された空間光変調器 1 2 5、凸レンズ 1 2 6、ビームスプリッタ 1 2 7 およびフォトディテクタ 1 2 8 を備えている。空間光変調器 1 2 5 は、第 1 の実施の形態における空間光変調器 1 8 と同様のもの
15 である。凸レンズ 1 2 6 は、光情報記録媒体 1 において、情報光を記録用参照光より手前側で収束させて、記録用参照光と情報光の干渉領域を形成する機能を有している。また、この凸レンズ 1 2 6 の位置を調整することで、記録用参照光と情報光の干渉領域の大きさを調整できるようになっている。ビームスプリッタ 1 2 7 は、ビームスプリッタ面 1 2 7 a を有している。このビームスプリッタ面 1 2 7 a は、例えば、S 偏光成分を 20% 透過させ、80% 反射するようになっている。
20 フォトディテクタ 1 2 8 は、情報光の光量を監視して、情報光の APC を行うために用いられるものである。このフォトディテクタ 1 2 8 は、情報光の強度分布も調整できるように、受光部が複数の領域に分割されていてもよい。凸レンズ 1 2 6 側からビームスプリッタ 1 2 7 に入射し、ビームスプリッタ面 1 2 7 a で反射される光は、偏光ビームスプリッタ 1 2 0 に入射するようになっている。
25

ピックアップ 1 1 1 は、更に、ビームスプリッタ 1 2 7 における偏光ビームスプリッタ 1 2 0 とは反対側に、ビームスプリッタ 1 2 7 側より順に配置された凸レンズ 1 2 9、シリンドリカルレンズ 1 3 0 および 4 分割フォトディテクタ 1 3 1 を備えている。4 分割フォトディテクタ 1 3 1 は、第 1 の実施の形態における

4分割フォトディテクタ29と同様のものである。シリンドリカルレンズ28は、その円筒面の中心軸が4分割フォトディテクタ131の分割線に対して45°をなすように配置されている。

ピックアップ111は、更に、ビームスプリッタ118における偏光ビームスプリッタ120とは反対側に、ビームスプリッタ118側より順に配置された結像レンズ132およびCCDアレイ133を備えている。

ピックアップ111は、更に、偏光ビームスプリッタ116における空間光変調器125とは反対側に、偏光ビームスプリッタ116側より順に配置されたコリメータレンズ134および定着用光源装置135を備えている。定着用光源装置135は、光情報記録媒体1のホログラム層3に記録される情報を定着するための光、例えば波長266nmの紫外光を出射するようになっている。このような定着用光源装置135としては、レーザ光源や、レーザ光源の出射光を非線形光学媒質を通して波長変換して出射する光源装置等が用いられる。コリメータレンズ134は、定着用光源装置135の出射光を平行光束にするようになっている。また、本実施の形態では、定着用光源装置135は、S偏光の光を出射するようになっている。

第18図に示したように、光学ユニット140は、光学ユニット本体141を備えている。なお、第18図では、光学ユニット本体141の底面部分のみを示している。光学ユニット本体141には、上述のコリメータレンズ113、NDフィルタ114、旋光用光学素子115、偏光ビームスプリッタ116、位相空間光変調器117、ビームスプリッタ118、偏光ビームスプリッタ120、2分割旋光板121、立ち上げミラー122、空間光変調器125、凸レンズ126、ビームスプリッタ127、凸レンズ129、シリンドリカルレンズ130、結像レンズ132およびコリメータレンズ134が取り付けられている。

第18図は、旋光用光学素子115として1/2波長板を用いた例を示している。また、この例では、光学ユニット本体141内には、旋光用光学素子115の出射光におけるS偏光成分とP偏光成分との比率を調整するために、モータ142と、このモータ142の出力軸の回転を旋光用光学素子115に伝達するためのギア143が設けられている。

第19Aおよび第19B図は、旋光板を用いた旋光用光学素子115の例を示したものである。この例における旋光用光学素子115は、互いに対向する2枚の楔状の旋光板115a, 115bを有している。これらの旋光板115a, 115bのうちの少なくとも一方は図示しない駆動装置によって、図中の矢印方向に5 変位され、第19Aおよび第19B図に示したように、旋光板115a, 115bが重なる部分における旋光板115a, 115bの合計の厚みが変化するようにになっている。これにより、旋光板115a, 115bを通過する光の旋光角が変化し、その結果、旋光用光学素子115の出射光におけるS偏光成分とP偏光成分との比率が変化するようにになっている。なお、第19A図に示したように、10 旋光板115a, 115bの合計の厚みが大きいときには旋光角が大きくなり、第19B図に示したように、旋光板115a, 115bの合計の厚みが小さいときには旋光角が小さくなる。

アクチュエータ124は、光学ユニット本体141の上面に取り付けられている。光源装置112は、この光源装置112を駆動する駆動回路145と一体化され、この駆動回路145と共にユニット本体141の側面に取り付けられている。15 フォトディテクタ119は、APC回路146と一体化され、このAPC回路146と共に、ユニット本体141の側面に取り付けられている。APC回路146は、フォトディテクタ119の出力を増幅し、参照光のAPCのために用いられる信号 APC_{ref} を生成するようになっている。フォトディテクタ128は、20 APC回路147と一体化され、このAPC回路147と共に、ユニット本体141の側面に取り付けられている。APC回路147は、フォトディテクタ119の出力を増幅し、情報光のAPCのために用いられる信号 APC_{obj} を生成するようになっている。モータ142の近傍におけるユニット本体141の側面には、各APC回路146, 147からの信号 APC_{ref} , APC_{obj} を比較して、旋光用光学素子115の出射光におけるS偏光成分とP偏光成分との比率が最適な状態となるようにモータ142を駆動する駆動回路148が取り付けられている。25

4分割フォトディテクタ131は、検出回路85（第2図参照）と一体化され、この検出回路85と共に、ユニット本体141の側面に取り付けられている。CCDアレイ133は、CCDアレイ133の駆動やCCDアレイ133の出力信

号の処理等を行う信号処理回路 1 4 9 と一体化され、この信号処理回路 1 4 9 と共に、ユニット本体 1 4 1 の側面に取り付けられている。定着用光源装置 1 3 5 は、この定着用光源装置 1 3 5 を駆動する駆動回路 1 5 0 と一体化され、この駆動回路 1 5 0 と共に、ユニット本体 1 4 1 の側面に取り付けられている。ユニット本体 1 4 1 の側面には、更に、光学ユニット 1 4 0 内の回路と光学ユニット 1 4 0 外との間で各種の信号の入出力を行う入出力ポート 1 5 1 が取り付けられている。この入出力ポート 1 5 1 には、例えば、光を用いて信号を伝送する光ファイバを含む光ファイバフレキシブルケーブル 1 5 2 が接続されている。

また、図示しないが、光学ユニット本体 1 4 1 の上面には、位相空間光変調器 1 1 7 を駆動する駆動回路および空間光変調器 1 2 5 を駆動する駆動回路が取り付けられている。

第 2 0 図は、光源装置 1 1 2 を、複数の波長域の光として赤色（以下、R と記す。）、緑色（以下、G と記す。）、および青色（以下、B と記す。）の 3 色のレーザー光を出射可能なものとし、CCD アレイ 1 3 3 も、R、G、B の 3 色の光を検出可能なものとした場合のピックアップ 1 1 1 の構成の一例を示したものである。

第 2 0 図に示した例における光源装置 1 1 2 は、色合成プリズム 1 6 1 を備えている。この色合成プリズム 1 6 1 は、R 光入射部 1 6 2 R、G 光入射部 1 6 2 G、B 光入射部 1 6 2 B を備えている。各入射部 1 6 2 R、1 6 2 G、1 6 2 B には、それぞれ補正フィルタ 1 6 3 R、1 6 3 G、1 6 3 B が設けられている。

光源装置 1 1 2 は、更に、それぞれ R 光、G 光、B 光を出射する半導体レーザー（以下、LD と記す。）1 6 4 R、1 6 4 G、1 6 4 B と、各 LD 1 6 4 R、1 6 4 G、1 6 4 B より出射された光を平行光束にして各入射部 1 6 2 R、1 6 2 G、1 6 2 B に入射させるコリメータレンズ 1 6 5 R、1 6 5 G、1 6 5 B とを備えている。各 LD 1 6 4 R、1 6 4 G、1 6 4 B より出射された R 光、G 光、B 光は、コリメータレンズ 1 6 5 R、1 6 5 G、1 6 5 B、補正フィルタ 1 6 3 R、1 6 3 G、1 6 3 B を経て、色合成プリズム 1 6 1 に入射し、色合成プリズム 1 6 1 によって合成されて、ND フィルタ 1 1 4 に入射するようになっている。なお、第 2 0 図に示した例では、第 1 7 図におけるコリメータレンズ 1 1 3 は設けられていない。

第20図に示した例におけるCCDアレイ133は、色分解プリズム171を備えている。この色分解プリズム171は、R光出射部172R、G光出射部172G、B光出射部172Bを備えている。各出射部172R、172G、172Bには、それぞれ補正フィルタ173R、173G、173Bが設けられている。CCDアレイ133は、更に、それぞれ、各出射部172R、172G、172Bに対向する位置に配置され、R光画像、G光画像、B光画像を撮像するCCD174R、174G、174Bとを備えている。結像レンズ132側からの光は、色分解プリズム171によってR光、G光、B光に分解され、このR光、G光、B光は、それぞれ、補正フィルタ173R、173G、173Bを経て、CCD174R、174G、174Bに入射するようになっている。

次に、第21図ないし第23図を参照して、本実施の形態における光学ユニット140のスライド送り機構について説明する。第21図は、スライド送り機構を示す平面図、第22図は、静止状態におけるスライド送り機構を示す一部切り欠き側面図、第23図は、光学ユニットが微小に変位したときのスライド送り機構を示す一部切り欠き側面図である。

スライド送り機構は、光学ユニット140の移動方向に沿って平行に配置された2本のシャフト181A、181Bと、各シャフト181A、181Bにつき2つずつ設けられ、各シャフト181A、181Bに沿って移動可能な軸受182と、各軸受182と光学ユニット140とを弾性的に連結する板ばね183と、光学ユニット140をシャフト181A、181Bに沿って移動させるためのリニアモータ184とを備えている。

リニアモータ184は、光学ユニット140の下端部に連結されたコイル185と、一部がコイル185内を貫通するように、光学ユニット140の移動方向に沿って配置された枠状の2つのヨーク186A、186Bと、ヨーク186A、186Bの内周部にコイル185に対向するように固定されたマグネット187A、187Bとを備えている。

ここで、スライド送り機構の作用について説明する。リニアモータ184を動作させると、光学ユニット140が変位する。この変位が微小なときには、第23図に示したように、軸受182は変位せずに、軸受182と光学ユニット140

0 との間の板ばね 183 が変形する。光学ユニット 140 の変位が所定の範囲を越えると、光学ユニット 140 に追従して軸受 182 も変位する。このようなスライド送り機構によれば、光学ユニット 140 の変位が微小なときには軸受 182 が変位せず、そのため、軸受 182 の滑りによる摩耗を防止できる。その結果、

5 スライド送り機構の耐久性および信頼性を確保しながら、リニアモータ 184 によって光学ユニット 140 を駆動してトラッキングサーボを行うことが可能となる。なお、シークも、スライド送り機構によって行われる。

アクチュエータ 124 は、対物レンズ 123 を保持し、軸 181 を中心にして回転可能な円柱形状のアクチュエータ本体 182 を備えている。このアクチュエータ本体 182 には、軸 181 に平行に 2 つの孔 183 が形成されている。アクチュエータ本体 182 の外周部には、フォーカス用コイル 184 が設けられている。更に、このフォーカス用コイル 184 の外周の一部には、図示しない視野内アクセス用コイルが設けられている。アクチュエータ 124 は、更に、各孔 183 に挿通されたマグネット 185 と、視野内アクセス用コイルに対向するように

10 配置された図示しないマグネットとを備えている。対物レンズ 123 は、アクチュエータ 124 の静止状態において、対物レンズ 123 の中心と軸 181 とを結ぶ線がトラック方向を向くように配置されている。

15

次に、第 24A～C 図ないし第 27 図を参照して、本実施の形態における光情報記録媒体 1 のデータエリアに対する参照光および情報光の位置決め（サーボ）の方法について説明する。本実施の形態におけるアクチュエータ 124 は、対物

20 レンズ 123 を光情報記録媒体 1 の厚み方向およびトラック方向に移動できるようにになっている。

第 24A ないし第 24C 図は、アクチュエータ 124 によって、対物レンズ 123 を光情報記録媒体 1 のトラック方向に移動させる動作を示したものである。

25 アクチュエータ 124 は、静止状態では、第 24B 図に示した状態になっている。アクチュエータ 124 は、図示しない視野内アクセス用コイルに通電することで、第 24B 図に示した状態から、第 24A 図または第 24C 図に示した状態に変化するようになっている。このように対物レンズ 123 を光情報記録媒体 1 のトラック方向に移動させる動作を、本実施の形態において視野内アクセスと呼ぶ。

第25図は、対物レンズ123のシークによる移動方向と視野内アクセスの方向とを示したものである。第25図において、符号191は、対物レンズ123のシークによる移動方向を表し、符号192は、対物レンズ123の視野内アクセスによる移動方向を表している。また符号193は、シークによる移動と視野内アクセスを併用した場合における対物レンズ123の中心の軌跡を表したものである。視野内アクセスでは、対物レンズ123の中心を、例えば2mm程度の移動させることが可能である。

本実施の形態では、視野内アクセスを用いて、光情報記録媒体1のデータエリアに対して、参照光および情報光の位置決め（サーボ）を行う。第26A図および第26B図は、この位置決めを説明するための説明図である。本実施の形態における光情報記録媒体1では、第26A図に示したように、アドレス・サーボエリア6には、各トラック毎にグループ201が形成されているが、データエリア7には、グループ201が形成されていない。また、アドレス・サーボエリア6の端部には、クロックの再生のために用いられると共にデータエリア7の両端部のうちのどちらに隣接するか（本実施の形態において極性と言う。）を表すピット列202が形成されている。

第26B図において、符号203は、記録または再生時における対物レンズ123の中心の軌跡を表したものである。本実施の形態では、データエリア7に位相符号化多重により情報を多重記録する際や、データエリア7に多重記録された情報を再生する際には、対物レンズ123の中心をデータエリア7内で停止させておらずに、第26B図に示したように、対物レンズ123の中心がデータエリア7とその両側のアドレス・サーボエリア6の一部とを含む区間内で往復運動するように、視野内アクセスを用いて対物レンズ123の中心を移動させる。そして、ピット列202を用いてクロックを再生すると共に極性を判断し、アドレス・サーボエリア6内の区間204において、グループ201を用いてフォーカスサーボおよびトラッキングサーボを行う。区間204、204間のデータエリア7を含む区間205内では、トラッキングサーボを行わず、区間204通過時の状態を保持する。対物レンズ123の中心の移動における折り返しの位置は、再生したクロックに基づいて、一定の位置になるように決定する。また、データエリ

ア 7 内において情報を多重記録する位置も、再生したクロックに基づいて、一定の位置になるように決定する。第 2 6 B 図において、符号 2 0 6 は、記録または再生のタイミングを示すゲート信号を表したものである。このゲート信号では、ハイ (H) レベルのときに、記録または再生のタイミングであることを表している。

5 データエリア 7 内の一定の箇所には、例えば、ゲート信号がハイレベルのときに選択的に、光源装置 1 1 2 の出力を記録用の高出力にするようにすればよい。また、データエリア 7 内の一定の箇所に多重記録された情報を再生するには、例えば、ゲート信号がハイレベルのときに選択的に、光源装置 1 1 2 より光を出射させるようにしたり、C C D アレイ 1 3 3 が電子シャッタ機能

10 を有している場合には、ゲート信号がハイレベルのときに電子シャッタ機能を用いて画像の取り込みを行うようにすればよい。

上述のような方法で、参照光および情報光の位置決めを行うことにより、光情報記録媒体 1 の同一箇所において、比較的長い時間、記録や再生を行う場合でも、記録や再生を行う位置がずれることを防止することができる。また、光情報記録媒体 1 が回転していても、光情報記録媒体 1 の回転に追従するように視野内アクセスを行うことにより、光情報記録媒体 1 が静止しているのと同じ状況で記録や再生を行うことができ、光情報記録媒体 1 の同一箇所において、比較的長い時間、記録や再生を行うことが可能となる。また、上述のように視野内アクセスを用いて参照光および情報光の位置決めを行う技術を用いれば、ディスク状の光情報記録媒体 1 に限らず、カード状等の他の形態の光情報記録媒体を用いる場合にも、容易に参照光および情報光の位置決めを行うことが可能となる。

15 20

第 2 7 図は、シークによる移動と視野内アクセスを併用して、光情報記録媒体 1 における複数箇所にアクセスした場合における対物レンズ 1 2 3 の中心の軌跡の一例を表したものである。この図において、縦方向の直線は、シークを表し、横方向の直線は、トラック方向の他の箇所への移動を表し、短い区間内で往復運動を行っている部分は、記録または再生を行っている部分を表している。

25

次に、第 2 8 図および第 2 9 図を参照して、光情報記録媒体 1 を収納するカートリッジの一例について説明する。第 2 8 図は、カートリッジの平面図、第 2 9 図は、シャッタを開けた状態のカートリッジの平面図である。本例におけるカー

トリッジ 2 1 1 は、内部に収納している光情報記録媒体 1 の一部を露呈させる窓部 2 1 2 と、この窓部 2 1 2 を開閉するシャッタ 2 1 3 とを有している。シャッタ 2 1 3 は、窓部 2 1 2 を閉じる方向に付勢されており、通常時は、第 2 8 図に示したように、窓部 2 1 2 を閉じているが、カートリッジ 2 1 1 を光情報記録再生装置に装着したときには、光情報記録再生装置によって、第 2 9 図に示したように窓部 2 1 2 を開ける方向に移動されるようになっている。

次に、第 3 0 図ないし第 3 4 図を参照して、1 台の光情報記録再生装置に複数のピックアップ 1 1 1 を設ける場合における光学ユニット 1 4 0 の配置の例について説明する。

10 第 3 0 図は、光情報記録媒体 1 の片面に対向するように 2 つの光学ユニット 1 4 0 A、1 4 0 B を配置した例を示している。光学ユニット 1 4 0 A は、第 2 1 図に示した光学ユニット 1 4 0 と同様の形態（以下、A タイプと言う。）のものである。一方、光学ユニット 1 4 0 B は、第 2 1 図に示した光学ユニット 1 4 0 とは面对称な形態（以下、B タイプと言う。）のものである。2 つの光学ユニット 1 4 0 A、1 4 0 B は、カートリッジ 2 1 1 の窓部 2 1 2 より露呈する光情報記録媒体 1 に対向する位置に配置される。また、各光学ユニット 1 4 0 A、1 4 0 B のスライド送り機構は、それぞれ、各光学ユニット 1 4 0 A、1 4 0 B の対物レンズ 1 2 3 の中心が、光情報記録媒体 1 の中心を通る線に沿って移動するように、配置される。

20 第 3 1 図は、光情報記録媒体 1 の各面に対向するようにそれぞれ 2 つの光学ユニットを配置し、合計 4 つの光学ユニットを設けた例を示している。第 3 2 図は、第 3 1 図の A-A' 線断面図、第 3 3 図は、第 3 1 図の B-B' 線断面図である。この例では、光情報記録媒体 1 の一方の面（第 3 1 図における裏面）に対向するように、2 つの光学ユニット 1 4 0 A、1 4 0 B が配置され、光情報記録媒体 1 の他方の面（第 3 1 図における表面）に対向するように、2 つの光学ユニット 1 4 0 C、1 4 0 D が配置されている。光学ユニット 1 4 0 C は、A タイプのものであり、光学ユニット 1 4 0 D は、B タイプのものである。

光学ユニット 1 4 0 A、1 4 0 B とそのスライド送り機構の配置、および光学ユニット 1 4 0 C、1 4 0 D とそのスライド送り機構の配置の条件は、第 3 0 図

を用いて説明した通りである。なお、4つの光学ユニット140A, 140B, 140C, 140Dを有効に利用するには、光情報記録媒体1として、両面からの情報の記録、再生が可能なものを用いる必要がある。

第34図は、光情報記録媒体1の各面に対向するようにそれぞれ8個の光学ユニットを配置し、合計16個の光学ユニットを設けた例を示している。この例では、光情報記録媒体1の一方の面（第34図における表面）に対向するように、8個の光学ユニット140₁ ~ 140₈が配置され、光情報記録媒体1の他方の面（第34図における裏面）に対向するように、8個の光学ユニット140₉ ~ 140₁₆が配置されている。光学ユニット140₁, 140₃, 140₅, 140₇, 140₁₀, 140₁₂, 140₁₄, 140₁₆は、Aタイプのものである。光学ユニット140₂, 140₄, 140₆, 140₈, 140₉, 140₁₁, 140₁₃, 140₁₅は、Bタイプのものである。各光学ユニットのスライド送り機構は、それぞれ、各光学ユニットの対物レンズ123の中心が、光情報記録媒体1の中心を通る線に沿って移動するように、配置される。なお、16個の光学ユニットを有効に利用するには、カートリッジに収納されず、且つ両面からの情報の記録、再生が可能な光情報記録媒体1を用いる必要がある。

ところで、本実施の形態に係る光情報記録再生装置および光情報記録媒体1を含むシステムでは、桁違いに大量の情報を光情報記録媒体1に記録することが可能であり、このようなシステムは、連続した膨大な情報を記録する用途に適している。しかし、このような用途に使用するシステムにおいて、連続した膨大な情報を記録している間、情報の再生ができないとすると、非常に使いづらいシステムになってしまう。

そこで、例えば第30図ないし第34図に示したように、1台の光情報記録再生装置に複数のピックアップ111を設けることにより、1つの光情報記録媒体1を用いて情報の記録と再生を同時に行ったり、複数のピックアップ111によって同時に記録や再生を行うことが可能となり、記録や再生の性能を向上させることができ、特に、連続した膨大な情報を記録する用途においても使いやすいシステムを構成することができる。また、1台の光情報記録再生装置に複数のピックアップ111を設けることにより、大量の情報の中から所望の情報を検索する

場合に、1つのピックアップ111のみを有する場合に比べて、性能を飛躍的に向上させることができる。

次に、第35図ないし第46図を参照して、本実施の形態における光情報記録媒体1の具体的な構造の例について説明する。

- 5 本実施の形態における光情報記録媒体1は、ホログラフィによって情報が記録される第1の情報層（ホログラム層）と、サーボのための情報やアドレス情報がエンボスピット等によって記録される第2の情報層とを有する。そして、参照光を第2の情報層において最も小径となるように収束させながら、第1の情報層において記録用参照光と情報光の干渉領域をある程度の大きさに形成する必要がある。
- 10 そのため、本実施の形態では、第1の情報層と第2の情報層の間にある程度の大きさのギャップ（間隙）を形成している。これにより、参照光を第2の情報層において最も小径となるように収束させて、第2の情報層に記録された情報を再生可能としながら、第1の情報層において記録用参照光と情報光の干渉領域を十分な大きさに形成することが可能となる。本実施の形態における光情報記録媒体1は、このギャップの形成方法によって、エアギャップタイプと透明基板ギャップタイプとに分けることができる。
- 15

- 第35図ないし第37図は、エアギャップタイプの光情報記録媒体1を示し、第35図は光情報記録媒体1の半分の断面図であり、第36図は光情報記録媒体1の半分の分解斜視図であり、第37図は光情報記録媒体1の半分の斜視図である。
- 20 この光情報記録媒体1は、一方の面が反射面となっている反射基板221と、この反射基板221の反射面に対向するように配置された透明基板222と、反射基板221と透明基板222とを所定の間隔で隔てる外周スペーサ223および内周スペーサ224と、透明基板222における反射基板221側の面に接合されたホログラム層225とを備えている。反射基板221の反射面とホログラム層225との間には、所定の厚みのエアギャップが形成されている。ホログラム層225は、第1の情報層となる。反射基板221の反射面には、プリグループが形成されており、この反射面が、第2の情報層となる。
- 25

第38図ないし第40図は、透明基板ギャップタイプの光情報記録媒体1を示し、第38図は光情報記録媒体1の半分の断面図であり、第39図は光情報記録

媒体 1 の半分の分解斜視図であり、第 40 図は光情報記録媒体 1 の半分の斜視図である。この光情報記録媒体 1 は、透明基板 231、第 1 の情報層となるホログラム層 232、透明基板 233 が、この順に積層されて構成されている。透明基板 231 におけるホログラム層 232 とは反対側の面には、プリグループが形成
5 されていると共に、反射膜 234 が設けられている。この透明基板 231 におけるホログラム層 232 とは反対側の面が、第 2 の情報層となる。この第 2 の情報層とホログラム層 232 との間には、透明基板 231 による所定の厚みのギャップが形成されている。透明基板 233 は、透明基板 231 に比べて薄くなっている。

- 10 また、本実施の形態における光情報記録媒体 1 は、片面タイプと両面タイプに分けることができる。

- 第 41 図ないし第 43 図は、片面タイプの光情報記録媒体 1 を示し、第 41 図は、厚みが 1.2 mm のタイプの光情報記録媒体 1 の断面図、第 42 図は、厚みが 0.6 mm のタイプの光情報記録媒体 1 の断面図、第 43 図は、片面タイプの
15 光情報記録媒体 1 に対する記録用参照光および情報光の照射の仕方を示す説明図である。第 41 図および第 42 図に示した光情報記録媒体 1 は、第 38 図に示した構造になっている。ただし、第 41 図に示した光情報記録媒体 1 は、透明基板 231、ホログラム層 232 および透明基板 233 の合計の厚みが 1.2 mm となっており、第 42 図に示した光情報記録媒体 1 は、透明基板 231、ホログラム層 232 および透明基板 233 の合計の厚みが 0.6 mm となっている。
20

- 対物レンズ 123 より光情報記録媒体 1 に照射される記録用参照光 241 は、プリグループが形成されている面で最も小径となるように収束し、対物レンズ 123 より光情報記録媒体 1 に照射される情報光 242 は、ホログラム層 232 よりも手前側で最も小径となるように収束する。その結果、ホログラム層 232 において、記録用参照光 241 と情報光 242 とによる干渉領域 243 が形成される。
25

なお、第 41 図および第 42 図には、透明基板ギャップタイプで片面タイプの光情報記録媒体 1 を示したが、エアギャップタイプで片面タイプの光情報記録媒体 1 を構成してもよい。この場合には、透明基板 222、ホログラム層 225 お

よびエアギャップの合計の厚みが1.2 mmまたは0.6 mmとなるようにする。

第44図ないし第46図は、両面タイプの光情報記録媒体1を示し、第44図は、透明基板ギャップタイプの光情報記録媒体1の断面図、第45図は、エアギャップタイプの光情報記録媒体1の断面図、第46図は、両面タイプの光情報記録媒体1に対する記録用参照光および情報光の照射の仕方を示す説明図である。

第44図に示した光情報記録媒体1は、第42図に示した片面タイプの2枚の光情報記録媒体を、反射膜234同士で張り合わせた構造になっている。また、第45図に示した光情報記録媒体1は、第35図に示した片面タイプの2枚の光情報記録媒体を、反射基板221同士で張り合わせた構造になっている。なお、第45図に示した光情報記録媒体1において、片側の透明基板222、ホログラム層225およびエアギャップの合計の厚みは0.6 mmとなっている。

対物レンズ123より光情報記録媒体1に照射される記録用参照光241は、プリグループが形成されている面で最も小径となるように収束し、対物レンズ123より光情報記録媒体1に照射される情報光242は、ホログラム層232、225よりも手前側で最も小径となるように収束する。その結果、ホログラム層232、225において、記録用参照光241と情報光242とによる干渉領域243が形成される。

ところで、本実施の形態における光情報記録再生装置は、従来の光ディスクを用いた情報の記録や再生も可能になっている。例えば、第47図に示したように、透明基板252の片面に、プリグループが形成され、且つ反射膜253が設けられた片面タイプの光ディスク251を用いる場合には、第48図に示したように、対物レンズ123より光ディスク251に照射される光を、光ディスク251においてプリグループが形成されている面、すなわち情報層で最も小径となるように収束させる。なお、第47図に示した光ディスク251において、透明基板252の厚みは、例えば1.2 mmである。第47図に示したような構造の光ディスクとしては、CD、CD-ROM、CD-R（ライトワンス（Write Once）タイプのCD）、MD（ミニディスク）等がある。

また、第49図に示したように、片面に、プリグループが形成され且つ反射膜263が設けられた2枚の透明基板262を、反射膜263同士で張り合わせた

構造の両面タイプの光ディスク 261 を用いる場合には、第 50 図に示したように、対物レンズ 123 より光ディスク 261 に照射される光を、光ディスク 261 においてプリグループが形成されている面、すなわち情報層で最も小径となるように収束させる。なお、第 49 図に示した光ディスク 261 において、片側の
5 透明基板 262 の厚みは、例えば 0.6 mm である。第 50 図に示したような構造の光ディスクとしては、DVD、DVD-ROM、DVD-RAM、MO（光磁気）ディスク等がある。

なお、本実施の形態における光情報記録媒体 1 では、第 2 の情報層を、例えば第 47 図や第 49 図に示したような従来の光ディスクにおける情報層と、記録される情報の内容も含めて同様の形態とすることができる。この場合、第 2 の情報層に記録された情報は、ピックアップ 111 をサーボ時の状態とすることで再生
10 することが可能となる。また、従来の光ディスクにおける情報層には、サーボのための情報やアドレス情報も記録されているので、第 2 の情報層を従来の光ディスクにおける情報層と同様の形態とすることにより、従来の光ディスクにおける
15 情報層に記録されたサーボのための情報やアドレス情報を、そのまま、ホログラム層における記録や再生のための情報光、記録用参照光および再生用参照光の位置決めのために利用することが可能となる。また、第 2 の情報層（従来の光ディスクにおける情報層）に、第 1 の情報層（ホログラム層）に記録された情報のディレクトリ情報やディレクトリマネジメント情報等を記録することで、高速検索
20 が可能になる等、第 2 の情報層の応用範囲は広い。

次に、本実施の形態に係る光情報記録再生装置の作用について説明する前に、第 51 図および第 52 A ないし第 52 C 図を参照して、位相符号化多重の原理について説明する。第 51 図は、位相符号化多重を行う一般的な記録再生系の概略の構成を示す斜視図である。この記録再生系は、2 次元デジタルパターン情報に基づく情報光 302 を発生させる空間光変調器 301 と、この空間光変調器 301 からの情報光 302 を集光して、ホログラム記録媒体 300 に対して照射する
25 レンズ 303 と、位相が空間的に変調された参照光 305 を発生させ、この参照光 305 をホログラム記録媒体 300 に対して情報光 302 と略直交する方向から照射する位相空間光変調器 304 と、再生された 2 次元デジタルパターン情報

を検出するためのCCDアレイ308と、ホログラム記録媒体300から出射される再生光306を集光してCCDアレイ308上に照射するレンズ307とを備えている。

第51図に示した記録再生系では、記録時には、記録する原画像等の情報をデ
5 ジタイズし、その0か1かの信号を更に2次元に配置して2次元デジタルパターン情報（以下、ページデータと言う。）を生成する。ここでは、#1～#nのページデータを、同じホログラム記録媒体300に多重記録するものとする。また、各ページデータ#1～#n毎に異なる位相変調用の2次元デジタルパターン情報（以下、位相データと言う。）#1～#nを生成する。まず、ページデータ#1の
10 記録時には、ページデータ#1に基づいて、空間光変調器301によって、空間的に変調された情報光302を生成し、レンズ303を介してホログラム記録媒体300に照射する。同時に、位相データ#1に基づいて、位相空間光変調器304によって、位相が空間的に変調された参照光305を生成し、ホログラム記録媒体300に照射する。その結果、ホログラム記録媒体300には、情報光3
15 02と参照光305との重ね合わせによってできる干渉縞が記録される。以下、同様に、ページデータ#2～#nの記録時には、それぞれ、ページデータ#2～#nに基づいて、空間光変調器301によって、空間的に変調された情報光302を生成し、位相データ#2～#nに基づいて、位相空間光変調器304によって、位相が空間的に変調された参照光305を生成し、これら情報光302および参照光305をホログラム記録媒体300に照射する。このようにして、ホ
20 ログラム記録媒体300における同一箇所、複数の情報が多重記録される。このように情報が多重記録されたホログラムをスタックと呼ぶ。第51図に示した例では、ホログラム記録媒体300は複数のスタック（スタック1，スタック2，…，スタックm，…）を有している。

25 スタックから任意のページデータを再生するには、そのページデータを記録した際と同じ位相データに基づいて位相が空間的に変調された参照光305を、そのスタックに照射してやればよい。そうすると、その参照光305は、その位相データおよびページデータに対応した干渉縞によって選択的に回折され、再生光306が発生する。この再生光306は、レンズ307を介してCCDアレイ3

08に入射し、再生光の2次元パターンがCCDアレイ308によって検出される。そして、検出した再生光の2次元パターンを、記録時とは逆にデコードすることで原画像等の情報が再生される。

第52Aないし第52C図は、情報光302と参照光305の干渉によってホログラム記録媒体300に干渉縞が形成される様子を示したものである。第52A図は、ページデータ#1に基づく情報光302₁と、位相データ#1に基づく参照光305₁の干渉によって、干渉縞309₁が形成される様子を示している。同様に、第52B図は、ページデータ#2に基づく情報光302₂と、位相データ#2に基づく参照光305₂の干渉によって、干渉縞309₂が形成される様子
10 を示し、第52C図は、ページデータ#3に基づく情報光302₃と、位相データ#3に基づく参照光305₃の干渉によって、干渉縞309₃が形成される様子
を示している。

次に、本実施の形態に係る光情報記録再生装置の作用について、サーボ時、記録時、再生時に分けて、順に説明する。

15 まず、第53図および第54図を参照して、サーボ時の作用について説明する。第53図はサーボ時におけるピックアップ111の状態を示す説明図である。サーボ時には、空間光変調器125は、全画素が遮断状態にされる。位相空間光変調器117は、各画素を通過する光が全て同じ位相になるように設定される。光源装置112の出射光の出力は、再生用の低出力に設定される。なお、コントローラ90は、再生信号RFより再生された基本クロックに基づいて、対物レンズ
20 123の出射光がアドレス・サーボエリア6を通過するタイミングを予測し、対物レンズ123の出射光がアドレス・サーボエリア6を通過する間、上記の設定とする。

光源装置112から出射された光は、コリメータレンズ113によって平行光
25 束とされ、NDフィルタ114、旋光用光学素子115を順に通過して、偏光ビームスプリッタ116に入射する。偏光ビームスプリッタ116に入射した光のうちのS偏光成分は、偏光ビームスプリッタ面116aで反射され、空間光変調器125によって遮断される。偏光ビームスプリッタ116に入射した光のうちのP偏光成分は、偏光ビームスプリッタ面116aを透過し、位相空間光変調器

1 1 7 を通過して、ビームスプリッタ 1 1 8 に入射する。ビームスプリッタ 1 1 8 に入射した光の一部は、ビームスプリッタ面 1 1 8 a で反射され、偏光ビームスプリッタ 1 2 0 を通過して、2 分割旋光板 1 2 1 に入射する。ここで、2 分割旋光板 1 2 1 の旋光板 1 2 1 R を通過した光は B 偏光となり、旋光板 1 2 1 L を通過した光は A 偏光となる。2 分割旋光板 1 2 1 を通過した光は、立ち上げミラー 1 2 2 で反射されて、対物レンズ 1 2 3 によって集光されて、光情報記録媒体 1 におけるホログラム層よりも奥側にあるプリグループ上で収束するように、情報記録媒体 1 に照射される。この光は、プリグループ上で反射され、その際、プリグループ上に形成されたピットによって変調されて、対物レンズ 1 2 3 側に戻ってくる。なお、第 5 3 図では、立ち上げミラー 1 2 2 を省略している。

情報記録媒体 1 からの戻り光は、対物レンズ 1 2 3 で平行光束とされ、2 分割旋光板 1 2 1 を通過して S 偏光となる。この戻り光は、偏光ビームスプリッタ 1 2 0 の偏光ビームスプリッタ面 1 2 0 a で反射されて、ビームスプリッタ 1 2 7 に入射し、一部がビームスプリッタ面 1 2 7 a を透過して、凸レンズ 1 2 9 およびシリンドリカルレンズ 1 3 0 を順に通過した後、4 分割フォトディテクタ 1 3 1 によって検出される。そして、この 4 分割フォトディテクタ 1 3 1 の出力に基づいて、検出回路 8 5 によって、フォーカスエラー信号 F E，トラッキングエラー信号 T E および再生信号 R F が生成され、これらの信号に基づいて、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボが行われると共に、基本クロックの再生およびアドレスの判別が行われる。

また、ビームスプリッタ 1 1 8 に入射した光の一部は、フォトディテクタ 1 1 9 に入射し、このフォトディテクタ 1 1 9 の出力信号に基づいて、A P C 回路 1 4 6 によって信号 A P C_{ref} が生成される。そして、この信号 A P C_{ref} に基づいて、光情報記録媒体 1 に照射される光の光量が一定になるように A P C が行われる。具体的には、信号 A P C_{ref} が所定の値に等しくなるように、駆動回路 1 4 8 がモータ 1 4 2 を駆動して、旋光用光学素子 1 1 5 を調整する。あるいは、サーボ時には、旋光用光学素子 1 1 5 を通過した光が P 偏光成分のみとなるように、旋光用光学素子 1 1 5 を設定し、光源装置 1 1 2 の出力を調整して A P C を行うようにしてもよい。フォトディテクタ 1 1 9 の受光部が複数の領域に分割され、

また、位相空間光変調器 1 1 7 が透過光量も調節可能なものである場合には、フォトディテクタ 1 1 9 の各受光部毎の出力信号に基づいて、位相空間光変調器 1 1 7 における画素毎の透過光量を調節して、光情報記録媒体 1 に照射される光の強度分布が均一になるように調整するようにしてもよい。

- 5 なお、上記のサーボ時における設定では、ピックアップ 1 1 1 の構成は、通常の光ディスクに対する記録、再生用のピックアップの構成と同様になる。従って、本実施の形態における光情報記録再生装置は、通常の光ディスクを用いて記録や再生を行うことも可能である。

- 10 第 5 4 図は、本実施の形態に係る光情報記録再生装置によって、通常の光ディスクを用いて記録や再生を行う場合における光ディスク近傍における光の状態を示す説明図である。なお、この図では、通常の光ディスクの例として、両面タイプの光ディスク 2 6 1 を挙げている。この光ディスク 2 6 1 では、透明基板 2 6 2 における反射膜 2 6 3 側の面にプリグループ 2 6 5 が形成されており、対物レンズ 1 2 3 側からの光は、プリグループ 2 6 5 上で収束するように、光ディスク 15 2 6 1 に照射され、プリグループ 2 6 5 上に形成されたピットによって変調されて、対物レンズ 1 2 3 側に戻ってくる。

- 次に、第 5 5 図ないし第 5 7 図を参照して、記録時の作用について説明する。第 5 5 図は、記録時におけるピックアップ 1 1 1 の状態を示す説明図、第 5 6 図、第 5 7 図は、それぞれ、記録時における光情報記録媒体 1 の近傍の光の状態を示す説明図である。なお、以下では、第 5 6 図に示したように、光情報記録媒体 1 20 として、エアギャップタイプのものを用いた場合を例にとって説明する。

- 記録時には、空間光変調器 1 2 5 は、記録する情報に応じて各画素毎に透過状態（以下、オンとも言う。）と遮断状態（以下、オフとも言う。）を選択して、通過する光を空間的に変調して、情報光を生成する。位相空間光変調器 1 1 7 は、25 通過する光に対して、所定の変調パターンに従って、画素毎に、所定の位相を基準にして位相差 0 (rad) か π (rad) を選択的に付与することによって、光の位相を空間的に変調して、光の位相が空間的に変調された記録用参照光を生成する。

本実施の形態では、既に説明したように、データエリア 7 に位相符号化多重に

より情報を多重記録する際には、対物レンズ123の中心がデータエリア7とその両側のアドレス・サーボエリア6の一部とを含む区間内で往復運動するように、視野内アクセスを用いて対物レンズ123の中心を移動させる。対物レンズ123の中心がデータエリア7内の所定の位置にきたときに、選択的に、光源装置1512の出力を記録用の高出力にする。

光源装置112から出射された光は、コリメータレンズ113によって平行光束とされ、NDフィルタ114、旋光用光学素子115を順に通過して、偏光ビームスプリッタ116に入射する。偏光ビームスプリッタ116に入射した光のうちのP偏光成分は、偏光ビームスプリッタ面116aを透過し、位相空間光変調器117を通過し、その際、光の位相が空間的に変調されて、記録用参照光となる。この記録用参照光は、ビームスプリッタ118に入射する。ビームスプリッタ118に入射した記録用参照光の一部は、ビームスプリッタ面118aで反射され、偏光ビームスプリッタ120を通過して、2分割旋光板121に入射する。ここで、2分割旋光板121の旋光板121Rを通過した記録用参照光はB偏光となり、旋光板121Lを通過した記録用参照光はA偏光となる。2分割旋光板121を通過した記録用参照光は、立ち上げミラー122で反射されて、対物レンズ123によって集光されて、光情報記録媒体1におけるホログラム層225よりも奥側で収束するように、光情報記録媒体1に照射される。なお、第55図では、立ち上げミラー122を省略している。

一方、偏光ビームスプリッタ116に入射した光のうちのS偏光成分は、偏光ビームスプリッタ面116aで反射され、空間光変調器125を通過し、その際に、記録する情報に従って、空間的に変調されて、情報光となる。この情報光は、ビームスプリッタ127に入射する。ビームスプリッタ127に入射した情報光の一部は、ビームスプリッタ面127aで反射され、偏光ビームスプリッタ120のビームスプリッタ面120aで反射され、2分割旋光板121に入射する。ここで、2分割旋光板121の旋光板121Rを通過した情報光はA偏光となり、旋光板121Lを通過した情報光はB偏光となる。2分割旋光板121を通過した情報光は、立ち上げミラー122で反射されて、対物レンズ123によって集光されて、光情報記録媒体1におけるホログラム層225よりも手前側で一旦収

束し拡散しながらホログラム層 2 2 5 を通過するように、光情報記録媒体 1 に照射される。

その結果、第 5 6 図に示したように、ホログラム層 2 2 5 において、記録用参照光 3 1 1 と情報光 3 1 2 とによる干渉領域 3 1 3 が形成される。この干渉領域 3 1 3 は、樽状の形態をなす。なお、第 5 5 図に示したように、凸レンズ 1 2 6 の位置 3 1 0 を調整することで情報光の収束位置を調整でき、これにより、干渉領域 3 1 3 の大きさを調整することができる。

第 5 7 図に示したように、ホログラム層 2 2 5 内では、2 分割旋光板 1 2 1 の旋光板 1 2 1 L を通過した A 偏光の記録用参照光 3 1 1 A と、2 分割旋光板 1 2 1 の旋光板 1 2 1 R を通過した A 偏光の情報光 3 1 2 A とが干渉し、2 分割旋光板 1 2 1 の旋光板 1 2 1 R を通過した B 偏光の記録用参照光 3 1 1 B と、2 分割旋光板 1 2 1 の旋光板 1 2 1 L を通過した B 偏光の情報光 3 1 2 B とが干渉し、これらの干渉パターンがホログラム層 2 2 5 内に体積的に記録される。

また、記録する情報毎に、記録用参照光の位相の変調パターンを変えることにより、ホログラム層 2 2 5 の同一箇所、に、複数の情報を多重記録することができる。

ところで、第 5 5 図に示したように、ビームスプリッタ 1 1 8 に入射した記録用参照光の一部は、フォトディテクタ 1 1 9 に入射し、このフォトディテクタ 1 1 9 の出力信号に基づいて、A P C 回路 1 4 6 によって信号 APC_{ref} が生成される。また、ビームスプリッタ 1 2 7 に入射した情報光の一部は、フォトディテクタ 1 2 8 に入射し、このフォトディテクタ 1 2 8 の出力信号に基づいて、A P C 回路 1 4 7 によって信号 APC_{obj} が生成される。そして、これらの信号 APC_{ref} 、 APC_{obj} に基づいて、光情報記録媒体 1 に照射される記録用参照光と情報光の強度の比が最適な値となるように A P C が行われる。具体的には、駆動回路 1 4 8 が、信号 APC_{ref} 、 APC_{obj} を比較して、これらが所望の比となるように、モータ 1 4 2 を駆動して、旋光用光学素子 1 1 5 を調整する。フォトディテクタ 1 1 9 の受光部が複数の領域に分割され、また、位相空間光変調器 1 1 7 が透過光量も調節可能なものである場合には、フォトディテクタ 1 1 9 の各受光部毎の出力信号に基づいて、位相空間光変調器 1 1 7 における画素毎の透過光量を調節

して、光情報記録媒体 1 に照射される記録用参照光の強度分布が均一になるように調整するようにしてもよい。同様に、フォトディテクタ 1 2 8 の受光部が複数の領域に分割され、また、空間光変調器 1 2 5 が透過光量も調節可能なものである場合には、フォトディテクタ 1 2 8 の各受光部毎の出力信号に基づいて、空間
5 光変調器 1 2 5 における画素毎の透過光量を調節して、光情報記録媒体 1 に照射される情報光の強度分布が均一になるように調整するようにしてもよい。

また、本実施の形態では、信号 APC_{ref} 、 APC_{obj} の和に基づいて、記録用参照光と情報光の合計の強度が最適な値となるように APC が行われる。記録用参照光と情報光の合計の強度を制御する方法としては、光源装置 1 1 2 の出力の
10 ピーク値の制御、パルス的に光を出射する場合の出射パルス幅、出射光の強度の時間的なプロファイルの制御等がある。

次に、第 5 8 図および第 5 9 図を参照して、定着時の作用について説明する。第 5 8 図は、定着時におけるピックアップ 1 1 1 の状態を示す説明図、第 5 9 図は、定着時における光情報記録媒体 1 の近傍の光の状態を示す説明図である。定
15 着時には、空間光変調器 1 2 5 は、全画素が遮断状態にされる。位相空間光変調器 1 1 7 は、各画素を通過する光が全て同じ位相になるように設定される。光源装置 1 1 2 からは光が出射されず、定着用光源装置 1 3 5 から、定着用の S 偏光の紫外光が出射される。

定着用光源装置 1 3 5 から出射された光は、コリメータレンズ 1 3 4 によって
20 平行光束とされ、偏光ビームスプリッタ 1 1 6 に入射し、偏光ビームスプリッタ面 1 1 6 a で反射され、位相空間光変調器 1 1 7 を通過して、ビームスプリッタ 1 1 8 に入射する。ビームスプリッタ 1 1 8 に入射した光の一部は、ビームスプリッタ面 1 1 8 a で反射され、偏光ビームスプリッタ 1 2 0 を通過して、2 分割旋光板 1 2 1 に入射する。ここで、2 分割旋光板 1 2 1 の旋光板 1 2 1 R を通過
25 した光は B 偏光となり、旋光板 1 2 1 L を通過した光は A 偏光となる。2 分割旋光板 1 2 1 を通過した光は、立ち上げミラー 1 2 2 で反射されて、対物レンズ 1 2 3 によって集光されて、光情報記録媒体 1 におけるホログラム層 2 2 5 よりも奥側にあるプリグループ上で収束するように、情報記録媒体 1 に照射される。そして、この光によって、ホログラム層 2 2 5 内の干渉領域 3 1 3 に形成されてい

た干渉パターンが定着される。なお、第58図では、立ち上げミラー122を省略している。

なお、光情報記録媒体1に対する定着用の光の位置決め（サーボ）は、記録時における記録用参照光および情報光の位置決めと同様に行うことができる。

- 5 また、ビームスプリッタ118に入射した定着用の光の一部は、フォトディテクタ119に入射し、このフォトディテクタ119の出力信号に基づいて、APC回路146によって信号 APC_{ref} が生成される。そして、この信号 APC_{ref} に基づいて、光情報記録媒体1に照射される定着用の光の光量が一定になるようにAPCが行われる。具体的には、信号 APC_{ref} が所定の値に等しくなるように、
- 10 定着用光源装置135の出力を調整する。フォトディテクタ119の受光部が複数の領域に分割され、また、位相空間光変調器117が透過光量も調節可能なものである場合には、フォトディテクタ119の各受光部毎の出力信号に基づいて、位相空間光変調器117における画素毎の透過光量を調節して、光情報記録媒体1に照射される定着用の光の強度分布が均一になるように調整するようにしても
- 15 よい。

次に、第60図ないし第62図を参照して、再生時の作用について説明する。第60図は、再生時におけるピックアップ111の状態を示す説明図、第61図、第62図は、それぞれ、再生時における光情報記録媒体1の近傍の光の状態を示す説明図である。

- 20 再生時には、空間光変調器125は、全画素が遮断状態にされる。位相空間光変調器117は、通過する光に対して、所定の変調パターンに従って、画素毎に、所定の位相を基準にして位相差0 (rad) か π (rad) を選択的に付与することによって、光の位相を空間的に変調して、光の位相が空間的に変調された再生用参照光を生成する。ここで、本実施の形態では、再生用参照光の位相の変調
- 25 パターンは、位相空間光変調器117の中心に対して、再生しようとする情報の記録時における記録用参照光の位相の変調パターンと点対称なパターンとする。

光源装置112から出射された光は、コリメータレンズ113によって平行光束とされ、NDフィルタ114、旋光用光学素子115を順に通過して、偏光ビームスプリッタ116に入射する。偏光ビームスプリッタ116に入射した光の

うちのS偏光成分は、偏光ビームスプリッタ面116aで反射され、空間光変調器125によって遮断される。偏光ビームスプリッタ116に入射した光のうちのP偏光成分は、偏光ビームスプリッタ面116aを透過し、位相空間光変調器117を通過し、その際、光の位相が空間的に変調されて、再生用参照光となる。

- 5 この再生用参照光は、ビームスプリッタ118に入射する。ビームスプリッタ118に入射した再生用参照光の一部は、ビームスプリッタ面118aで反射され、偏光ビームスプリッタ120を通過して、2分割旋光板121に入射する。ここで、2分割旋光板121の旋光板121Rを通過した再生用参照光はB偏光となり、旋光板121Lを通過した再生用参照光はA偏光となる。2分割旋光板121を通過した再生用参照光は、立ち上げミラー122で反射されて、対物レンズ123によって集光されて、光情報記録媒体1におけるホログラム層225よりも奥側で収束するように、光情報記録媒体1に照射される。なお、第60図では、立ち上げミラー122を省略している。

- 15 なお、光情報記録媒体1に対する再生用参照光の位置決め（サーボ）は、記録時における記録用参照光および情報光の位置決めと同様に行うことができる。

- 第62図に示したように、2分割旋光板121の旋光板121Rを通過したB偏光の再生用参照光315Bは、ホログラム層225を通過し、ホログラム層225の奥側の収束位置にある反射面で反射し、ホログラム層225を再度通過する。このとき、反射面で反射した後の再生用参照光315Bは、干渉領域313
- 20 内において、記録時に記録用参照光311Aが照射された箇所を通過し、且つ記録用参照光311Aと同じ変調パターンの光となっている。従って、この再生用参照光315Bによって、干渉領域313より、記録時における情報光312Aに対応した再生光316Bが発生する。この再生光316Bは、対物レンズ123側へ進行する。

- 25 同様に、2分割旋光板121の旋光板121Lを通過したA偏光の再生用参照光315Aは、ホログラム層225を通過し、ホログラム層225の奥側の収束位置にある反射面で反射し、ホログラム層225を再度通過する。このとき、反射面で反射した後の再生用参照光315Aは、干渉領域313内において、記録時に記録用参照光311Bが照射された箇所を通過し、且つ記録用参照光311

Bと同じ変調パターンの光となっている。従って、この再生用参照光315Aによって、干渉領域313より、記録時における情報光312Bに対応した再生光316Aが発生する。この再生光316Aは、対物レンズ123側へ進行する。

5 B偏光の再生光316Bは、対物レンズ123を通過した後、2分割旋光板121の旋光板121Rを通過して、P偏光の光となる。A偏光の再生光316Aは、対物レンズ123を通過した後、2分割旋光板121の旋光板121Lを通過して、P偏光の光となる。2分割旋光板121を通過した再生光は、偏光ビームスプリッタ120に入射し、偏光ビームスプリッタ面120aを透過して、ビームスプリッタ118に入射する。ビームスプリッタ118に入射した再生光の
10 一部は、ビームスプリッタ面118aを透過し、結像レンズ132を通過して、CCDアレイ133に入射する。なお、第60図に示したように、結像レンズ132の位置を調整することで、CCDアレイ133に対する再生光の結像状態を調整することができる。

CCDアレイ133上には、記録時における空間光変調器125によるオン、
15 オフのパターンが結像され、このパターンを検出することで、情報が再生される。なお、記録用参照光の変調パターンを変えて、ホログラム層225に複数の情報が多重記録されている場合には、複数の情報のうち、再生用参照光の変調パターンと点対称な変調パターンの記録用参照光に対応する情報のみが再生される。

また、ビームスプリッタ118に入射した再生用参照光の一部は、フォトディ
20 テクタ119に入射し、このフォトディテクタ119の出力信号に基づいて、APC回路146によって信号APC_{ref}が生成される。そして、この信号APC_{ref}に基づいて、光情報記録媒体1に照射される再生用参照光の光量が一定になるようにAPCが行われる。具体的には、信号APC_{ref}が所定の値に等しくなるように、駆動回路148がモータ142を駆動して、旋光用光学素子115を調整
25 する。あるいは、再生時には、旋光用光学素子115を通過した光がP偏光成分のみとなるように、旋光用光学素子115を設定し、光源装置112の出力を調整してAPCを行うようにしてもよい。フォトディテクタ119の受光部が複数の領域に分割され、また、位相空間光変調器117が透過光量も調節可能なものである場合には、フォトディテクタ119の各受光部毎の出力信号に基づいて、

位相空間光変調器 117 における画素毎の透過光量を調節して、光情報記録媒体 1 に照射される再生用参照光の強度分布が均一になるように調整するようにしてもよい。

また、本実施の形態において、光源装置 112 として、R、G、B の 3 色のレーザ光を出射可能なものを用い、CCD アレイ 133 も、R、G、B の 3 色の光を検出可能なものを用い、更に、光情報記録媒体 1 として、それぞれ R、G、B の各色の光のみによって光学特性の変化する 3 層のホログラム層を有するものを用いることにより、同一の記録用参照光の変調パターンで、光情報記録媒体 1 の同一箇所に 3 種類の情報を記録することが可能となり、より多くの情報を多重記録することが可能となる。上述のような 3 層のホログラム層を有する記録媒体としては、例えば、DuPont 社製 HRF-700X059-20 (商品名) がある。

上述のように、R、G、B の 3 色の光による情報の多重記録を行う場合には、光情報記録媒体 1 の同一箇所に対して、R、G、B の各色毎に、時分割で情報の記録を行う。その際、R、G、B の各色毎に、情報光の変調パターンは変えるが、記録用参照光の変調パターンは変えない。ここで、各色毎の情報光の各画素が 2 値の情報を担持する場合、すなわち各画素が明か暗かで表現される場合には、R、G、B の 3 色の光による情報の多重記録を行うことより、例えば R を MSB (最上位ビット)、B を LSB (最下位ビット) として、各画素につき $8 (= 2^3)$ 値の情報を記録することが可能となる。空間光変調器 125 が、透過光量を 3 段階以上に調節可能で、各色毎の情報光の各画素が n (n は 3 以上の整数) 階調の情報を担持する場合、R、G、B の 3 色の光による情報の多重記録を行うことより、各画素につき n^3 値の情報を記録することが可能となる。

R、G、B の 3 色の光による情報の多重記録を行った場合における情報の再生は、以下のように種々の方法が可能である。すなわち、再生用参照光を R、G、B のいずれか 1 色の光とすれば、再生用参照光と同じ色の光を用いて記録された情報のみが再生される。再生用参照光を R、G、B のうちの任意の 2 色の光とした場合には、再生用参照光と同じ 2 色の光を用いて記録された 2 種類の情報のみが再生される。この 2 種類の情報は、CCD アレイ 133 において、各色毎の情

報に分離される。また、再生用参照光をR、G、Bの3色の光とした場合には、3色の光を用いて記録された3種類の情報が全て再生される。この3種類の情報は、CCDアレイ133において、各色毎の情報に分離される。なお、光情報記録媒体1がR、G、Bの各色毎の層を有する場合、各色毎の層において、それぞれ位相符号化多重により多重記録を行う。これにより、参照光の位相の変調パターン毎に、R、G、Bの各色毎のパターンの再生像が得られるという効果を奏する。

次に、第63図および第64図を参照して、本実施の形態に係る光情報記録再生装置が持つダイレクト・リード・アフタ・ライト (Direct Read After Write ; 以下、DRAWと記す。) 機能と、多重記録時のライト・パワー・コントロール (Write Power Control ; 以下、WPCと記す。) 機能について説明する。

始めに、DRAW機能について説明する。DRAW機能とは、情報の記録後、直ちに、記録された情報の再生を行う機能である。この機能により、情報の記録後、直ちに、記録された情報の照合 (Verify) を行うことが可能となる。

以下、第55図および第57図を参照して、本実施の形態におけるDRAW機能の原理について説明する。まず、本実施の形態において、DRAW機能を使用する場合には、記録用参照光の変調パターンを、位相空間光変調器117の中心に対して点対称なパターンとする。記録時には、ホログラム層225内で、2分割旋光板121の旋光板121Lを通過したA偏光の記録用参照光311Aと、2分割旋光板121の旋光板121Rを通過したA偏光の情報光312Aとが干渉し、2分割旋光板121の旋光板121Rを通過したB偏光の記録用参照光311Bと、2分割旋光板121の旋光板121Lを通過したB偏光の情報光312Bとが干渉し、これらの干渉パターンがホログラム層225内に体積的に記録される。

このように、干渉パターンがホログラム層225内に記録され始めると、2分割旋光板121の旋光板121Lを通過したA偏光の記録用参照光311Aがホログラム層225の奥側の収束位置にある反射面で反射した光によって、記録用参照光311Bによって干渉パターンが記録された箇所より、A偏光の再生光が発生する。この再生光は、対物レンズ123側へ進行し、対物レンズ123を通

過した後、2分割旋光板121の旋光板121Lを通過して、P偏光の光となる。同様に、2分割旋光板121の旋光板121Rを通過したB偏光の記録用参照光311Bがホログラム層225の奥側の収束位置にある反射面で反射した光によって、記録用参照光311Aによって干渉パターンが記録された箇所より、B偏光の再生光が発生する。この再生光は、対物レンズ123側へ進行し、対物レンズ123を通過した後、2分割旋光板121の旋光板121Rを通過して、P偏光の光となる。2分割旋光板121を通過した再生光は、偏光ビームスプリッタ120に入射し、偏光ビームスプリッタ面120aを透過して、ビームスプリッタ118に入射する。ビームスプリッタ118に入射した再生光の一部は、ビームスプリッタ面118aを透過し、結像レンズ132を通過して、CCDアレイ133に入射して検出される。このようにして、情報の記録後、直ちに、記録された情報の再生を行うことができる。

第63図において符号321は、光情報記録媒体1の1箇所における情報の記録開始後の経過時間と、CCDアレイ133の出力レベルとの関係の一例を示したものである。このように、CCDアレイ133の出力レベルは、情報の記録開始後、光情報記録媒体1における干渉パターンの記録の度合いに応じて、次第に大きくなり、ある時刻において最大値に達し、その後は、次第に小さくなる。CCDアレイ133の出力レベルが大きいほど、記録された干渉パターン（以下、記録パターンと言う。）による回折効率が大きいと言える。従って、記録時に、CCDアレイ133の出力レベルが、所望の回折効率に対応した出力レベルとなったときに記録を停止することで、所望の回折効率の記録パターンを形成することができる。

本実施の形態では、好ましくは、上述のようにDRAW機能を用いて所望の回折効率の記録パターンを形成するために、光情報記録媒体1に、適宜、テストエリアを設ける。テストエリアとは、データエリア7と同様に、ホログラフィによって情報を記録可能な領域である。そして、好ましくは、コントローラ90は、情報の記録時に、以下のような動作を行う。すなわち、コントローラ90は、予め、テストエリアにおいて所定のテスト用データを記録する動作を行い、第63図に示したようなCCDアレイ133の出力レベルのプロファイルを検出する。

このとき、好ましくは、光源装置 1 1 2 の出力や、記録用参照光と情報光との光量の比率を変えて、テストエリア内の複数箇所で、テスト用データの記録および C C D アレイ 1 3 3 の出力レベルのプロファイルの検出動作を行い、例えば第 6 3 図において符号 3 2 1 ~ 3 2 3 で示したように、複数のプロファイルを検出し、
5 その中から最適なプロファイルを選択し、選択したプロファイルに対応する条件で実際の情報の記録動作を行うようにする。

また、コントローラ 9 0 は、検出したプロファイル、あるいは選択したプロファイルに基づいて、所望の回折効率に対応した出力レベル、または、その出力レベルが得られる記録開始からの時間を求める。コントローラ 9 0 は、実際の情報の記録の際には、C C D アレイ 1 3 3 の出力レベルを監視して、その出力レベルが予め求めた所望の回折効率に対応した出力レベルに達したら、記録を停止する。
10 あるいは、コントローラ 9 0 は、実際の情報の記録の際には、記録の開始後の経過時間が、予め求めた所望の回折効率に対応した出力レベルが得られる記録開始からの時間に達したら、記録を停止する。このような動作により、光情報記録媒体 1 に対して、所望の回折効率の記録パターンを形成することが可能となる。

また、前述のように、本実施の形態では、D R A W 機能を用いて、記録された情報の照合を行うことができる。第 6 4 図は、本実施の形態に係る光情報記録再生装置において、この照合を行うために必要な回路構成を示したものである。この図に示したように、光情報記録再生装置は、コントローラ 9 0 より、記録する情報
20 が与えられ、この情報を、空間光変調器（第 6 4 図では、S L M と記す。）1 2 5 の変調パターンのデータとなるように符号化するエンコーダ 3 3 1 と、C C D アレイ 1 3 3 の出力データを、コントローラ 9 0 からエンコーダ 3 3 1 に与えられる形態のデータとなるように復号化するデコーダ 3 2 2 と、コントローラ 9 0 からエンコーダ 3 3 1 に与えられるデータとデコーダ 3 2 2 によって得られるデータとを比較し、比較結果の情報をコントローラ 9 0 に送る比較部 3 3 3 とを備
25 えている。比較部 3 3 3 は、比較結果の情報として、例えば、比較する 2 つのデータの一致度、あるいはエラーレート（誤り率）の情報を、コントローラ 9 0 に送る。コントローラ 9 0 は、例えば、比較部 3 3 3 より送られてくる比較結果の情報が、データの誤りを修復可能な範囲内である場合には、記録動作を続行し、

比較結果の情報が、データの誤りを修復可能な範囲外である場合には、記録動作を中止する。

このように、本実施の形態に係る光情報記録再生装置によれば、DRAW機能を有していることから、光情報記録媒体1の感度むらや、外部の環境温度の変化
5 や、光源装置112の出力のゆらぎ等の外乱があっても、最適な記録状態で記録動作を行うことができる。

また、本実施の形態によれば、情報の記録と同時に、記録された情報の照合を行う機能を有するので、高い信頼性を維持しながら高速の記録を行うことができる。この機能は、特に高転送レートの情報の記録を行う場合に有用である。情報の
10 の定着が行われていない状態で情報の再生を行うことは、重ね書きを行うのと同様の作用をなし、記録された情報の品質を劣化させることになるので、好ましくないが、本実施の形態における照合の機能では、記録動作中に、記録された情報の確認が終了するので、問題は生じない。

次に、多重記録時のWPC機能について説明する。記録用参照光の変調パターンを変えて、光情報記録媒体1の同一箇所複数の情報を多重記録する場合、先に記録が行われた記録パターンの回折効率は、その後に行われる記録によって次第に低下する。本実施の形態におけるWPC機能とは、多重記録時に、多重記録される情報毎の各記録パターンで略同じ回折効率が得られるように、記録時における記録用参照光および情報光を制御する機能である。

ここで、記録パターンの回折効率は、記録用参照光および情報光の強度、記録用参照光および情報光の照射時間、記録用参照光と情報光の強度比、記録用参照光の変調パターン、光情報記録媒体1の同一箇所に合計何回の記録を行い、そのうちの何回目の記録か等のパラメータに依存する。従って、WPC機能では、これらの複数のパラメータのうちの少なくとも1つを制御すればよい。制御を簡単
20 に行うには、記録用参照光および情報光の強度や照射時間を制御すればよい。記録用参照光および情報光の強度を制御する場合には、後に行う記録ほど、強度を小さくしていく。記録用参照光および情報光の照射時間を制御する場合には、後に行う記録ほど、照射時間を短くしていく。

本実施の形態におけるWPC機能では、予め求めておいた、第63図に示した

ようなCCDアレイ133の出力レベルのプロファイルに基づいて、1～m（mは2以上の整数）回目の記録時における記録用参照光および情報光を制御する。

第63図には、記録用参照光および情報光の照射時間を制御する場合における照射時間の例を示している。すなわち、図63に示した例では、光情報記録媒体1
5の同一箇所に5回の記録を行うものとし、 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 、 T_5 が、それぞれ、1回目の記録時、2回目の記録時、3回目の記録時、4回目の記録時、5回目の記録時における記録用参照光および情報光の照射時間を表している。

このように、本実施の形態によれば、多重記録される情報毎の各記録パターンの回折効率を略等しくすることができる。

- 10 ところで、本実施の形態に係る光情報記録再生装置によれば、大量の情報を高密度に光情報記録媒体1に記録することが可能となる。このことは、情報の記録後に光情報記録媒体1に欠陥等が生じて一部の情報を再生できなくなると、それによって失われる情報の量も大きくなることを意味する。本実施の形態では、このような情報の欠落を防止して、信頼性を向上させるため、以下で説明するよう
15 に、RAID（Redundant Arrays of Inexpensive Disks）技術を応用した情報の記録を行うことができるようになっている。

- RAID技術は、複数のハードディスク装置を使用して、冗長性を有するようにデータを記録することによって、記録の信頼性を高める技術である。RAIDは、RAID-1からRAID-5までの5つに分類されている。以下の説明では、このうち、代表的なRAID-1、RAID-3およびRAID-5を例にとりて説明する。RAID-1は、2つのハードディスク装置に同じ内容を書き込む方式であり、ミラーリングとも呼ばれる。RAID-3は、入力データを一定の長さに分割して、複数のハードディスク装置に記録すると共に、パリティデータを生成して、他の1台のハードディスク装置に書き込む方式である。RAID
20 D-5は、データの分割の単位（ブロック）を大きくして、1つの分割データをデータブロックとして1つのハードディスク装置に記録すると共に、各ハードディスク装置の互に対応するデータブロックに対するパリティデータをパリティブロックとして他のハードディスク装置に記録すると共に、パリティブロックを全ハードディスク装置に分散する方式である。

本実施の形態におけるRAID技術を応用した情報の記録方法（以下、分散記録方法と言う。）は、上述のRAIDの説明中におけるハードディスク装置を、光情報記録媒体1における干渉領域313に置き換えて、情報の記録を行うものである。

- 5 第65図は、本実施の形態における分散記録方法の一例を示す説明図である。この例では、光情報記録媒体1に記録すべき情報が、一連のデータDATA1, DATA2, DATA3, ...であるものとし、同じデータDATA1, DATA2, DATA3, ...を、光情報記録媒体1における複数の干渉領域313a~313eに記録している。なお、各干渉領域313a~313eでは、それぞれ、
10 複数のデータが、位相符号化多重により多重記録される。この記録方法は、RAID-1に対応するものである。この記録方法によれば、複数の干渉領域313a~313eのいずれかにおいてデータの再生ができなくなっても、他の干渉領域より、データを再生することができる。

- 第66図は、本実施の形態における分散記録方法の他の例を示す説明図である。
15 この例では、光情報記録媒体1に記録すべき情報が、一連のデータDATA1, DATA2, DATA3, ..., DATA12であるものとし、このデータを分割して、複数の干渉領域313a~313dに記録すると共に、複数の干渉領域313a~313dに記録されるデータに対するパリティデータを生成し、このパリティデータを干渉領域313eに記録している。より具体的に説明すると、この記録方法では、データDATA1~DATA4が、それぞれ干渉領域313a~313dに記録され、データDATA1~DATA4に対するパリティデータPARITY(1-4)が干渉領域313eに記録され、データDATA5~DATA8が、それぞれ干渉領域313a~313dに記録され、データDATA5~DATA8に対するパリティデータPARITY(5-8)が干渉領域313eに記録され、データDATA9~DATA12が、それぞれ干渉領域313a~313dに記録され、データDATA9~DATA12に対するパリティデータPARITY(9-12)が干渉領域313eに記録される。なお、各干渉領域313a~313eでは、それぞれ、複数のデータが、位相符号化多重により多重記録される。この記録方法は、RAID-3に対応するものである。この
20
25

記録方法によれば、複数の干渉領域 3 1 3 a ~ 3 1 3 d のいずれかにおいてデータの再生ができなくなっても、干渉領域 3 1 3 e に記録されているパリティデータを用いて、データを復元することができる。

第 6 7 図は、本実施の形態における分散記録方法の更に他の例を示す説明図である。この例では、光情報記録媒体 1 に記録すべき情報が、一連のデータ DATA 1, DATA 2, DATA 3, ..., DATA 12 であるものとし、このデータを分割して、複数の干渉領域 3 1 3 a ~ 3 1 3 e のうちの 4 つの干渉領域に記録すると共に、記録されるデータに対するパリティデータを生成し、このパリティデータを、複数の干渉領域 3 1 3 a ~ 3 1 3 e のうちの残りの干渉領域に記録している。また、この方法では、パリティデータを記録する干渉領域を、順次変更している。より具体的に説明すると、この記録方法では、データ DATA 1 ~ DATA 4 が、それぞれ干渉領域 3 1 3 a ~ 3 1 3 d に記録され、データ DATA 1 ~ DATA 4 に対するパリティデータ PARITY (1 - 4) が干渉領域 3 1 3 e に記録され、データ DATA 5 ~ DATA 8 が、それぞれ干渉領域 3 1 3 a ~ 3 1 3 c, 3 1 3 e に記録され、データ DATA 5 ~ DATA 8 に対するパリティデータ PARITY (5 - 8) が干渉領域 3 1 3 d に記録され、データ DATA 9 ~ DATA 12 が、それぞれ干渉領域 3 1 3 a, 3 1 3 b, 3 1 3 d, 3 1 3 e に記録され、データ DATA 9 ~ DATA 12 に対するパリティデータ PARITY (9 - 12) が干渉領域 3 1 3 c に記録される。なお、各干渉領域 3 1 3 a ~ 3 1 3 e では、それぞれ、複数のデータが、位相符号化多重により多重記録される。この記録方法は、RAID-5 に対応するものである。この記録方法によれば、データを記録した複数の干渉領域のいずれかにおいてデータの再生ができなくなっても、パリティデータを用いて、データを復元することができる。

例えば第 6 5 図ないし第 6 7 図に示したような分散記録方法は、制御手段としてのコントローラ 9 0 の制御の下で行われる。

第 6 8 図は、上述の分散記録方法で使用される複数の干渉領域の配置の一例を示したものである。この例では、分散記録方法で使用される干渉領域を、1 つのトラック内の隣接する複数の干渉領域 3 1 3 としている。この場合、分散記録方法で使用される複数の干渉領域 3 1 3 は、視野内アクセスの可能な範囲内の干渉

領域とするのが好ましい。それは、各干渉領域 3 1 3 に対して高速にアクセスできるからである。

第 6 9 図は、上述の分散記録方法で使用する複数の干渉領域の配置の他の例を示したものである。この例では、分散記録方法で使用する複数の干渉領域を、

- 5 光情報記録媒体 1 の半径方向 3 3 1 およびトラック方向 3 3 2 に 2 次元的に隣接する複数の干渉領域 3 1 3 としている。この場合、分散記録方法で使用する複数の干渉領域のうち、トラック方向 3 3 2 に隣接する複数の干渉領域 3 1 3 は、視野内アクセスの可能な範囲内の干渉領域とするのが好ましい。それは、トラック方向 3 3 2 に隣接する各干渉領域 3 1 3 に対して高速にアクセスできるからである。
- 10

なお、本実施の形態における分散記録方法では、一連のデータを、隣接する複数の干渉領域 3 1 3 に記録せずに、飛び飛びに位置する複数の干渉領域 3 1 3 に分散させて記録するようにしてもよい。

ここまでは、1つの干渉領域 3 1 3 に複数のデータを位相符号化多重により多重記録する場合における分散記録方法について説明してきたが、他の方法により、複数のデータを多重記録する場合においても、分散記録方法を実現することができる。その一例として、第 7 0 図を参照して、シフトマルチプレキシング (shift multiplexing) という方法を用いて複数のデータを多重記録する場合における分散記録方法について説明する。シフトマルチプレキシングとは、第 7 0 図に示したように、光情報記録媒体 1 に対して、複数の干渉領域 3 1 3 を、互いに水平方向に少しずつずれ、且つ一部が重なるように形成して、複数の情報を多重記録する方法である。なお、第 7 0 図では、分散記録方法で使用する複数の干渉領域 3 1 3 が 2 次元的に配置されている例を示したが、分散記録方法で使用する複数の干渉領域 3 1 3 は、同じトラック内で隣接するように配置してもよい。また、

- 15 20 25 第 7 0 図において、符号 3 3 4 で示した矢印は、記録の順番を表している。マルチプレキシングを用いた分散記録方法では、複数の干渉領域 3 1 3 に、一連のデータより分割されたデータやパリティデータを分散して記録する。

また、位相符号化多重とシフトマルチプレキシングとを併用して複数のデータを多重記録する場合においても、分散記録方法を実現することができる。第 7 1

図は、情報記録媒体 1 のトラック方向 3 3 2 については、位相符号化多重によって情報を多重記録する干渉領域 3 1 3 を、互いに重なることなく形成し、情報記録媒体 1 の半径方向 3 3 1 については、シフトマルチプレキシングを用いて隣接する干渉領域 3 1 3 が互いに水平方向に少しずつずれ、且つ一部が重なるように
5 形成した例を示している。この例における各干渉領域 3 1 3 は、それぞれ、第 6 5 図ないし第 6 7 図における干渉領域 3 1 3 a ~ 3 1 3 e と同様に扱われる。

次に、第 7 2 図および第 7 3 図を参照して、本実施の形態に係る光情報記録再生装置の応用例として、本実施の形態に係る光情報記録再生装置を利用したジューク装置について説明する。なお、ジューク装置とは、記録媒体の交換を行うオートチェンジャ機構を有する大容量の情報記録再生装置である。
10

第 7 2 図は、ジューク装置の外観を示す斜視図、第 7 3 図は、ジューク装置の回路構成を示すブロック図である。このジューク装置は、ジューク装置の全面側に設けられたフロントパネルブロック 4 0 1 と、ジューク装置の内部を構成するロボティクスブロック 4 0 2 と、ジューク装置の裏面側に設けられたリアパネル
15 ブロック 4 0 3 と、ジューク装置の内部に設けられ、複数の光情報記録再生装置が連結されてなる第 1 のディスクアレイ 4 0 4 と、同じく複数の光情報記録再生装置が連結されてなる第 2 のディスクアレイ 4 0 5 と、ジューク装置の各部に所定の電力を供給する電力供給ブロック 4 0 6 とを備えている。

フロントパネルブロック 4 0 1 は、各ディスクアレイ 4 0 4、4 0 5 を交換する際等に開閉されるフロントドア 4 0 7 と、フロントパネル 4 0 8 とを備えている。
20

フロントパネル 4 0 8 には、各種操作キーを有するキーパッド 4 0 9 と、例えば動作モード等を表示するためのディスプレイ 4 1 0 と、フロントドア 4 0 7 の開閉を指定するためのファンクショナルスイッチ 4 1 1 と、光情報記録媒体 1 の
25 挿入および排出口であるメイルスロット 4 1 2 と、メイルスロット 4 1 2 を介して挿入された光情報記録媒体 1 を図示しないメイルボックスに転送すると共に、排出する光情報記録媒体 1 をメイルボックスからメイルスロット 4 1 2 に転送する転送用モータ 4 1 3 と、ジューク装置内に挿入された光情報記録媒体 1 が規定枚数に達したことを検出するフルセンサ 4 1 4 とが設けられている。

フロントドア 407 には、フロントドア 407 の開閉状態を検出するドアセンサ 415 と、フロントドア 407 を開閉制御するためのドアロックソレノイド 416 と、ファンクショナルスイッチ 411 の操作に応じてフロントドア 407 を開閉制御するインタロックスイッチ 417 とが設けられている。

- 5 ロボティクスブロック 402 は、その内部に例えば 10 枚の光情報記録媒体 1 を収納可能となっている下部マガジン 421 と、この下部マガジン 421 の上面部に積層されるように設けられ、その内部に例えば 10 枚の光情報記録媒体 1 を収納可能となっている上部マガジン 422 と、ジューク装置全体の制御を行うコントローラブロック 423 とを有している。
- 10 また、ロボティクスブロック 402 は、ジューク装置内に挿入された光情報記録媒体 1 を所定の箇所に移動させる図示しないマニピュレータのグリップ動作を制御するためのグリップ動作用モータ 424 と、コントローラブロック 423 の制御に応じてグリップ動作用モータ 424 の回転数および回転方向を制御するグリップ動作用モータコントローラ 425 と、グリップ動作用モータ 424 の回転
- 15 数および回転方向を検出し、この検出データをコントローラブロック 23 に供給するグリップ動作用エンコーダ 426 とを有している。また、ロボティクスブロック 402 は、マニピュレータを時計回り方向、反時計回り方向あるいは左右方向に回転制御するための回転動作用モータ 427 と、コントローラブロック 423 の制御に応じて回転動作用モータ 427 の回転数および回転方向を制御する回
- 20 転動作用モータコントローラ 428 と、回転動作用モータ 427 の回転数および回転方向を検出し、この検出データをコントローラブロック 423 に供給する回転動作用エンコーダ 429 とを有している。また、ロボティクスブロック 402 は、マニピュレータを上下方向に移動制御するための上下動作用モータ 430 と、コントローラブロック 423 の制御に応じて上下動作用モータ 430 の回転数お
- 25 よび回転方向を制御する上下動作用モータコントローラ 431 と、上下動作用モータ 430 の回転数および回転方向を検出し、この検出データをコントローラブロック 423 に供給する上下動作用エンコーダ 432 とを有している。

また、ロボティクスブロック 402 は、メイルスロット 412 を介した光情報記録媒体 1 の挿入排出動作を行うための転送用モータ 413 の回転数および回転

方向を制御する転送用モータコントローラ 433 と、クリアパスセンサ 434 およびクリアパスエミッタ 420 とを有している。

リアパネルブロック 403 は、シリアル伝送用の入出力端子である RS232C 用コネクタ端子 435 と、UPS (Uninterruptible Power System) 用コネクタ端子 436 と、パラレル伝送用の入出力端子である第 1 の SCSI (Small Computer System Interface) 用コネクタ端子 437 と、同じくパラレル伝送用の入出力端子である第 2 の SCSI 用コネクタ端子 438 と、商用電源に接続される AC (交流) 電源コネクタ端子 439 とを有している。

RS232C 用コネクタ端子 435 および UPS 用コネクタ端子 436 は、それぞれコントローラブロック 423 に接続されている。コントローラブロック 423 は、RS232C 用コネクタ端子 435 を介して供給されるシリアルデータをパラレルデータに変換して各ディスクアレイ 404, 405 に供給すると共に、各ディスクアレイ 404, 405 からのパラレルデータをシリアルデータに変換して RS232C 用コネクタ端子 435 に供給するようになっている。

また、各 SCSI 用コネクタ端子 437, 438 は、コントローラブロック 423 および各ディスクアレイ 404, 405 に接続されている。各ディスクアレイ 404, 405 は、各 SCSI 用コネクタ端子 437, 438 を介して直接データの受渡しを行い、コントローラブロック 423 は、各ディスクアレイ 404, 405 からのパラレルデータをシリアルデータに変換して RS232C 用コネクタ端子 435 に供給するようになっている。

また、AC 電源コネクタ端子 439 は、電力供給ブロック 406 に接続されている。電力供給ブロック 406 は、この AC 電源コネクタ端子 439 を介して取り込まれた商用電源に基づいて +5V, +12V, +24V, -24V の各電力を形成し、他の各ブロックに供給するようになっている。

図示しないマニピュレータは、メイルスロット 412 を介してメイルボックスに転送された光情報記録媒体 1 を 1 枚ずつつかみ上げる等の動作を行うグリッパを有するキャリッジと、このキャリッジを保持するキャリッジ保持部と、キャリッジを上下、左右、前後および回転制御するための駆動部とを備えている。ジューク装置の内部には、その底面部に略長形状を形成し、この長形状の四隅か

らジューク装置の上面部にかけて、底面部に対して垂直となるように立設された4本の支柱が設けられている。キャリッジ保持部は、キャリッジを左右前後および回転自在に保持しており、その両端部に、4本の支柱に沿ってキャリッジ保持部が上下移動可能なように支柱を把持する支柱把持部を有している。

- 5 キャリッジ駆動部は、このようなマニピュレータを支柱に沿って上下に移動制御するための駆動力を発生し、キャリッジを左右、前後および回転制御するための駆動力を発生すると共に、グリッパにより光情報記録媒体1をつかみ上げるための駆動力を発生するようになっている。

- 10 第72図に示したように、フロントドア407は、一端が蝶番450により開閉自在に片持ち支持されており、このフロントドア407を開閉することで下部マガジン421、上部マガジン422、第1、第2のディスクアレイ404、405をそれぞれ引き出しあるいは装着できるようになっている。各マガジン421、422は、それぞれカートリッジに収納された10枚の光情報記録媒体1を、ジューク装置の底面部に対して平行に積層したかたちで収納するボックス形状を有しており、光情報記録媒体1は、各マガジン421、422の背面側（各マガジン421、422をジューク装置に装着した際にフロントドア407が設けられている正面側に相対向する面側）から挿入されるようになっている。この光情報記録媒体1の装着は、ユーザが各マガジン421、422を取り出して手で収納し、光情報記録媒体1を収納した各マガジン421、422をジューク装置に装着することにより一度で行うことができる。また、メイルスロット412を介して光情報記録媒体1を挿入することにより、挿入された光情報記録媒体1がメイルボックスに転送され、このメイルボックスに転送された光情報記録媒体1を、マニピュレータが各マガジン421、422に装着するようになっている。これにより、各マガジン421、422に自動的に光情報記録媒体1を装着することができ
- 15
- 20
- 25

第1および第2のディスクアレイ404、405は、それぞれRAIDコントローラと、第1～第5の光情報記録再生装置が連結されて構成されたドライブアレイとを備えている。

各光情報記録再生装置は、それぞれディスク挿入排出口を有しており、このデ

ディスク挿入排出口を介して光情報記録媒体 1 が各光情報記録再生装置に挿入あるいは各光情報記録再生装置より排出されるようになっている。また、RAID コントローラは、コントローラブロック 423 に接続されており、コントローラブロック 423 の制御により、RAID 1、RAID 3 あるいは RAID 5 の記録方式に従って、各光情報記録再生装置を制御するようになっている。なお、RAID 1、RAID 3 および RAID 5 の各記録方式は、フロントパネル 408 に設けられているキーパッド 409 のキー操作により選択されるようになっている。

このジューク装置では、ディスクアレイ 404、405 を用いて、RAID 1、RAID 3 あるいは RAID 5 の記録方式により、データの記録を行うようになっている。このようにデータの記録を行うためには、ジューク装置に予め光情報記録媒体 1 を装着しておく必要がある。ジューク装置に対する光情報記録媒体 1 の装着方法には、以下の 2 通りがある。

第 1 の装着方法は、第 72 図に示したように、フロントドア 407 を開き、下部マガジン 421 および上部マガジン 422 を取り出し、これらのマガジン 421、422 に対して、手作業で光情報記録媒体 1 を装着する方法である。

第 2 の装着方法は、第 73 図に示したメイルスロット 412 を介して、1 枚ずつ光情報記録媒体 1 を装着する方法である。メイルスロット 412 に光情報記録媒体 1 が装着されると、コントローラブロック 423 がこれを検出して、転送用モータ 413 を駆動制御し、光情報記録媒体 1 をメイルボックスに転送する。コントローラブロック 423 は、光情報記録媒体 1 がメイルボックスに転送されると、上下動作用モータ 430 を駆動制御して、マニピュレータを、メイルボックスが設けられている方向に移動制御すると共に、グリップ動作用モータ 424 を駆動制御して、マニピュレータに設けられているグリップによりつかみ上げられた光情報記録媒体 1 を、マガジン 421、422 の空いているディスク収納部に移動制御する。そして、グリップ動作用モータ 424 を駆動制御して、グリップによりつかみ上げられている光情報記録媒体 1 を、ディスク収納部内でリリースする。コントローラブロック 423 は、メイルスロット 412 を介して光情報記録媒体 1 が挿入される毎に、このような一連の装着動作を繰り返し行うように各部を制御する。

このように第1の装着方法または第2の装着方法により、各マガジン421, 422に光情報記録媒体1が装着されると、コントローラブロック423は、マニピュレータを制御して、下部マガジン421あるいは上部マガジン422に収納された光情報記録媒体1を第1のディスクアレイ404あるいは第2のディスクアレイ405に転送する。各ディスクアレイ404, 405は、それぞれ5枚の光情報記録媒体1を装着可能となっており、マニピュレータにより、各マガジン421, 422に収納された計20枚の光情報記録媒体1のうちの5枚が第1のディスクアレイ404に、他の5枚が第2のディスクアレイ405に装着されることになる。

- 10 ユーザは、データの記録を行う場合には、キーパッド409を操作することにより、RAID1, RAID3あるいはRAID5の記録方式の中から所望の記録方式を選択し、キーパッド409を操作してデータの記録開始を指定する。ディスクアレイ404, 405には、RS232C用コネクタ端子435あるいは第1、第2のSCSI用コネクタ端子437, 438を介して、記録すべきデータが供給されている。
- 15 コントローラブロック423は、データの記録開始が指定されると、選択された記録方式に応じて、データの記録が行われるように、各ディスクアレイ404, 405に設けられているRAIDコントローラを介して、各ディスクアレイ404, 405を制御する。

- このジューク装置では、従来のハードディスク装置を用いたRAIDにおける
- 20 ハードディスク装置を、各ディスクアレイ404, 405に5台ずつ設けられている光情報記録再生装置に置き換えて、RAID1, RAID3あるいはRAID5の記録方式の中から選択された記録方式に従って、データの記録を行う。なお、このジューク装置において、データのインタフェースは、上述の説明中で挙げたものに限定されない。

- 25 ところで、本実施の形態に係る光情報記録再生装置では、第1の実施の形態と同様に、コピープロテクトや機密保持を容易に実現することができる。また、参照光の変調パターンが異なる多種類の情報（例えば各種のソフトウェア）を記録した光情報記録媒体1をユーザに提供し、ユーザの求めに応じて、多種類の情報を再生可能とする参照光の変調パターンの情報を、かぎ情報として個別に有料で

提供するといった情報配信サービスの実現が可能となる。

また、光情報記録媒体 1 より所定の情報を取り出すためのかぎ情報となる参照光の位相の変調パターンは、ユーザとなる個人の固有の情報に基づいて作成するようにしてもよい。個人の固有の情報としては、暗証番号、指紋、声紋、虹彩の
5 パターン等がある。

第 7 4 図は、本実施の形態に係る光情報記録再生装置において、上述のように個人の固有の情報に基づいて参照光の位相の変調パターンを作成するようにした場合の要部の構成の一例を示したものである。この例では、光情報記録再生装置は、指紋等の個人の固有の情報を入力する個人情報入力部 5 0 1 と、この個人情報入
10 力部 5 0 1 より入力された情報に基づいて、参照光の位相の変調パターンを作成し、情報の記録時または再生時に、必要に応じて、位相空間変調器 1 1 7 に対して、作成した変調パターンの情報を与えて、位相空間変調器 1 1 7 を駆動する位相変調パターンエンコーダ 5 0 2 と、この位相変調パターンエンコーダ 5 0 2 によって作成された変調パターンの情報を記録したカード 5 0 4 を発行すると共に、
15 このカード 5 0 4 が装着されたときに、そのカード 5 0 4 に記録されている変調パターンの情報を位相変調パターンエンコーダ 5 0 2 に送るカード発行・入力部 5 0 3 とを備えている。

第 7 4 図に示した例では、ユーザが、本実施の形態に係る光情報記録再生装置を用いて、光情報記録媒体 1 に情報を記録する際に、個人情報入力部 5 0 1 に対して、指紋等の個人の固有の情報を入力すると、位相変調パターンエンコーダ 5
20 0 2 は、個人情報入力部 5 0 1 より入力された情報に基づいて、参照光の位相の変調パターンを作成し、情報の記録時に、位相空間変調器 1 1 7 に対して、作成した変調パターンの情報を与えて、位相空間変調器 1 1 7 を駆動する。これにより、ユーザである個人の固有の情報に基づいて作成された参照光の位相の変調パ
25 ターンに対応づけられて、光情報記録媒体 1 に情報が記録される。また、位相変調パターンエンコーダ 5 0 2 は、作成した変調パターンの情報をカード発行・入力部 5 0 3 に送り、カード発行・入力部 5 0 3 は、送られてきた変調パターンの情報を記録したカード 5 0 4 を発行する。

ユーザが、上述のようにして記録された情報を光情報記録媒体 1 より再生する

には、記録時と同様に、個人情報入力部 5 0 1 に対して個人の固有の情報を入力するか、カード 5 0 4 をカード発行・入力部 5 0 3 に装着する。

個人情報入力部 5 0 1 に対して個人の固有の情報を入力した場合には、位相変調パターンエンコーダ 5 0 2 は、個人情報入力部 5 0 1 より入力された情報に基づいて、参照光の位相の変調パターンを作成し、情報の再生時に、位相空間変調器 1 1 7 に対して、作成した変調パターンの情報を与えて、位相空間変調器 1 1 7 を駆動する。このとき、記録時における光の位相の変調パターンと再生時における参照光の位相の変調パターンが一致すれば、所望の情報が再生される。なお、個人情報入力部 5 0 1 に対して同じ個人の固有の情報を入力しても、位相変調パターンエンコーダ 5 0 2 において、記録時と再生時とで異なる変調パターンが作成されるのを防止するため、個人情報入力部 5 0 1 より入力された情報がある程度相違しても、位相変調パターンエンコーダ 5 0 2 において同じ変調パターンが作成されるようにしてもよい。

一方、カード 5 0 4 をカード発行・入力部 5 0 3 に装着した場合には、カード発行・入力部 5 0 3 は、カード 5 0 4 に記録されている変調パターンの情報を位相変調パターンエンコーダ 5 0 2 に送り、位相変調パターンエンコーダ 5 0 2 は、送られてきた変調パターンの情報を、位相空間変調器 1 1 7 に与えて、位相空間変調器 1 1 7 を駆動する。これにより、所望の情報が再生される。

本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第 1 の実施の形態と同様である。

なお、本発明は上記各実施の形態に限定されず、種々変更が可能である。例えば、上記各実施の形態では、光情報記録媒体 1 におけるアドレス・サーボエリア 6 に、アドレス情報等を予めエンボスピットによって記録しておくようにしたが、予めエンボスピットを設けずに、アドレス・サーボエリア 6 において、ホログラム層 3 の保護層 4 に近い部分に選択的に高出力のレーザ光を照射して、その部分の屈折率を選択的に変化させることによってアドレス情報等を記録してフォーマッティングを行うようにしてもよい。

また、ホログラム層 3 に記録された情報を検出する素子としては、CCD アレイではなく、MOS 型固体撮像素子と信号処理回路とが 1 チップ上に集積された

スマート光センサ（例えば、文献「O p l u s E, 1996年9月, No. 202, 第93～99ページ」参照。）を用いてもよい。このスマート光センサは、転送レートが大きく、高速な演算機能を有するので、このスマート光センサを用いることにより、高速な再生が可能となり、例えば、Gビット／秒オーダの転送
5 レートで再生を行うことが可能となる。

また、特に、ホログラム層3に記録された情報を検出する素子としてスマート光センサを用いた場合には、光情報記録媒体1におけるアドレス・サーボエリア6に、アドレス情報等をエンボスピットによって記録しておく代わりに、予め、データエリア7におけるホログラフィを利用した記録と同様の方法で所定のパターンのアドレス情報等を記録しておき、サーボ時にもピックアップを再生時と同じ状態にして、そのアドレス情報等をスマート光センサで検出するようにしてもよい。この場合、基本クロックおよびアドレスは、スマート光センサの検出データから直接得ることができる。トラッキングエラー信号は、スマート光センサ上の再生パターンの位置の情報から得ることができる。また、フォーカスサーボは、
10 スマート光センサ上の再生パターンのコントラストが最大になるように対物レンズ12を駆動することで行うことができる。また、再生時においても、フォーカスサーボを、スマート光センサ上の再生パターンのコントラストが最大になるように対物レンズを駆動することで行うことが可能である。

また、各実施の形態において、参照光の変調パターンの情報や波長の情報は、
20 外部のホスト装置より、コントローラ90に与えられるようにしてもよい。

以上説明したように、本発明の第1の光情報記録装置または光情報記録方法によれば、情報を担持した情報光と、位相が空間的に変調された記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射するようにしたので、位相符号化多重によって情報を多重記録可能とし、且つ記録のための光学系を小さく構成することが
25 できるという効果を奏する。

また、本発明の第1の光情報記録装置によれば、光情報記録媒体の位置決め領域に記録された情報を用いて、光情報記録媒体に対する情報光および記録用参照光の位置を制御することにより、更に、記録のための光の位置決めを精度良く行うことができるという効果を奏する。

また、本発明の第1の光情報記録装置によれば、記録光学系が、情報光の光軸と記録用参照光の光軸が同一線上に配置されるように、情報光と記録用参照光とを照射することにより、更に、記録のための光学系をより一層小さく構成することができるという効果を奏する。

- 5 また、本発明の第1の光情報記録装置によれば、情報光生成手段が、複数の波長域の情報光を生成し、記録用参照光生成手段が、情報光と同じ複数の波長域の記録用参照光を生成することにより、更に、より多くの情報を多重記録することが可能となるという効果を奏する。

- 10 また、本発明の第1の光情報記録装置によれば、情報光生成手段および記録用参照光生成手段を制御し、光情報記録媒体に対して、冗長性を有するように情報を記録する制御手段を備えることにより、更に、信頼性を向上させることができるという効果を奏する。

- 15 また、本発明の第1の光情報再生装置または光情報再生方法によれば、位相が空間的に変調された再生用参照光を情報記録層に対して照射し、この再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集して、収集された再生光を検出するようにしたので、位相符号化多重によって多重記録された情報を再生可能とし、且つ再生のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

- 20 また、本発明の第1の光情報再生装置によれば、光情報記録媒体の位置決め領域に記録された情報を用いて、光情報記録媒体に対する再生用参照光の位置を制御することにより、更に、再生のための光の位置決めを精度良く行うことができるという効果を奏する。

- 25 また、本発明の第1の光情報再生装置によれば、再生光学系が、再生用参照光の光軸と再生光の光軸が同一線上に配置されるように、再生用参照光の照射と再生光の収集とを行うことにより、更に、再生のための光学系をより一層小さく構成することができるという効果を奏する。

また、本発明の第1の光情報再生装置によれば、再生用参照光生成手段が、複数の波長域の再生用参照光を生成し、検出手段が、再生用参照光と同じ複数の波

長域の再生光を検出することにより、複数の波長域の記録用参照光および情報光によって記録された情報の再生が可能となるという効果を奏する。

また、本発明の第2の記載の光情報記録装置または光情報記録方法によれば、選択された波長を有し情報を担持した情報光と、選択された波長を有する記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射するようにしたので、波長多重によって情報を多重記録可能とし、且つ記録のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

また、本発明の第2の光情報記録装置によれば、光情報記録媒体の位置決め領域に記録された情報を用いて、光情報記録媒体に対する情報光および記録用参照光の位置を制御することにより、更に、記録のための光の位置決めを精度良く行うことができるという効果を奏する。

また、本発明の第2の光情報記録装置によれば、記録光学系が、情報光の光軸と記録用参照光の光軸が同一線上に配置されるように、情報光と記録用参照光とを照射することにより、更に、記録のための光学系をより一層小さく構成することができるという効果を奏する。

また、本発明の第2の光情報再生装置または光情報再生方法によれば、選択された波長を有する再生用参照光を情報記録層に対して照射し、この再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集して、収集された再生光を検出するようにしたので、波長多重によって多重記録された情報を再生可能とし、且つ再生のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

また、本発明の第2の光情報再生装置によれば、光情報記録媒体の位置決め領域に記録された情報を用いて、光情報記録媒体に対する再生用参照光の位置を制御することにより、更に、再生のための光の位置決めを精度良く行うことができるという効果を奏する。

また、本発明の第2の光情報再生装置によれば、再生光学系が、再生用参照光の光軸と再生光の光軸が同一線上に配置されるように、再生用参照光の照射と再生光の収集とを行うことにより、更に、再生のための光学系をより一層小さく構成することができるという効果を奏する。

また、本発明の第3の光情報記録装置または光情報記録方法によれば、選択された波長を有し情報を担持した情報光と、選択された波長を有し、且つ位相が空間的に変調された記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射するようにしたので、波長多重および位相符号化多重によって情報を多重記録可能とし、且つ記録のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

また、本発明の第3の光情報記録装置によれば、光情報記録媒体の位置決め領域に記録された情報を用いて、光情報記録媒体に対する情報光および記録用参照光の位置を制御することにより、更に、記録のための光の位置決めを精度良く行うことができるという効果を奏する。

また、本発明の第3の光情報記録装置によれば、記録光学系が、情報光の光軸と記録用参照光の光軸が同一線上に配置されるように、情報光と記録用参照光とを照射することにより、更に、記録のための光学系をより一層小さく構成することができるという効果を奏する。

また、本発明の第3の光情報再生装置または光情報再生方法によれば、選択された波長を有し、且つ位相が空間的に変調された再生用参照光を情報記録層に対して照射し、この再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集して、収集された再生光を検出するようにしたので、波長多重および位相符号化多重によって多重記録された情報を再生可能とし、且つ再生のための光学系を小さく構成することができるという効果を奏する。

また、本発明の第3の光情報再生装置によれば、光情報記録媒体の位置決め領域に記録された情報を用いて、光情報記録媒体に対する再生用参照光の位置を制御することにより、更に、再生のための光の位置決めを精度良く行うことができるという効果を奏する。

また、本発明の第3の光情報再生装置によれば、再生光学系が、再生用参照光の光軸と再生光の光軸が同一線上に配置されるように、再生用参照光の照射と再生光の収集とを行うことにより、更に、再生のための光学系をより一層小さく構成することができるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報記録装置によれば、光情報記録媒体に対して対向

5 するように配置されるピックアップ装置によって、情報光と記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射して、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報を記録するようにしたので、記録のための光学系を小さく構成することができると共に、光情報記録媒体に対するランダムアクセスを容易に行うことができるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報記録装置によれば、記録光学系が、情報光の光軸と記録用参照光の光軸が同一線上に配置されるように、情報光と記録用参照光とを照射することにより、更に、記録のための光学系をより一層小さく構成することができるという効果を奏する。

10 また、本発明の第4の光情報記録装置によれば、光源が、複数の波長域の光束を出射することにより、更に、より多くの情報を多重記録することが可能となるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報記録装置によれば、ピックアップ装置が、情報光の光量を監視するための第1の光量監視手段と、記録用参照光の光量を監視するための第2の光量監視手段とを有することにより、更に、情報光と記録用参照光の光量を独立に監視し、独立に制御することが可能となるという効果を奏する。

15 また、本発明の第4の光情報記録装置によれば、ピックアップ装置が、情報記録層に対する情報の記録時に、情報記録層に形成された干渉パターンによって記録用参照光が回折されて生じる再生光を検出する再生光検出手段を有することにより、更に、情報の記録後、直ちに、記録された情報の照合を行うことが可能となるという効果を奏する。

20 また、本発明の第4の光情報記録装置によれば、再生光検出手段によって検出される再生光の情報に基づいて、記録動作を制御する制御手段を備えることにより、更に、最適な記録状態で記録動作を行うことが可能となるという効果を奏する。

25 また、本発明の第4の光情報記録装置によれば、再生光検出手段によって検出される再生光の情報に基づいて、多重記録時における情報光と記録用参照光の照射条件を制御する制御手段を備えることにより、更に、最適な条件で多重記録を行うことが可能となるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報記録装置によれば、ピックアップ装置が、情報記録層において干渉パターンによって記録される情報を定着する定着手段を有することにより、更に、情報の定着が可能となるという効果を奏する。

5 また、本発明の第4の光情報記録装置によれば、光情報記録媒体として、干渉パターンによって情報を記録可能な記録領域と、この記録領域の両側に設けられ情報光および記録用参照光の位置決めのための位置決め領域とを有するものを用い、情報光および記録用参照光の照射位置を、記録領域およびその両側の位置決め領域の少なくとも一部を経由するように往復させて、位置決め領域より得られる情報に基づいて、記録領域に対する情報光および記録用参照光の位置決めを行
10 う制御手段を備えることにより、更に、光情報記録媒体の同一箇所において、比較的長い時間、記録を行う場合でも、記録を行う位置がずれることを防止することができるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報記録装置によれば、複数のピックアップ装置を備えることにより、更に、1つの光情報記録媒体に対して、複数のピックアップ装
15 置によって同時に記録を行うことが可能となり、記録の性能を向上させることができるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報再生装置によれば、光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置によって、再生用参照光を情報記録層に対して照射し、この再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生
20 される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、収集された再生光を検出するようにしたので、記録のための光学系を小さく構成することができると共に、光情報記録媒体に対するランダムアクセスを容易に行うことができるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報再生装置によれば、再生光学系が、再生用参照光
25 の光軸と再生光の光軸が同一線上に配置されるように、再生用参照光の照射と再生光の収集とを行うことにより、更に、再生のための光学系をより一層小さく構成することができるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報再生装置によれば、光源が、複数の波長域の光束を出射し、検出手段が、光源から出射される光束と同じ複数の波長域の再生光を

検出することにより、更に、光情報記録媒体に複数の波長域の光を用いて多重記録された情報を再生することが可能となるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報再生装置によれば、ピックアップ装置が、再生用参照光の光量を監視するための光量監視手段を有することにより、更に、再生用

5 参照光の光量を監視し、制御することが可能となるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報再生装置によれば、光情報記録媒体として、干渉パターンによって情報が記録される記録領域と、この記録領域の両側に設けられ再生用参照光の位置決めのための位置決め領域とを有するものを用い、再生用参照光の照射位置を、記録領域およびその両側の位置決め領域の少なくとも一部を

10 経路するように往復させて、位置決め領域より得られる情報に基づいて、記録領域に対する再生用参照光の位置決めを行う制御手段を備えることにより、更に、光情報記録媒体の同一箇所において、比較的長い時間、再生を行う場合でも、再生を行う位置がずれることを防止することができるという効果を奏する。

また、本発明の第4の光情報再生装置によれば、複数のピックアップ装置を備えることにより、更に、1つの光情報記録媒体に対して、複数のピックアップ装置によって同時に再生を行うことが可能となり、再生の性能を向上させることができるという効果を奏する。

15

また、本発明の光情報記録再生装置によれば、記録時には、光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置によって、情報光と記録用参照光とを、情報記録層に対して同一面側より照射して、情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報を記録し、再生時には、ピックアップ装置によって、再生用参照光を情報記録層に対して照射し、この再生用参照光が照射されることによって情報記録層より発生される再生光を、情報記録層に対して再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、収集された再生

20 光を検出するようにしたので、記録および再生のための光学系を小さく構成することができると共に、光情報記録媒体に対するランダムアクセスを容易に行うことができるという効果を奏する。

25

また、本発明の光情報記録再生装置によれば、複数のピックアップ装置を備えることにより、更に、1つの光情報記録媒体に対して、複数のピックアップ装置

によって同時に記録や再生を行うことが可能となり、記録および再生の性能を向上させることができるという効果を奏する。

- また、本発明の光情報記録媒体によれば、ホログラフィを利用して情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されると共に、再生用参照光が照射されたときに、記録されている情報に対応した再生光を発生するための第1の情報層と、この第1の情報層に対して厚み方向に異なる位置に配置され、第1の情報層における情報の記録とは異なる手段によって情報が記録される第2の情報層とを備えているので、第2の情報層に記録された情報を利用して、第1の情報層に対する情報光、記録用参照光および再生用参照光の位置決めを行うことが可能となり、また、第2の情報層に、第1の情報層に記録された情報のディレクトリ情報やディレクトリマネジメント情報等を記録することができ、その結果、ランダムアクセスおよび高密度記録を容易に実現することが可能となるという効果を奏する。

- また、本発明の光情報記録媒体によれば、第1の情報層と第2の情報層との間に、所定の厚みの間隙を形成することにより、更に、第2の情報層に記録された情報を再生可能としながら、第1の情報層において記録用参照光と情報光の干渉領域を十分な大きさに形成することが可能となるという効果を奏する。

- 以上の説明に基づき、本発明の種々の態様や変形例を実施可能であることは明らかである。従って、以下の請求の範囲の均等の範囲において、上記の最良の形態以外の形態でも本発明を実施することが可能である。

請 求 の 範 囲

1. ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録装置であって、

5 情報を担持した情報光を生成する情報光生成手段と、

光の位相を空間的に変調する位相変調手段を含み、この位相変調手段によって位相が空間的に変調された記録用参照光を生成する記録用参照光生成手段と、

前記情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、前記情報光生成手段によって生成された情報光と前記
10 記録用参照光生成手段によって生成された記録用参照光とを、前記情報記録層に対して同一面側より照射する記録光学系と
を備えたことを特徴とする光情報記録装置。

2. 前記光情報記録媒体として、情報光および記録用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたものを用い、更に、前記位置決め領域
15 に記録された情報を用いて、前記光情報記録媒体に対する情報光および記録用参照光の位置を制御する位置制御手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第1項記載の光情報記録装置。

3. 前記記録光学系は、情報光の光軸と記録用参照光の光軸が同一線上に配置されるように、情報光と記録用参照光とを照射することを特徴とする請求の範囲
20 第1項記載の光情報記録装置。

4. 前記情報光生成手段は、複数の波長域の情報光を生成し、前記記録用参照光生成手段は、情報光と同じ複数の波長域の記録用参照光を生成することを特徴とする請求の範囲第1項記載の光情報記録装置。

5. 前記情報光生成手段および記録用参照光生成手段を制御し、前記光情報記録媒体に対して、冗長性を有するように情報を記録する制御手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第1項記載の光情報記録装置。
25

6. ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録方法であって、
情報を担持した情報光を生成し、

光の位相を空間的に変調して、位相が空間的に変調された記録用参照光を生成し、

前記情報光と前記記録用参照光とを、前記情報記録層に対して同一面側より照射して、前記情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報を記録する

ことを特徴とする光情報記録方法。

7. ホログラフィを利用して、情報を担持した情報光と位相が空間的に変調された記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置であって、

10 光の位相を空間的に変調する位相変調手段を含み、この位相変調手段によって位相が空間的に変調された再生用参照光を生成する再生用参照光生成手段と、

この再生用参照光生成手段によって生成された再生用参照光を前記情報記録層に対して照射すると共に、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を、前記情報記録層に対して前記再生用参照光を照

15 射する側と同じ面側より収集する再生光学系と、

この再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段とを備えたことを特徴とする光情報再生装置。

8. 前記光情報記録媒体として、再生用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたものを用い、更に、前記位置決め領域に記録された情報をを用いて、前記光情報記録媒体に対する再生用参照光の位置を制御する位置制御手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第7項記載の光情報再生装置。

9. 前記再生光学系は、再生用参照光の光軸と再生光の光軸が同一線上に配置されるように、再生用参照光の照射と再生光の収集とを行うことを特徴とする請求の範囲第7項記載の光情報再生装置。

25 10. 前記再生用参照光生成手段は、複数の波長域の再生用参照光を生成し、前記検出手段は、再生用参照光と同じ複数の波長域の再生光を検出することを特徴とする請求の範囲第7項記載の光情報再生装置。

11. ホログラフィを利用して、情報を担持した情報光と位相が空間的に変調された記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される情報記

録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生方法であって、
光の位相を空間的に変調して、位相が空間的に変調された再生用参照光を生成し、

5 前記再生用参照光を前記情報記録層に対して照射すると共に、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を、前記情報記録層に対して前記再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、

収集した再生光を検出する

ことを特徴とする光情報再生方法。

1 2. 光吸収スペクトルにおいて入射光の波長位置に光吸収率の変化を生じると
10 共に、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録装置であって、

前記情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択する波長選択手段と、

15 この波長選択手段によって選択された波長を有し、情報を担持した情報光を生成する情報光生成手段と、

前記波長選択手段によって選択された波長を有する記録用参照光を生成する記録用参照光生成手段と、

20 前記情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、前記情報光生成手段によって生成された情報光と前記記録用参照光生成手段によって生成された記録用参照光とを、前記情報記録層に対して同一面側より照射する記録光学系と
を備えたことを特徴とする光情報記録装置。

1 3. 前記光情報記録媒体として、情報光および記録用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたものを用い、更に、前記位置決め領域
25 に記録された情報を用いて、前記光情報記録媒体に対する情報光および記録用参照光の位置を制御する位置制御手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第 1 2 項記載の光情報記録装置。

1 4. 前記記録光学系は、情報光の光軸と記録用参照光の光軸が同一線上に配置されるように、情報光と記録用参照光とを照射することを特徴とする請求の範囲

第 1 2 項記載の光情報記録装置。

1 5. 光吸収スペクトルにおいて入射光の波長位置に光吸収率の変化を生じると共に、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録方法であって、

- 5 前記情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択し、
選択された波長を有し、情報を担持した情報光を生成し、
選択された波長を有する記録用参照光を生成し、

前記情報光と前記記録用参照光とを、前記情報記録層に対して同一面側より照射して、前記情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンに

- 10 よって情報を記録する

ことを特徴とする光情報記録方法。

1 6. ホログラフィを利用して、複数の波長の中から選択された波長を有し情報を担持した情報光と複数の波長の中から選択された波長を有する記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される情報記録層を備えた光情報

- 15 記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置であって、

前記情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択する波長選択手段と、

この波長選択手段によって選択された波長を有する再生用参照光を生成する再生用参照光生成手段と、

- 20 この再生用参照光生成手段によって生成された再生用参照光を前記情報記録層に対して照射すると共に、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を、前記情報記録層に対して前記再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する再生光学系と、

この再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段と

- 25 を備えたことを特徴とする光情報再生装置。

1 7. 前記光情報記録媒体として、再生用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたものを用い、更に、前記位置決め領域に記録された情報を用いて、前記光情報記録媒体に対する再生用参照光の位置を制御する位置制御手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第 1 6 項記載の光情報再生装置。

18. 前記再生光学系は、再生用参照光の光軸と再生光の光軸が同一線上に配置されるように、再生用参照光の照射と再生光の収集とを行うことを特徴とする請求の範囲第16項記載の光情報再生装置。

19. ホログラフィを利用して、複数の波長の中から選択された波長を有し情報を担持した情報光と複数の波長の中から選択された波長を有する記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生方法であって、

前記情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択し、
選択された波長を有する再生用参照光を生成し、

10 前記再生用参照光を前記情報記録層に対して照射すると共に、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を、前記情報記録層に対して前記再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、

収集した再生光を検出する

ことを特徴とする光情報再生方法。

15 20. 光吸収スペクトルにおいて入射光の波長位置に光吸収率の変化を生じると共に、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録装置であって、

前記情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択する波長選択手段と、

20 この波長選択手段によって選択された波長を有し、情報を担持した情報光を生成する情報光生成手段と、

光の位相を空間的に変調する位相変調手段を含み、前記波長選択手段によって選択された波長を有し、且つ前記位相変調手段によって位相が空間的に変調された記録用参照光を生成する記録用参照光生成手段と、

25 前記情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、前記情報光生成手段によって生成された情報光と前記記録用参照光生成手段によって生成された記録用参照光とを、前記情報記録層に対して同一面側より照射する記録光学系とを備えたことを特徴とする光情報記録装置。

21. 前記光情報記録媒体として、情報光および記録用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたものを用い、更に、前記位置決め領域に記録された情報を用いて、前記光情報記録媒体に対する情報光および記録用参照光の位置を制御する位置制御手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第20項記載の光情報記録装置。
22. 前記記録光学系は、情報光の光軸と記録用参照光の光軸が同一線上に配置されるように、情報光と記録用参照光とを照射することを特徴とする請求の範囲第20項記載の光情報記録装置。
23. 光吸収スペクトルにおいて入射光の波長位置に光吸収率の変化を生じると共に、ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録方法であって、
前記情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択し、
選択された波長を有し、情報を担持した情報光を生成し、
光の位相を空間的に変調して、選択された波長を有し、且つ位相が空間的に変調された記録用参照光を生成し、
前記情報光と前記記録用参照光とを、前記情報記録層に対して同一面側より照射して、前記情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報を記録することを特徴とする光情報記録方法。
24. ホログラフィを利用して、複数の波長の中から選択された波長を有し情報を担持した情報光と、複数の波長の中から選択された波長を有し位相が空間的に変調された記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置であって、
前記情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択する波長選択手段と、
光の位相を空間的に変調する位相変調手段を含み、前記波長選択手段によって選択された波長を有し、且つ前記位相変調手段によって位相が空間的に変調された再生用参照光を生成する再生用参照光生成手段と、

この再生用参照光生成手段によって生成された再生用参照光を前記情報記録層に対して照射すると共に、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を、前記情報記録層に対して前記再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する再生光学系と、

- 5 この再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段と
を備えたことを特徴とする光情報再生装置。

25. 前記光情報記録媒体として、再生用参照光の位置決めのための情報が記録される位置決め領域を備えたものを用い、更に、前記位置決め領域に記録された情報を用いて、前記光情報記録媒体に対する再生用参照光の位置を制御する位置
10 制御手段を備えたことを特徴とする請求項24記載の光情報再生装置。

26. 前記再生光学系は、再生用参照光の光軸と再生光の光軸が同一線上に配置されるように、再生用参照光の照射と再生光の収集とを行うことを特徴とする請求の範囲第24項記載の光情報再生装置。

27. ホログラフィを利用して、複数の波長の中から選択され波長を有し情報を担持した情報光と、複数の波長の中から選択された波長を有し位相が空間的に変調された記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生方法であ
15 って、

- 前記情報記録層に照射する光の波長を、複数の波長の中から選択し、
20 光の位相を空間的に変調して、選択された波長を有し、且つ位相が空間的に変調された再生用参照光を生成し、

前記再生用参照光を前記情報記録層に対して照射すると共に、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を、前記情報記録層に対して前記再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集し、

- 25 収集した再生光を検出する
ことを特徴とする光情報再生方法。

28. ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録するための光情報記録装置であって、

前記光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置を備

え、このピックアップ装置が、

光束を出射する光源と、

この光源から出射される光束を空間的に変調することによって、情報を担持した情報光を生成する情報光生成手段と、

- 5 前記光源から出射される光束を用いて、記録用参照光を生成する記録用参照光生成手段と、

前記情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、前記情報光生成手段によって生成された情報光と前記記録用参照光生成手段によって生成された記録用参照光とを、前記情報記録層に対して同一面側より照射する記録光学系と
10 を有することを特徴とする光情報記録装置。

29. 前記記録光学系は、情報光の光軸と記録用参照光の光軸が同一線上に配置されるように、情報光と記録用参照光とを照射することを特徴とする請求の範囲第28項記載の光情報記録装置。

- 15 30. 前記光源は、複数の波長域の光束を出射することを特徴とする請求の範囲第28項記載の光情報記録装置。

31. 前記ピックアップ装置は、前記情報光の光量を監視するための第1の光量監視手段と、前記記録用参照光の光量を監視するための第2の光量監視手段とを有することを特徴とする請求の範囲第28項記載の光情報記録装置。

- 20 32. 前記ピックアップ装置は、前記情報記録層に対する情報の記録時に、情報記録層に形成された干渉パターンによって記録用参照光が回折されて生じる再生光を検出する再生光検出手段を有することを特徴とする請求の範囲第28項記載の光情報記録装置。

33. 前記再生光検出手段によって検出される再生光の情報に基づいて、記録動作を制御する制御手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第32項記載の光情報記録装置。
25

34. 前記再生光検出手段によって検出される再生光の情報に基づいて、多重記録時における情報光と記録用参照光の照射条件を制御する制御手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第32項記載の光情報記録装置。

35. 前記ピックアップ装置は、前記情報記録層において干渉パターンによって記録される情報を定着する定着手段を有することを特徴とする請求の範囲第28項記載の光情報記録装置。

5 36. 前記光情報記録媒体として、干渉パターンによって情報を記録可能な記録領域と、この記録領域の両側に設けられ前記情報光および記録用参照光の位置決めのための位置決め領域とを有するものを用い、前記情報光および記録用参照光の照射位置を、前記記録領域およびその両側の位置決め領域の少なくとも一部を経由するように往復させて、位置決め領域より得られる情報に基づいて、記録領域に対する情報光および記録用参照光の位置決めを行う制御手段を備えたことを
10 特徴とする請求の範囲第28項記載の光情報記録装置。

37. 複数の前記ピックアップ装置を備えたことを特徴とする請求の範囲第28項記載の光情報記録装置。

38. ホログラフィを利用して情報が記録された情報記録層を備えた光情報記録媒体より情報を再生するための光情報再生装置であって、

15 前記光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置を備え、このピックアップ装置が、

光束を出射する光源と、

この光源から出射される光束を用いて、再生用参照光を生成する再生用参照光生成手段と、

20 この再生用参照光生成手段によって生成された再生用参照光を前記情報記録層に対して照射すると共に、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を、前記情報記録層に対して前記再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する再生光学系と、

この再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段と
25 を有することを特徴とする光情報再生装置。

39. 前記再生光学系は、再生用参照光の光軸と再生光の光軸が同一線上に配置されるように、再生用参照光の照射と再生光の収集とを行うことを特徴とする請求の範囲第38項記載の光情報再生装置。

40. 前記光源は、複数の波長域の光束を出射し、前記検出手段は、前記光源か

ら出射される光束と同じ複数の波長域の再生光を検出することを特徴とする請求の範囲第38項記載の光情報再生装置。

41. 前記ピックアップ装置は、前記再生用参照光の光量を監視するための光量監視手段を有することを特徴とする請求の範囲第38項記載の光情報再生装置。

- 5 42. 前記光情報記録媒体として、干渉パターンによって情報が記録される記録領域と、この記録領域の両側に設けられ前記再生用参照光の位置決めのための位置決め領域とを有するものを用い、前記再生用参照光の照射位置を、前記記録領域およびその両側の位置決め領域の少なくとも一部を経由するように往復させて、位置決め領域より得られる情報に基づいて、記録領域に対する再生用参照光の位置決めを行う制御手段を備えたことを特徴とする請求の範囲第38項記載の光情報再生装置。
- 10

43. 複数の前記ピックアップ装置を備えたことを特徴とする請求の範囲第38項記載の光情報再生装置。

44. ホログラフィを利用して情報が記録される情報記録層を備えた光情報記録媒体に対して情報を記録すると共に、光情報記録媒体より情報を再生するための光情報記録再生装置であって、
- 15

前記光情報記録媒体に対して対向するように配置されるピックアップ装置を備え、このピックアップ装置が、

光束を出射する光源と、

- 20 この光源から出射される光束を空間的に変調することによって、情報を担持した情報光を生成する情報光生成手段と、

前記光源から出射される光束を用いて、記録用参照光を生成する記録用参照光生成手段と、

- 前記光源から出射される光束を用いて、再生用参照光を生成する再生用参照光生成手段と、
- 25

前記情報記録層に情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されるように、前記情報光生成手段によって生成された情報光と前記記録用参照光生成手段によって生成された記録用参照光とを、前記情報記録層に対して同一面側より照射すると共に、前記再生用参照光生成手段によって生成さ

れた再生用参照光を前記情報記録層に対して照射すると共に、前記再生用参照光が照射されることによって前記情報記録層より発生される再生光を、前記情報記録層に対して前記再生用参照光を照射する側と同じ面側より収集する記録再生光学系と、

- 5 この記録再生光学系によって収集された再生光を検出する検出手段とを有することを特徴とする光情報記録再生装置。

4 5. 複数の前記ピックアップ装置を備えたことを特徴とする請求の範囲第 4 4 項記載の光情報再生装置。

- 4 6. ホログラフィを利用して情報光と記録用参照光との干渉による干渉パターンによって情報が記録されると共に、再生用参照光が照射されたときに、記録されている情報に対応した再生光を発生するための第 1 の情報層と、
- 10

この第 1 の情報層に対して厚み方向に異なる位置に配置され、前記第 1 の情報層における情報の記録とは異なる手段によって情報が記録される第 2 の情報層とを備えたことを特徴とする光情報記録媒体。

- 15 4 7. 前記第 2 の情報層には、情報光、記録用参照光および再生用参照光の位置決めのための情報が記録されることを特徴とする請求の範囲第 4 6 項記載の光情報記録媒体。


4 8. 前記第 1 の情報層と第 2 の情報層との間に、所定の厚みの間隙が形成されていることを特徴とする請求の範囲第 4 6 項記載の光情報記録媒体。

- 20 4 9. 前記間隙を形成するために、前記第 1 の情報層と第 2 の情報層とを所定の間隔を開けて隔てるスペーサを備えたことを特徴とする請求の範囲第 4 8 項記載の光情報記録媒体。

- 5 0. 前記間隙を形成するために、前記第 1 の情報層と第 2 の情報層との間に配置された透明基板を備えたことを特徴とする請求の範囲第 4 8 項記載の光情報記録媒体。
- 25


THIS PAGE BLANK (USPTO)

第1図

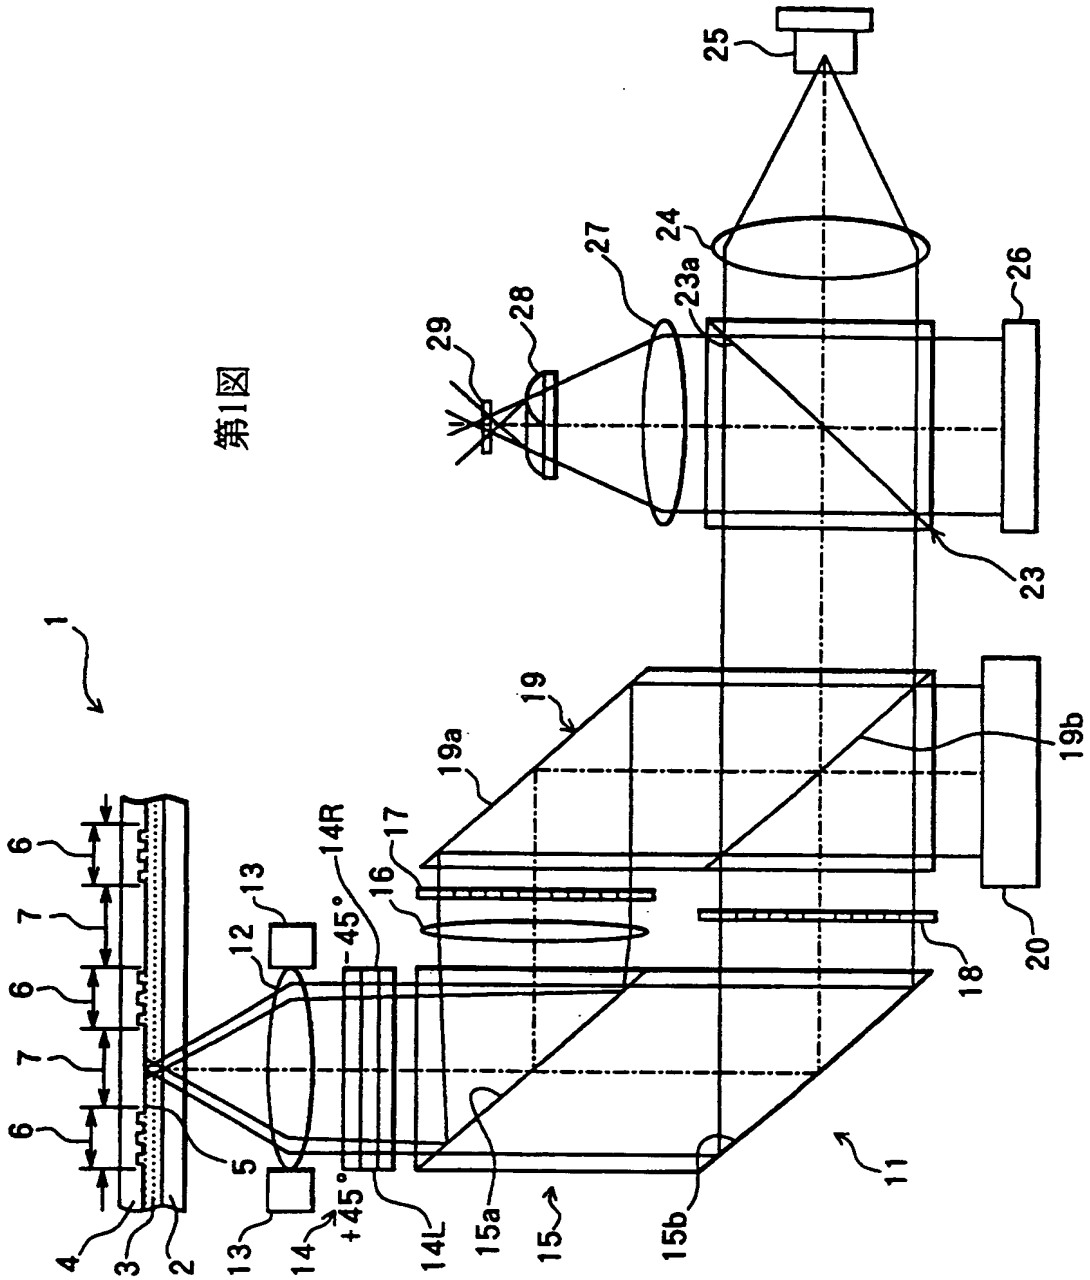


THIS PAGE BLANK (USPTO)

2/53

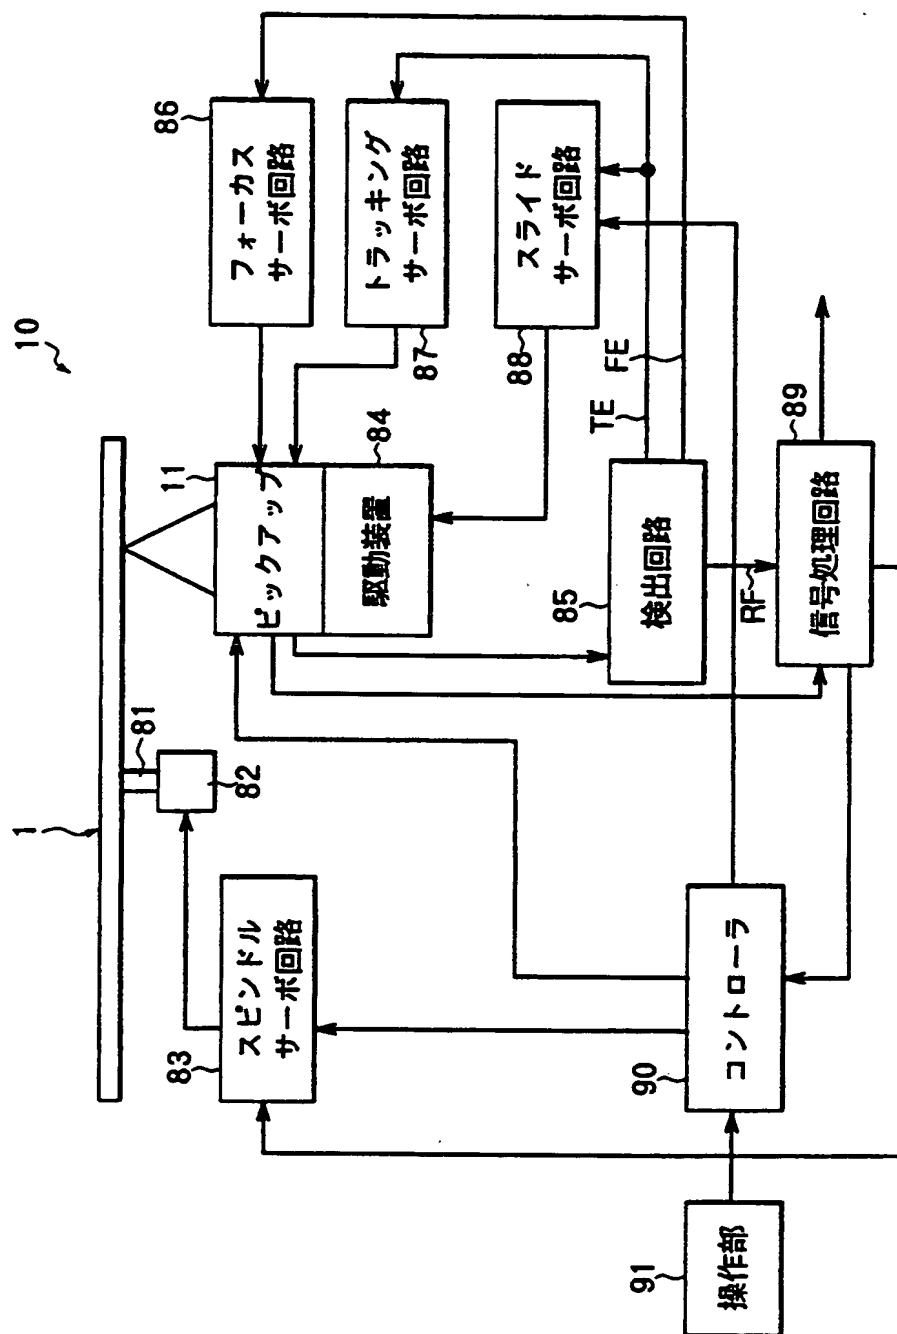

第2図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

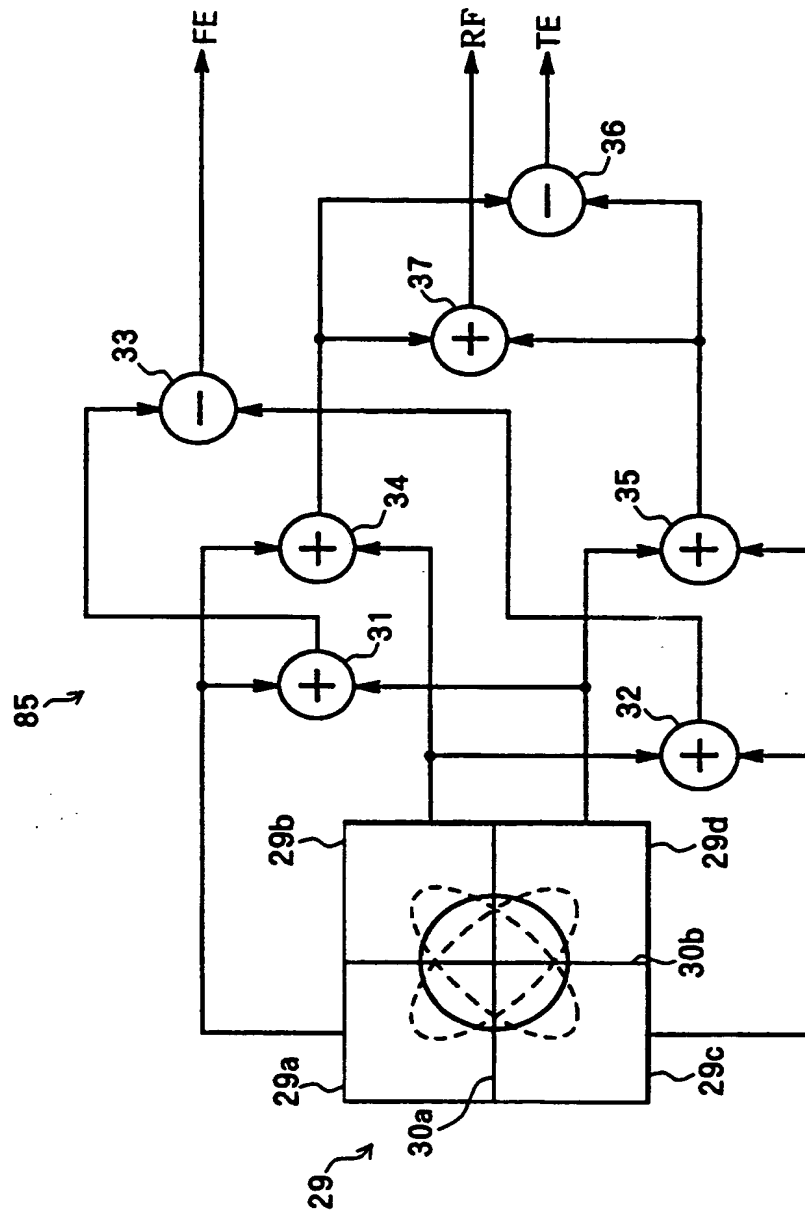

第3図


PAGE BLANK (USPTO)

第4図

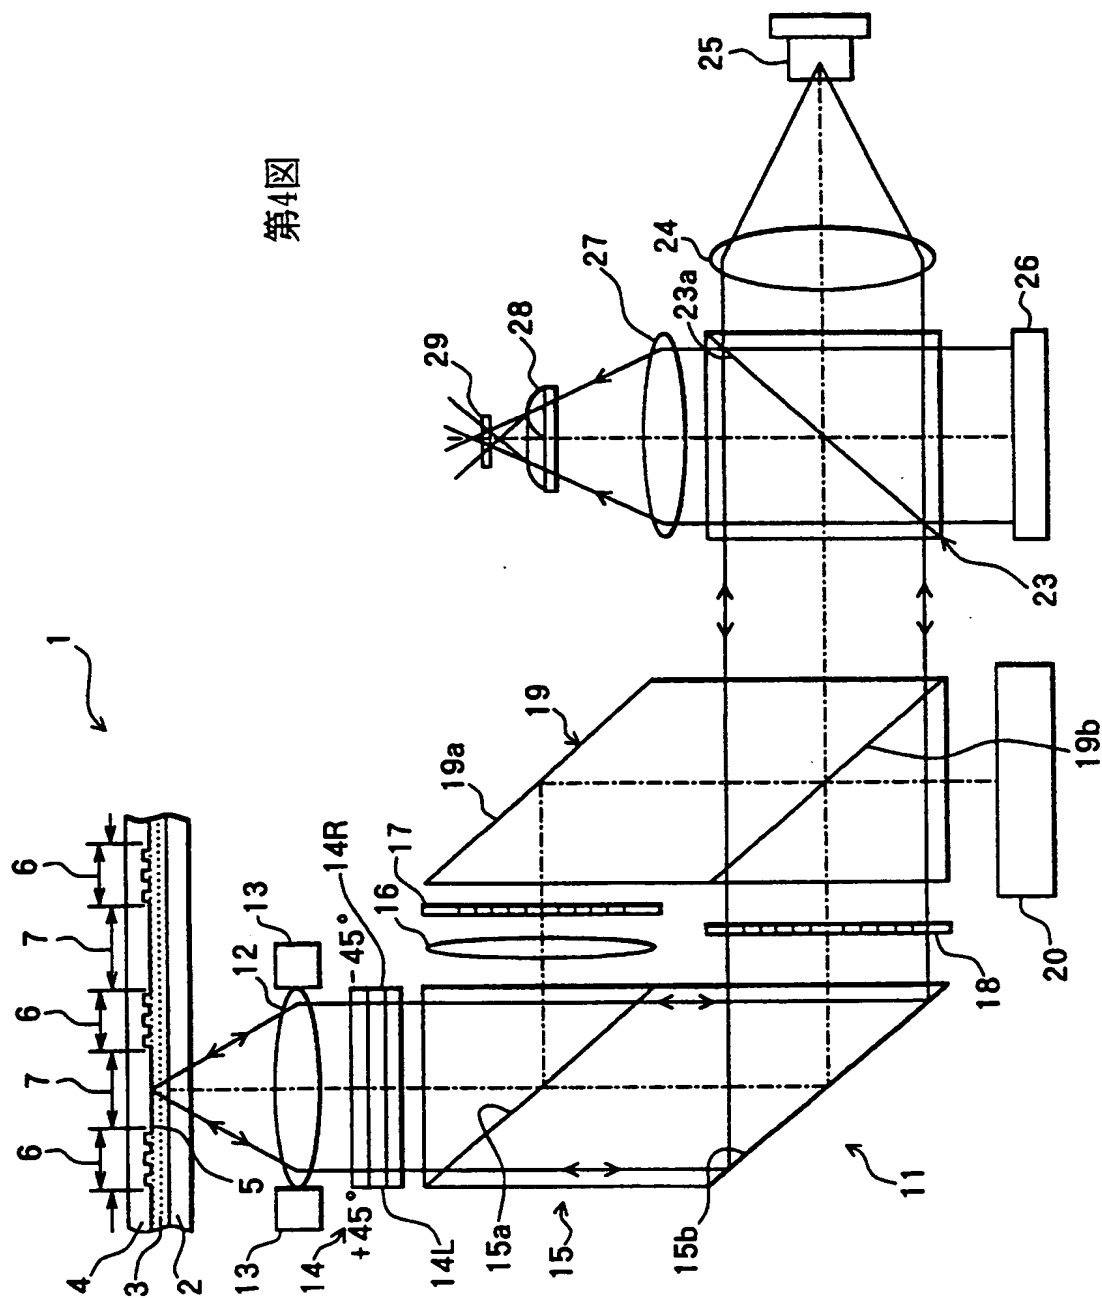

US PAGE BLANK (USPTO)


5/53

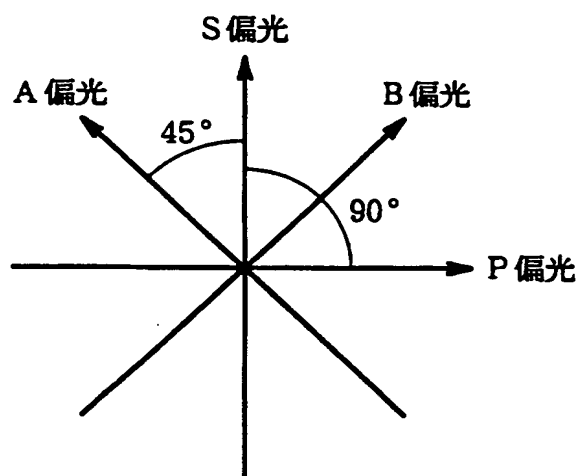

第5図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

第6図

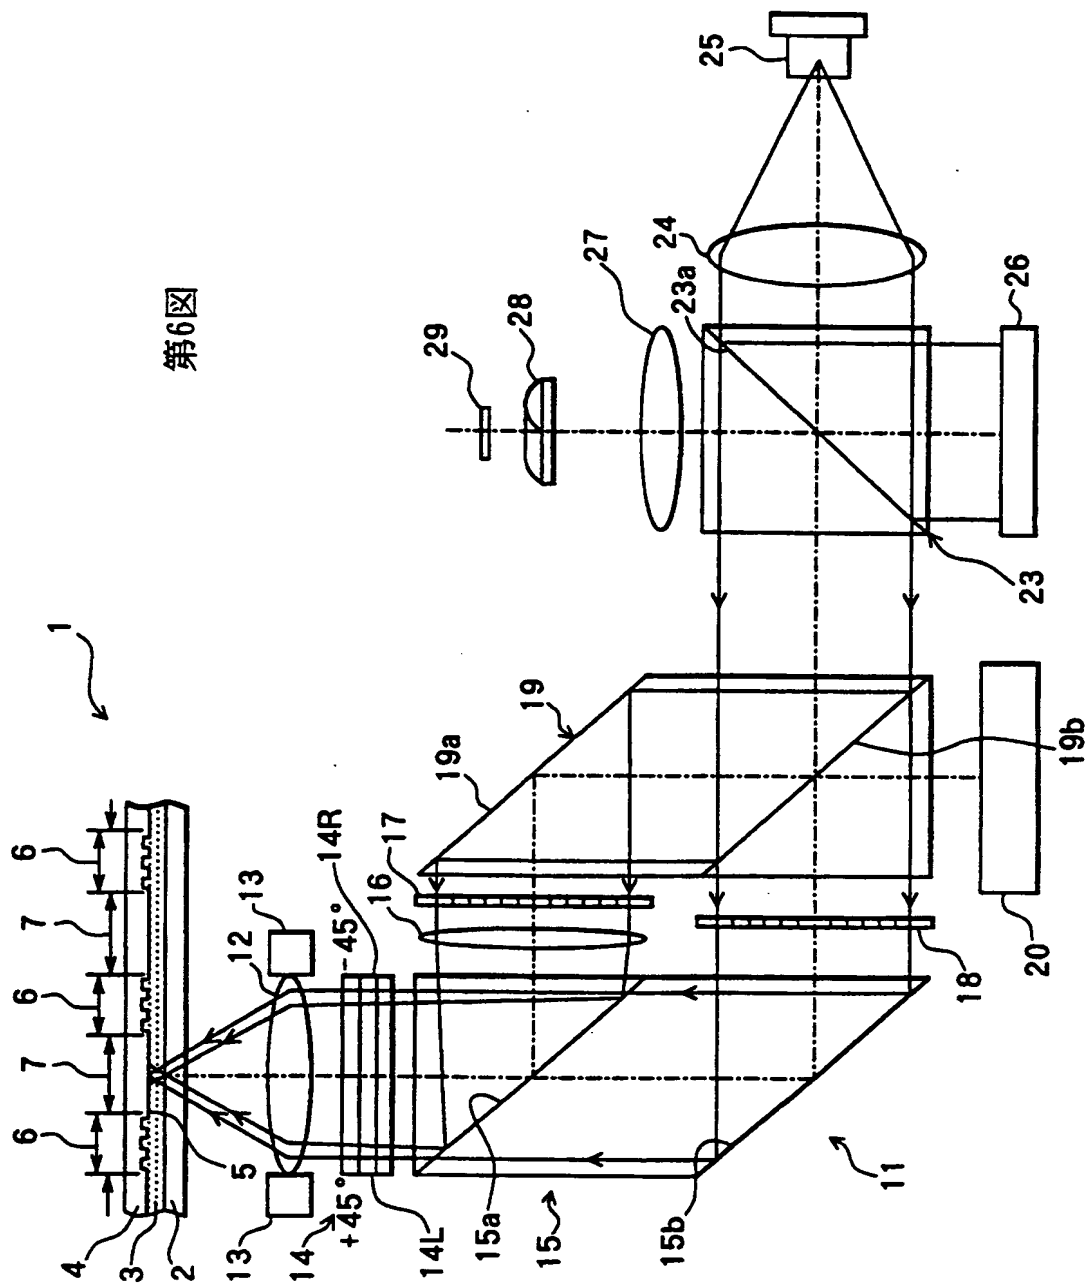


THIS PAGE BLANK (USPTO)

7/53

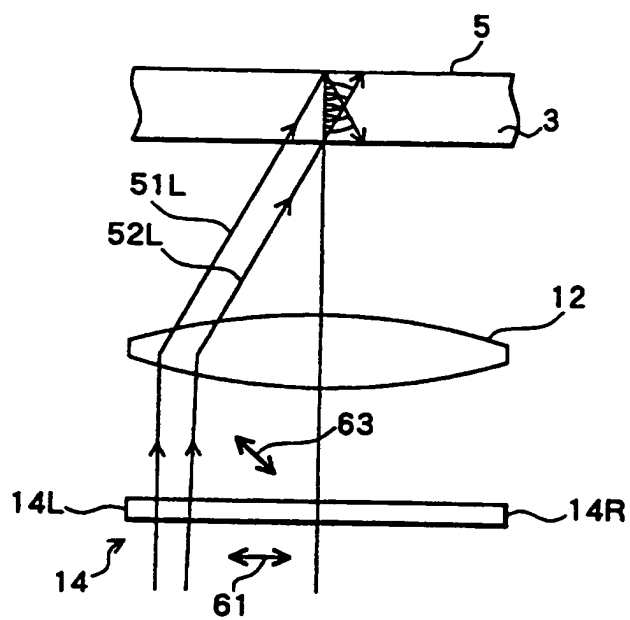


第7図

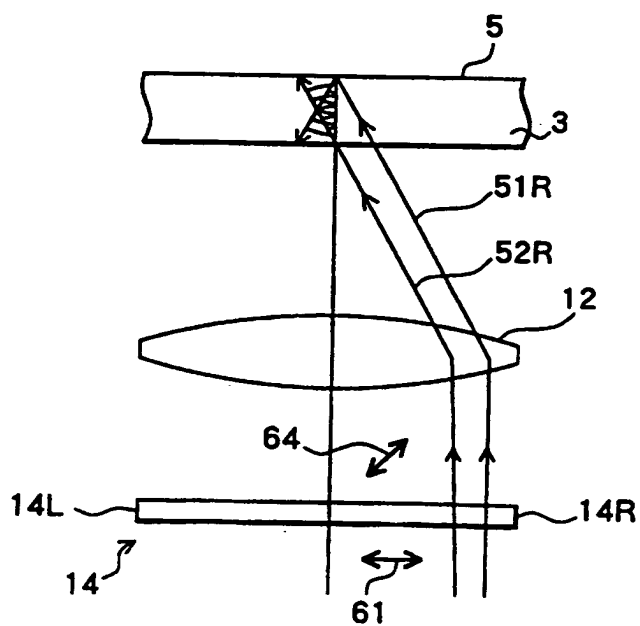

第8図

THIS PAGE BLANK (USPTO)


第9図

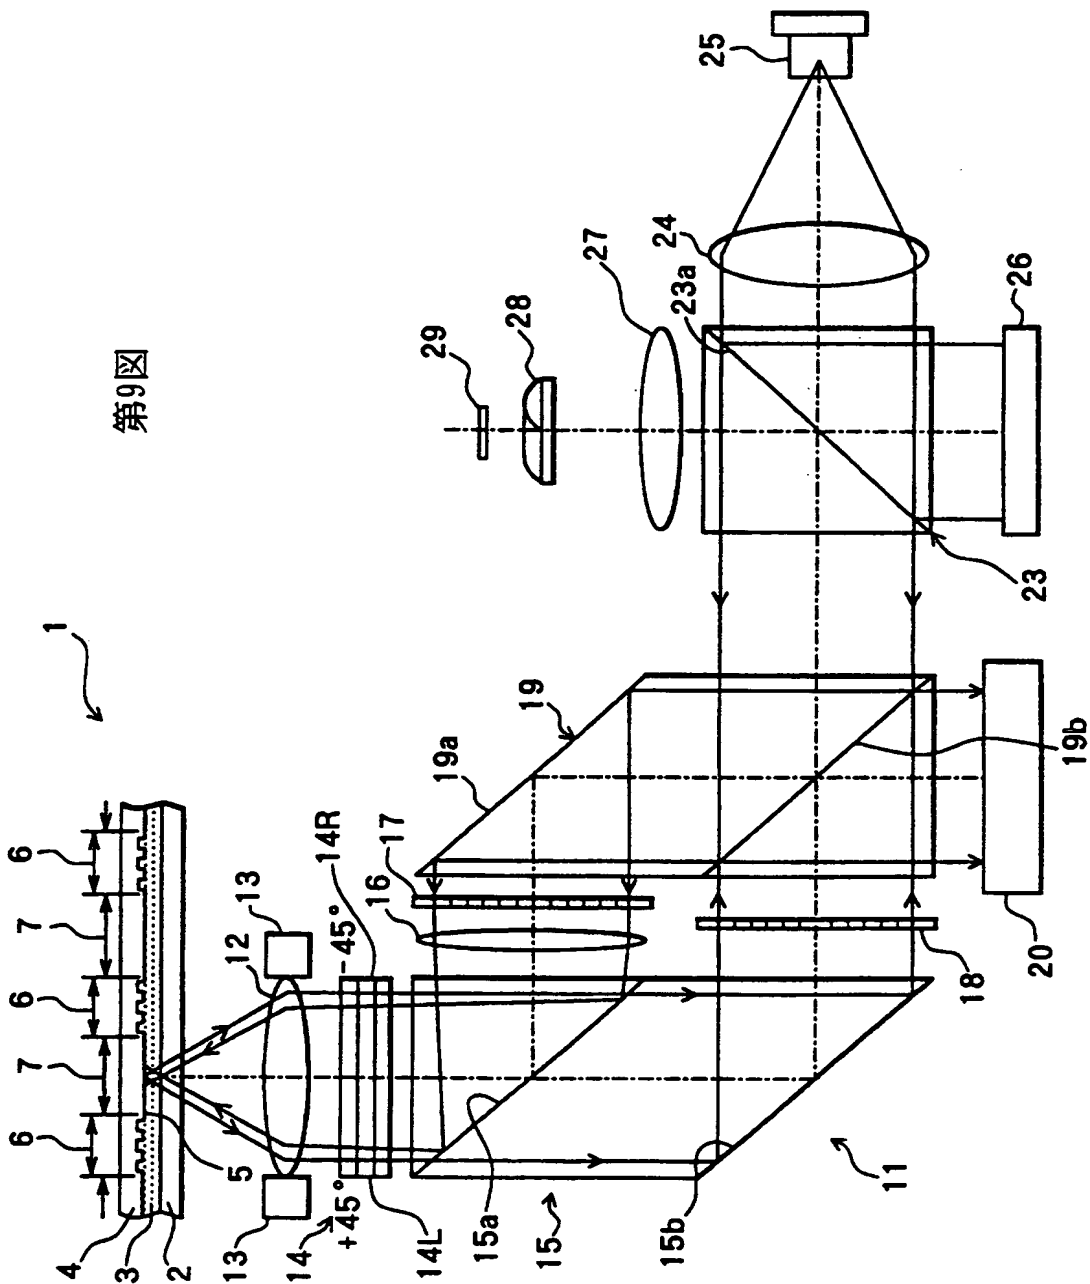


THIS PAGE BLANK (USPTO)

9/53

第10図

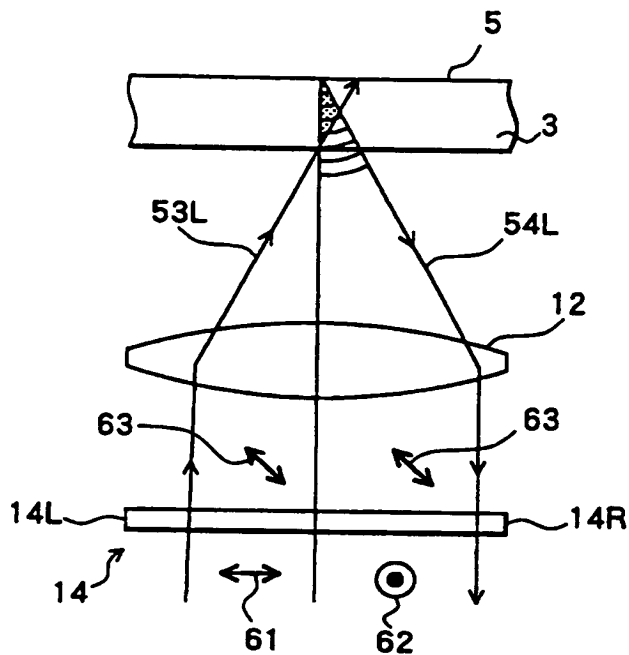


第11図

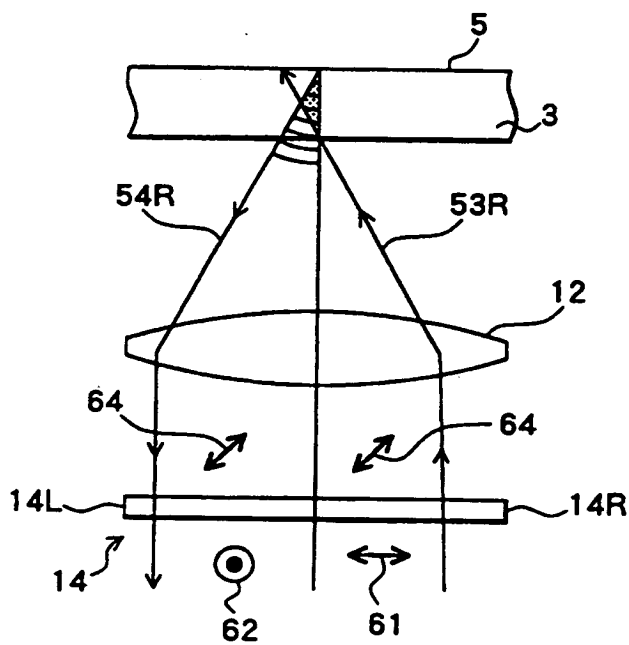


THIS PAGE BLANK (USPTO)

10/53

第12A図

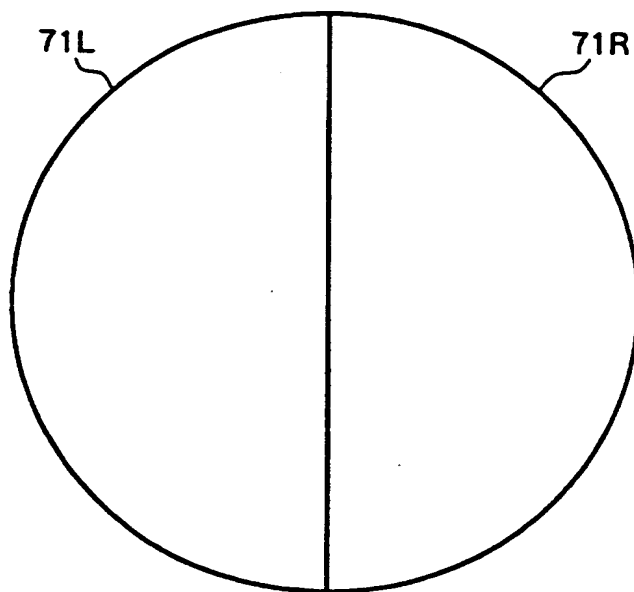


第12B図

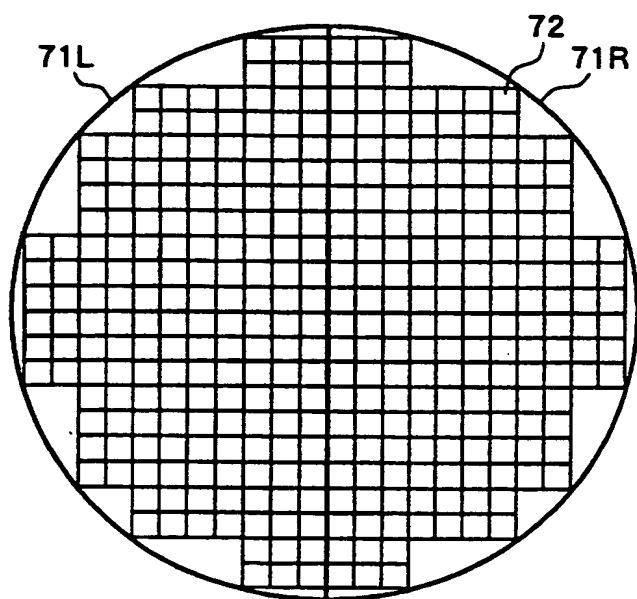


THIS PAGE BLANK (USPTO)

11/53

第13A図

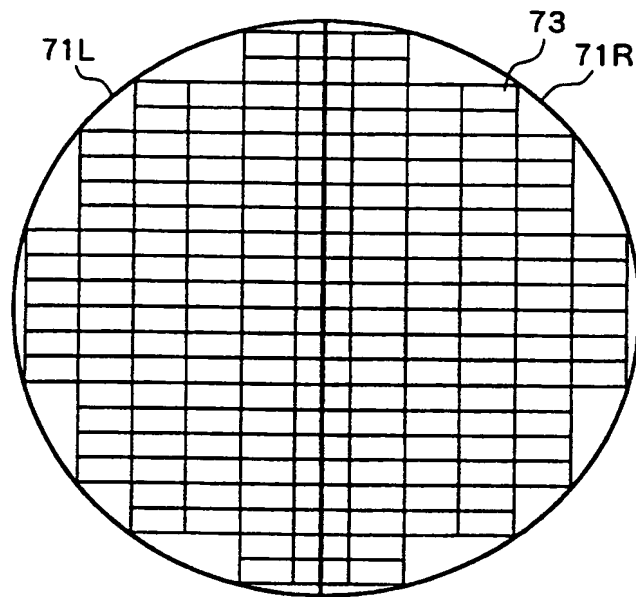


第13B図

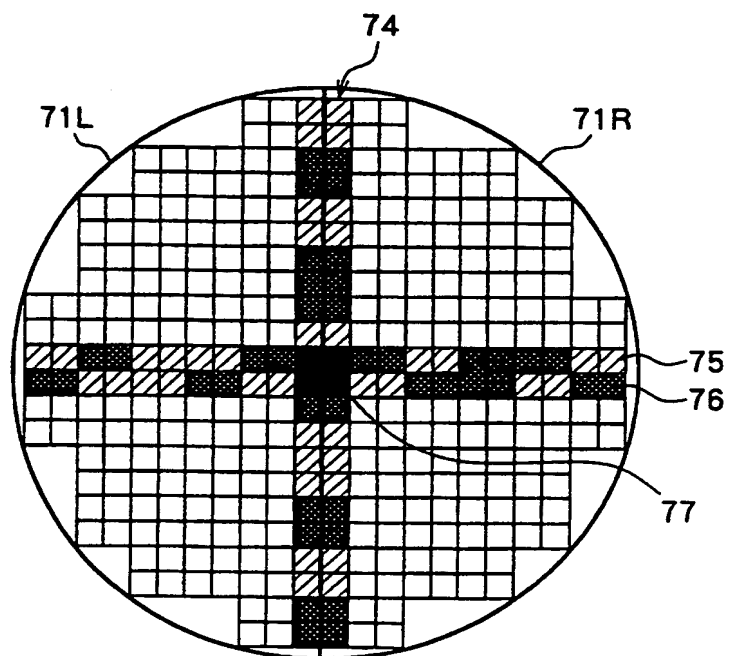


THIS PAGE BLANK (USPTO)

12/53

第14A図

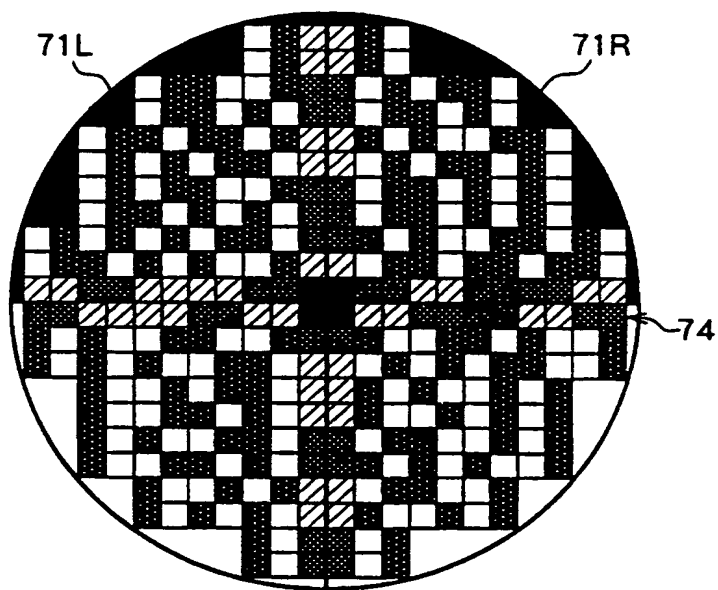


第14B図

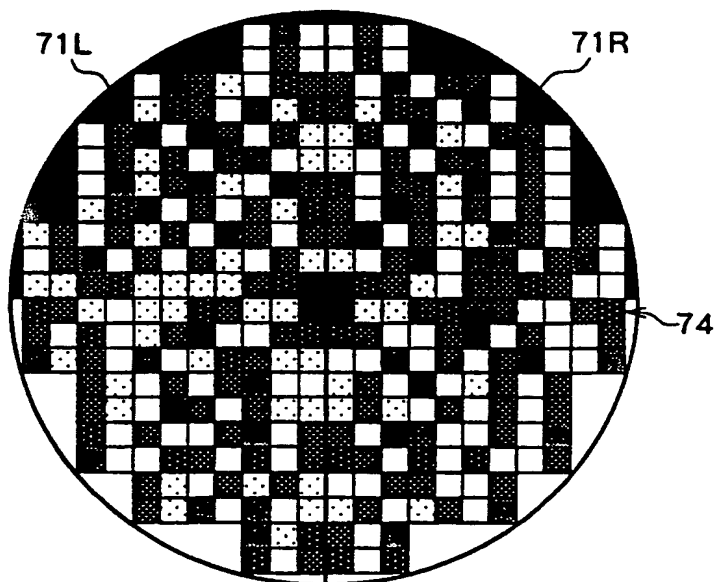


THIS PAGE BLANK (USPTO)

13/53

第15A図

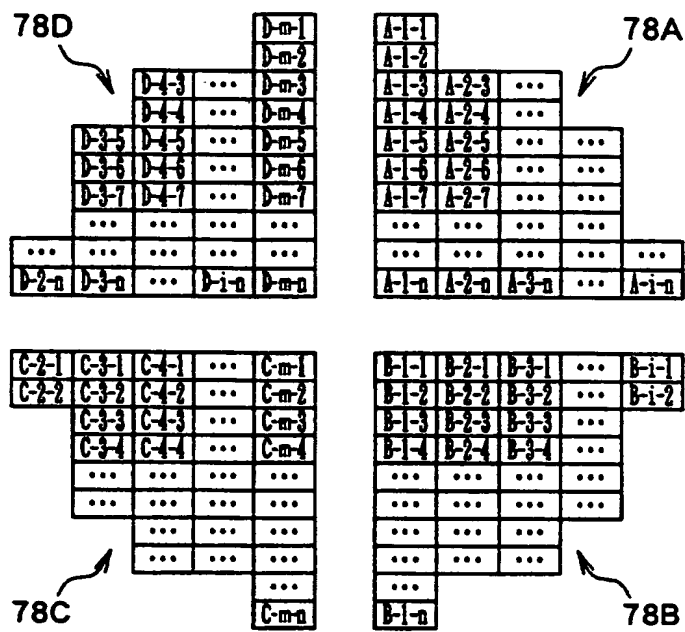


第15B図

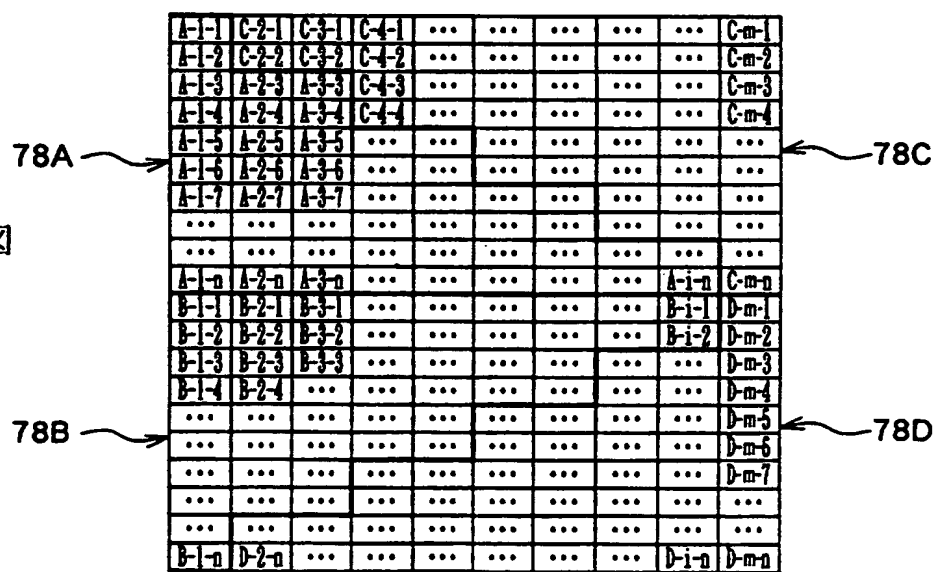


THIS PAGE BLANK (USPTO)

14/53

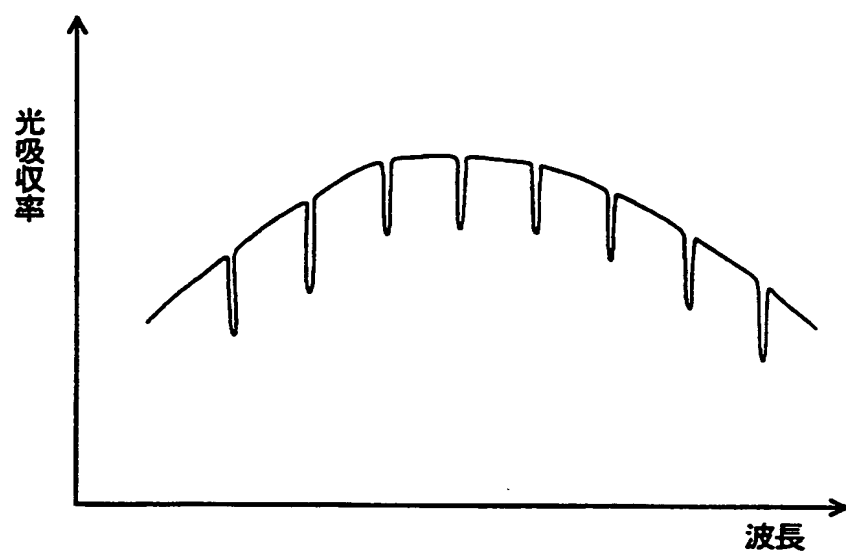

第16図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

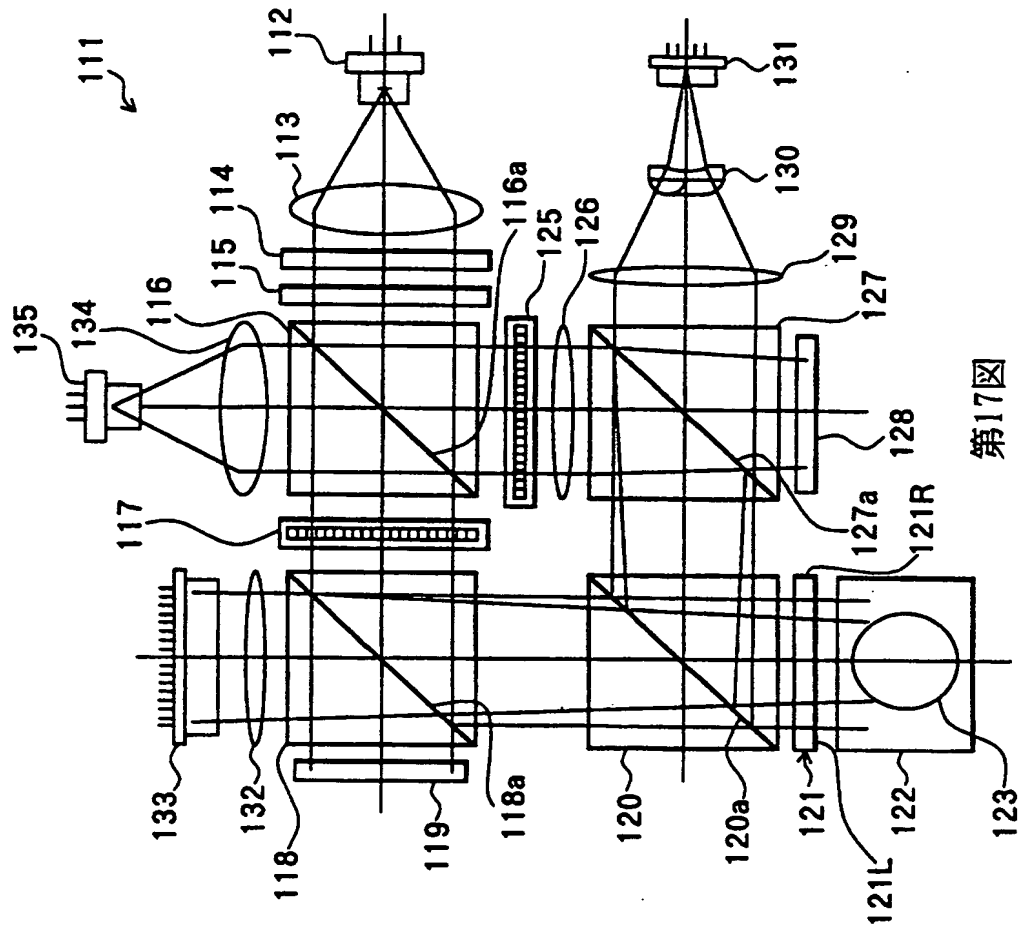

第17図

THIS PAGE BLANK (USPTO)

16/53

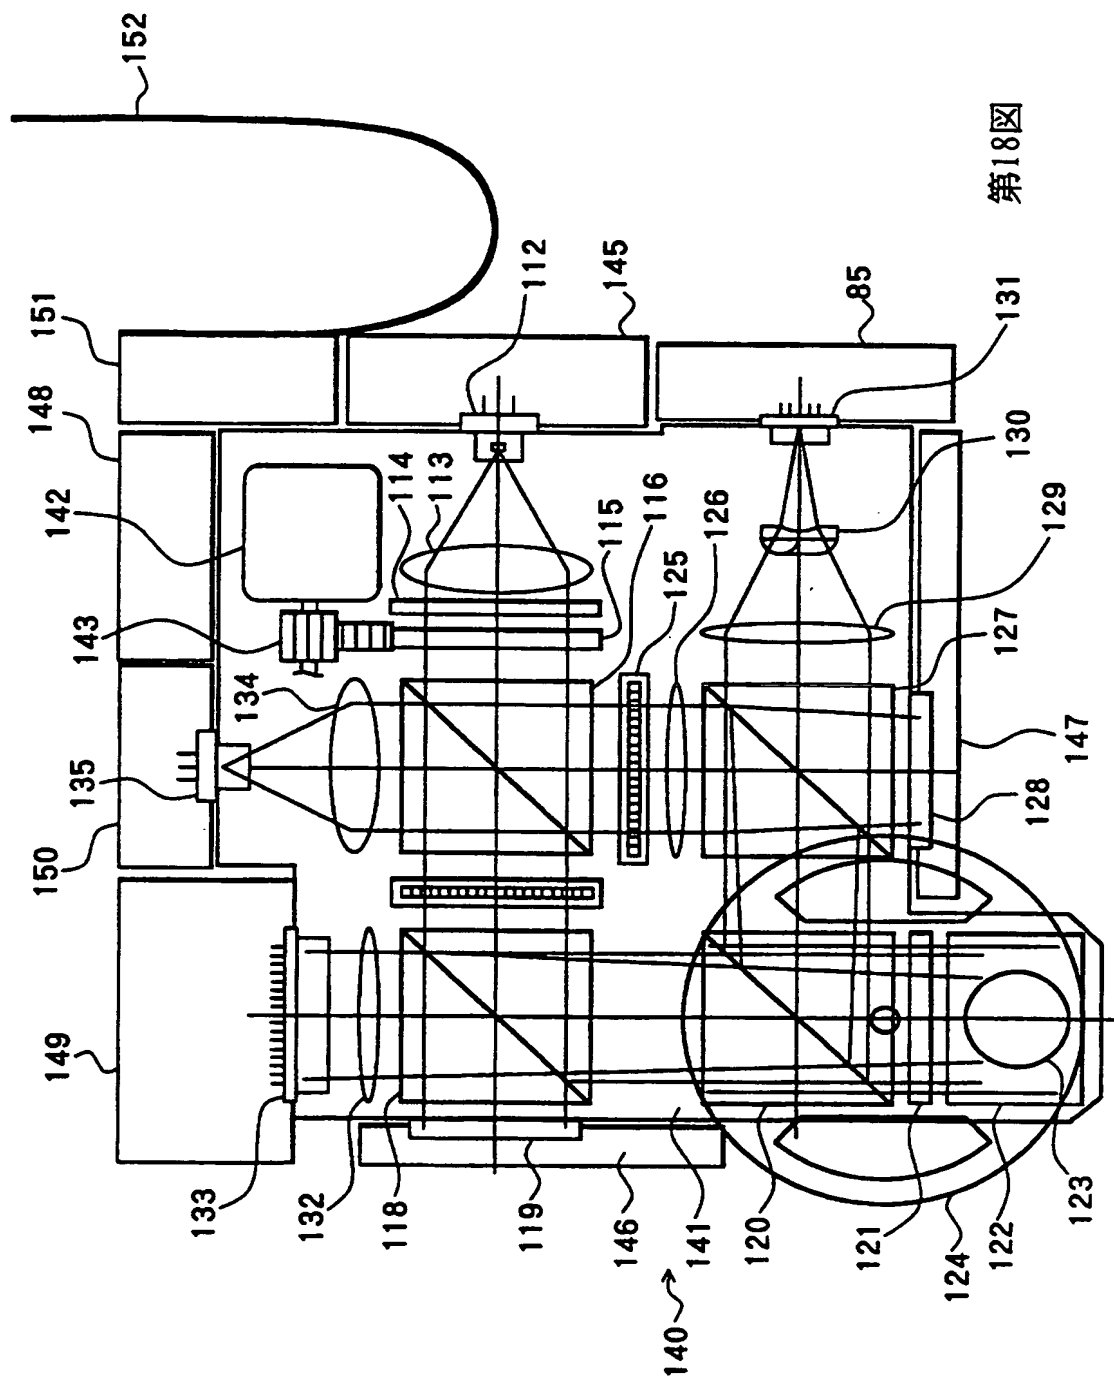


第18図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

17/53

第19A図

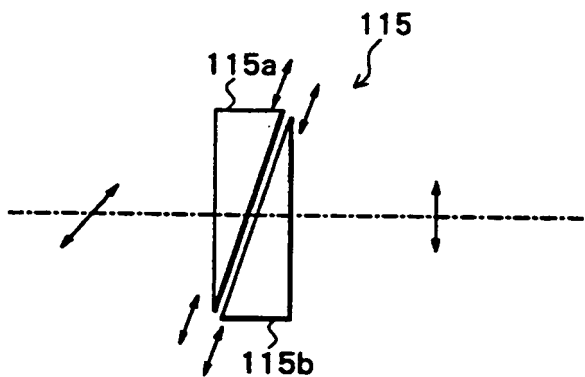


第19B図

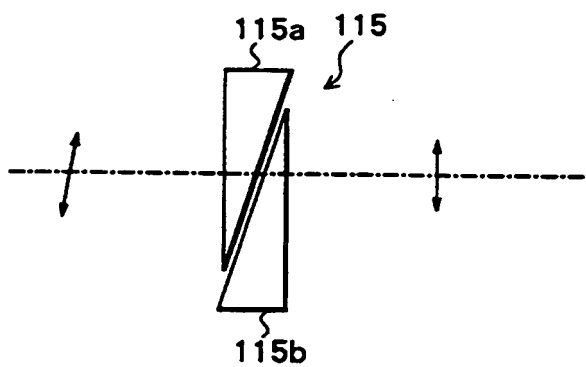

THIS PAGE BLANK (USPTO)

18/53

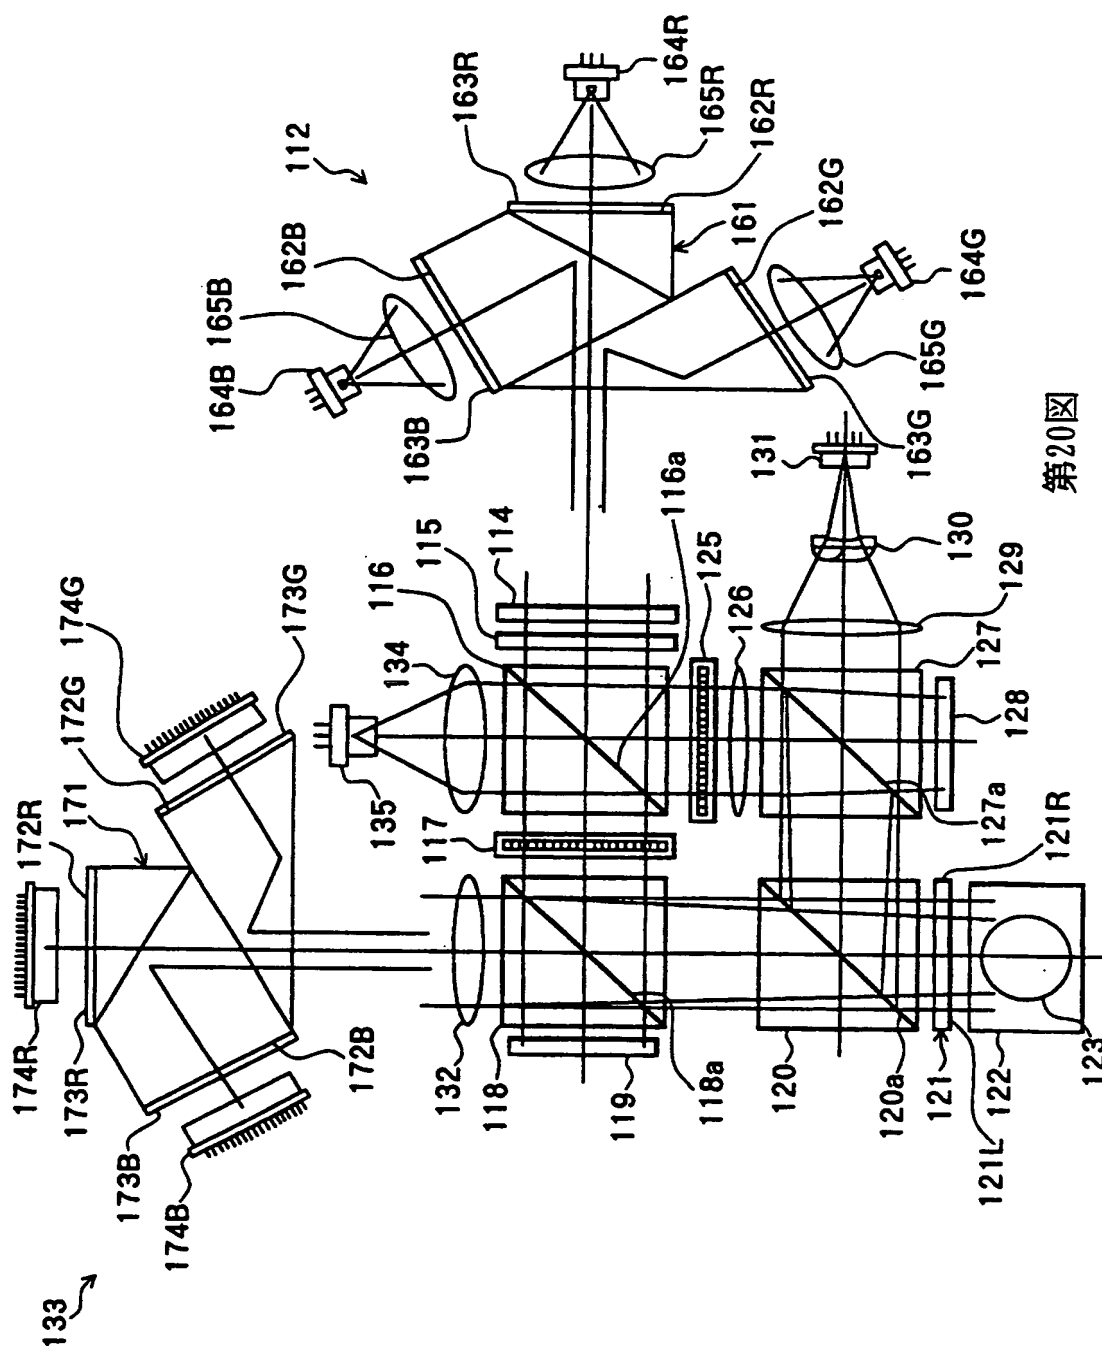


第20図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

20/53

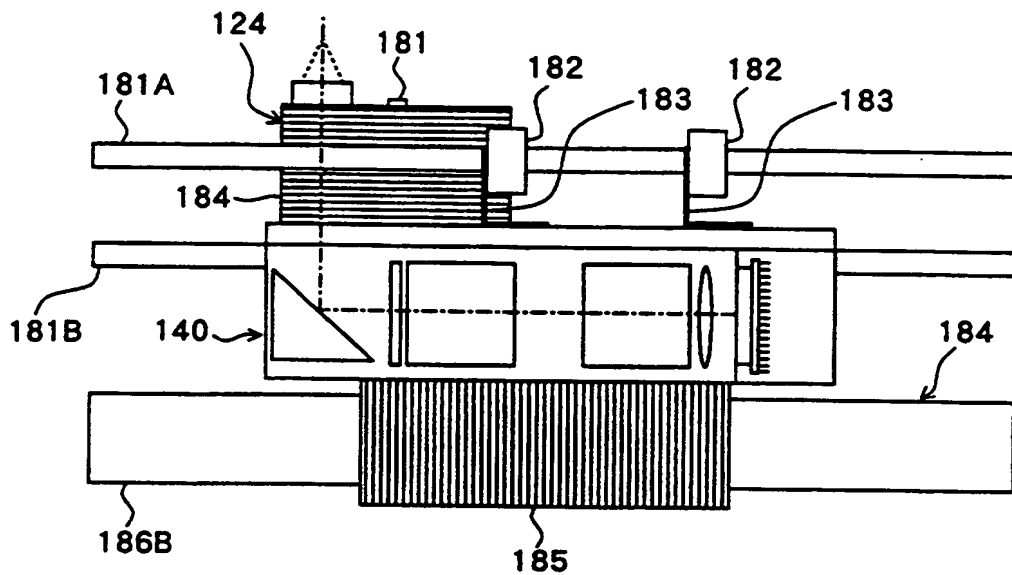



第22図

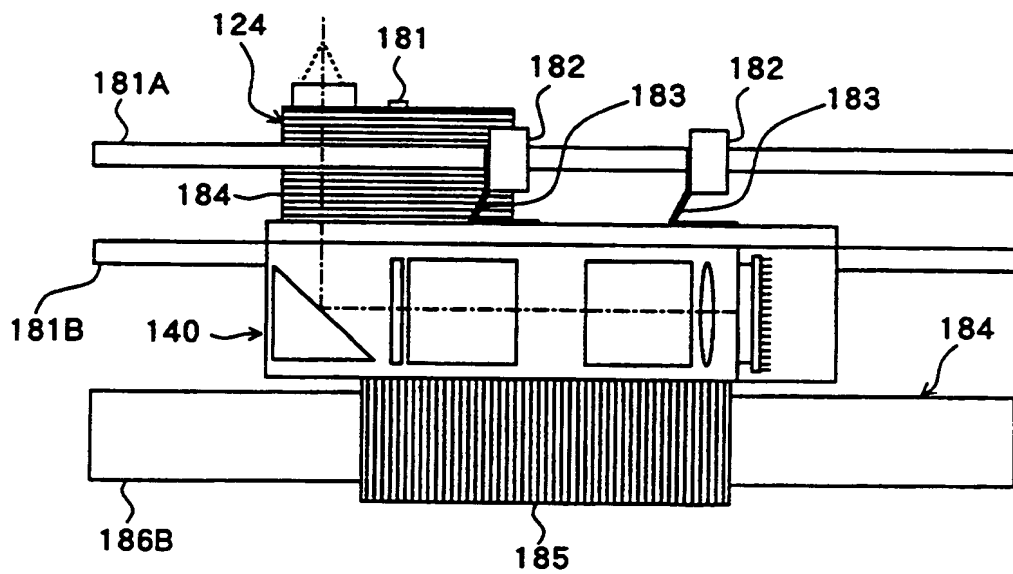

第23図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

21/53

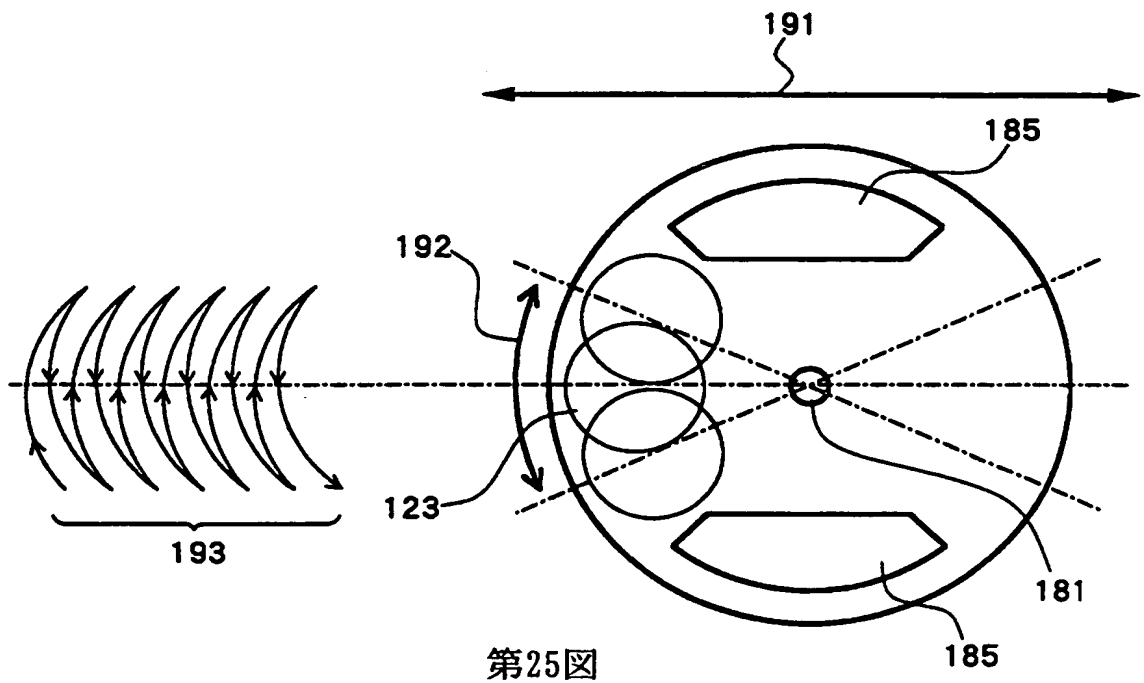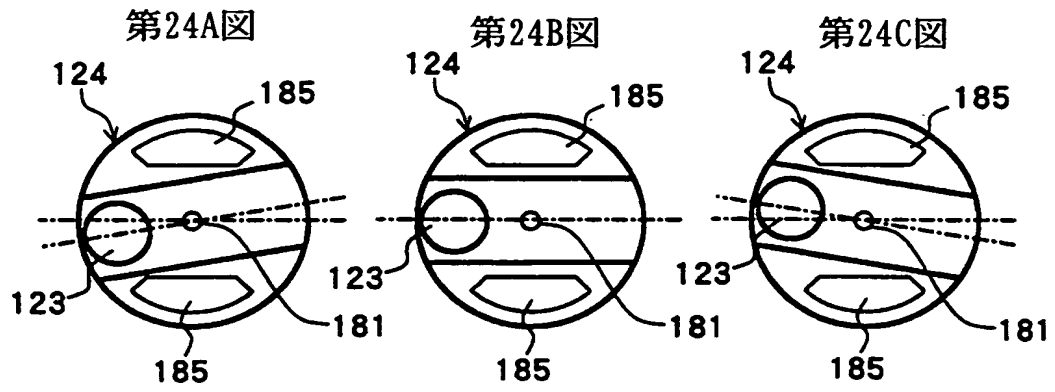


THIS PAGE BLANK (USPTO)

22/53

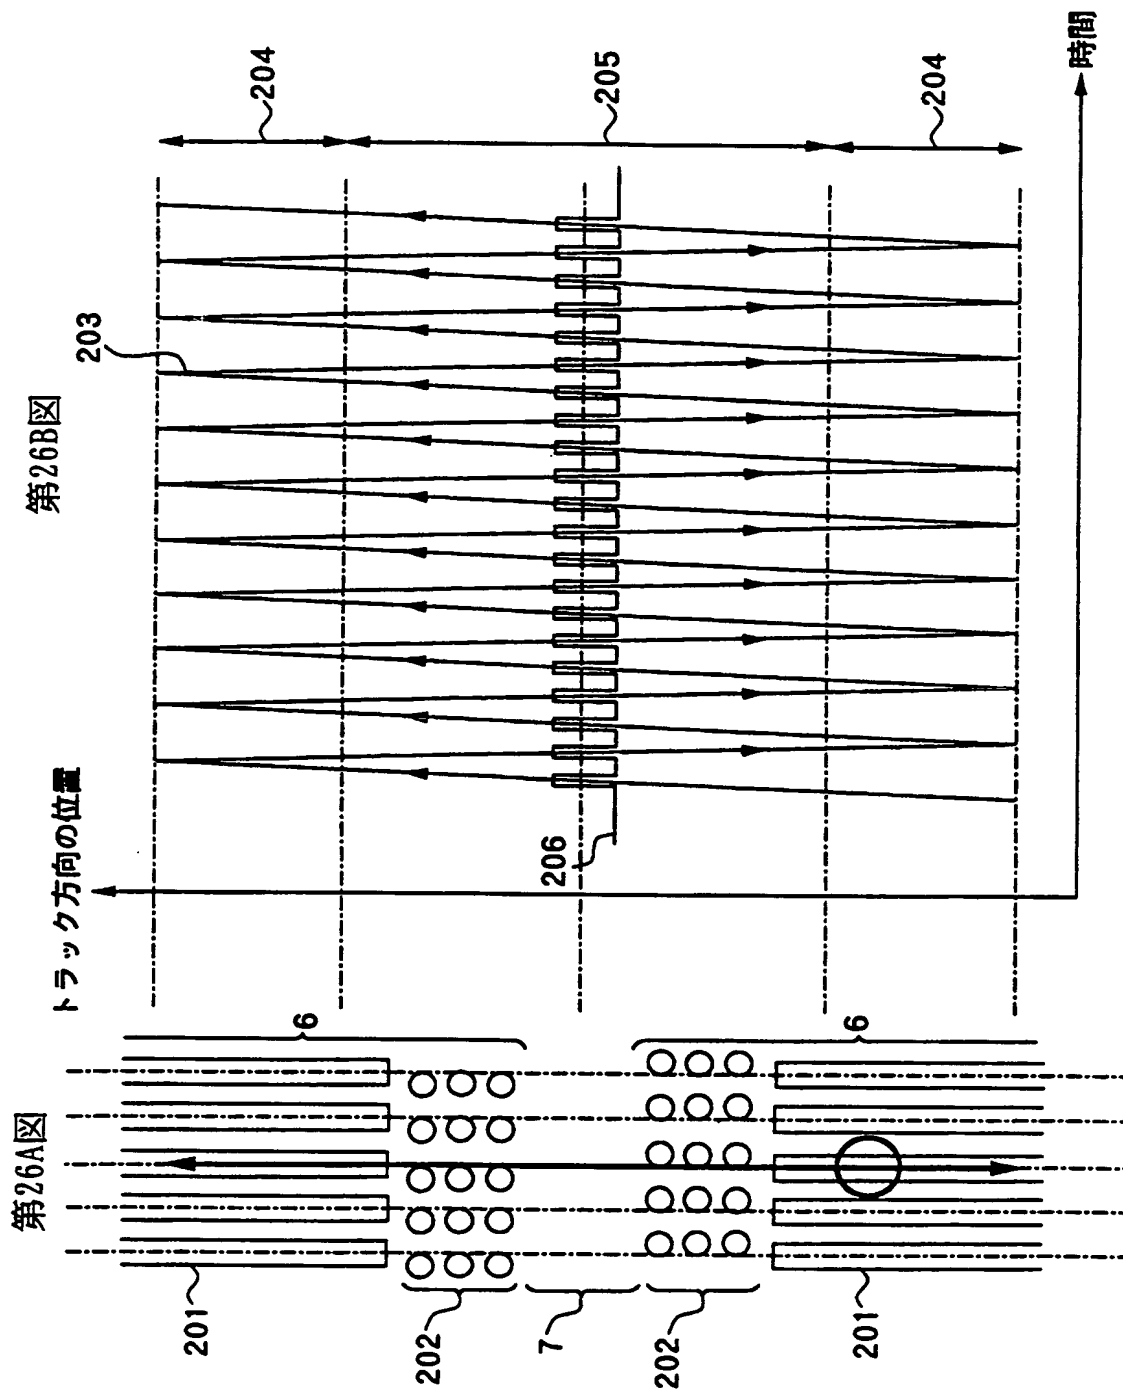

THIS PAGE BLANK (USPTO)

23/53

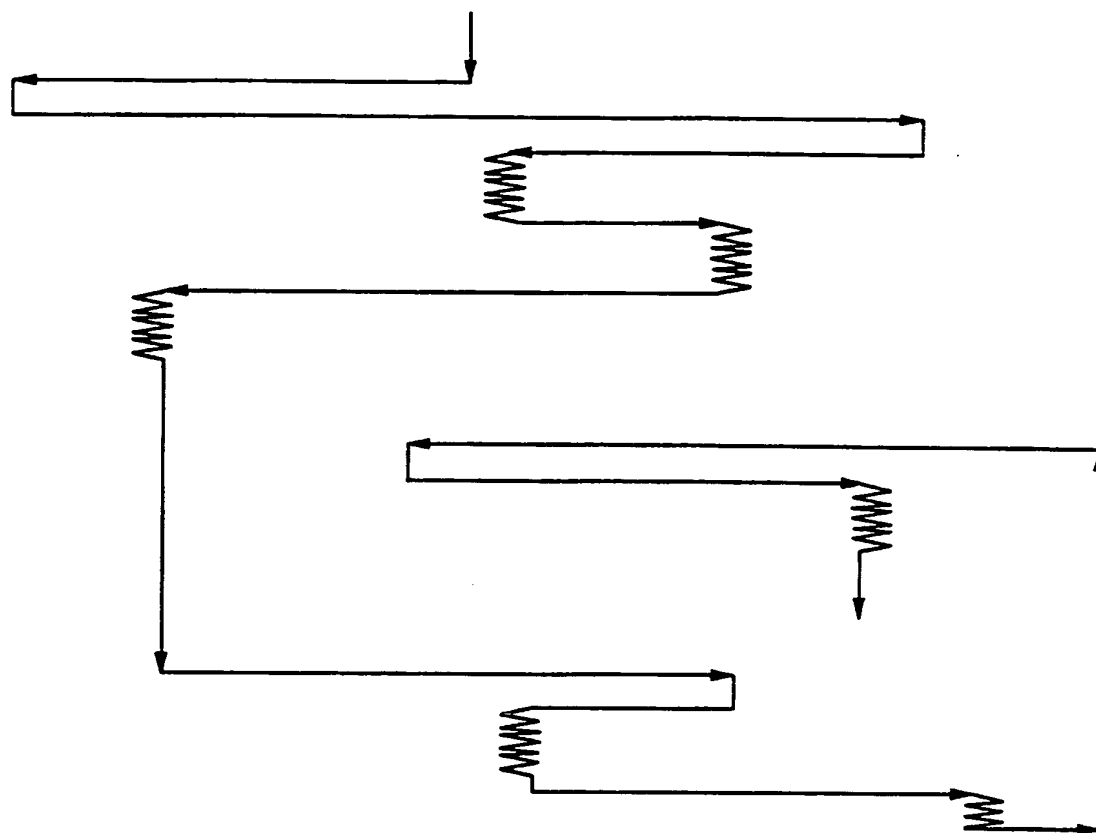


第27図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

24/53

第28図

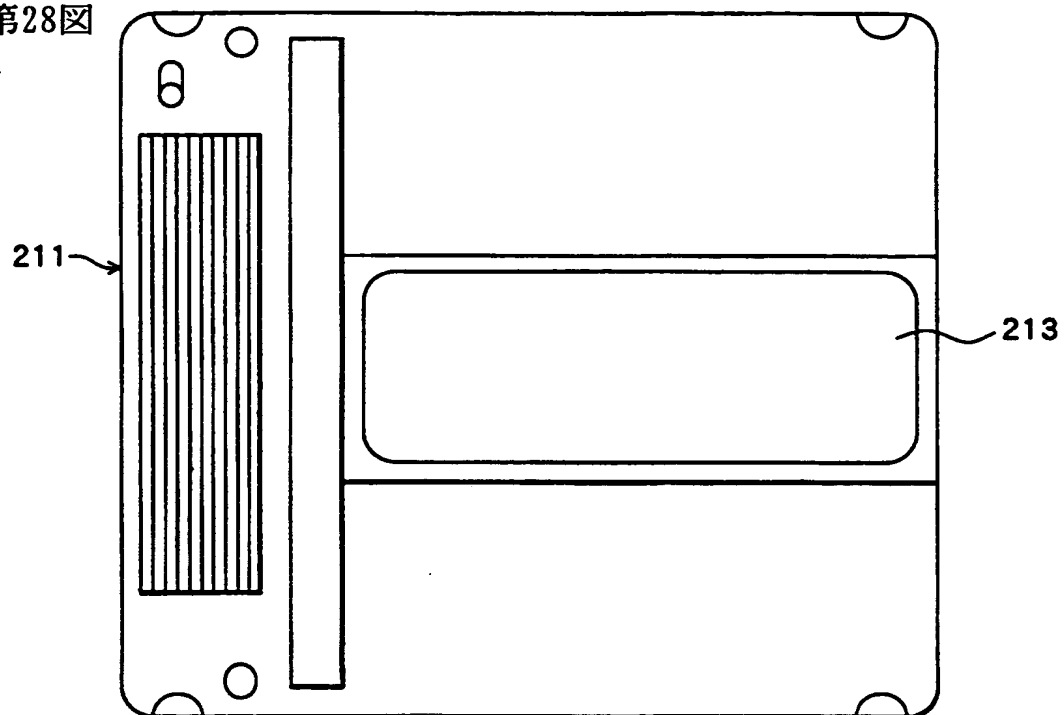


第29図

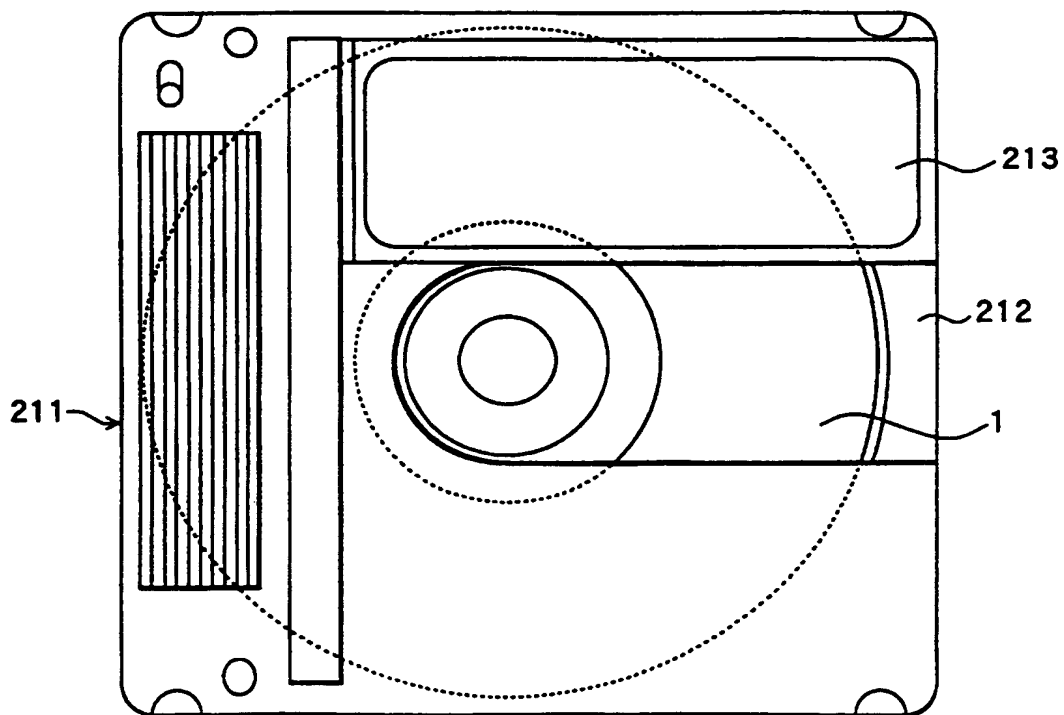

THIS PAGE BLANK (USPTO)

25/53


第30図

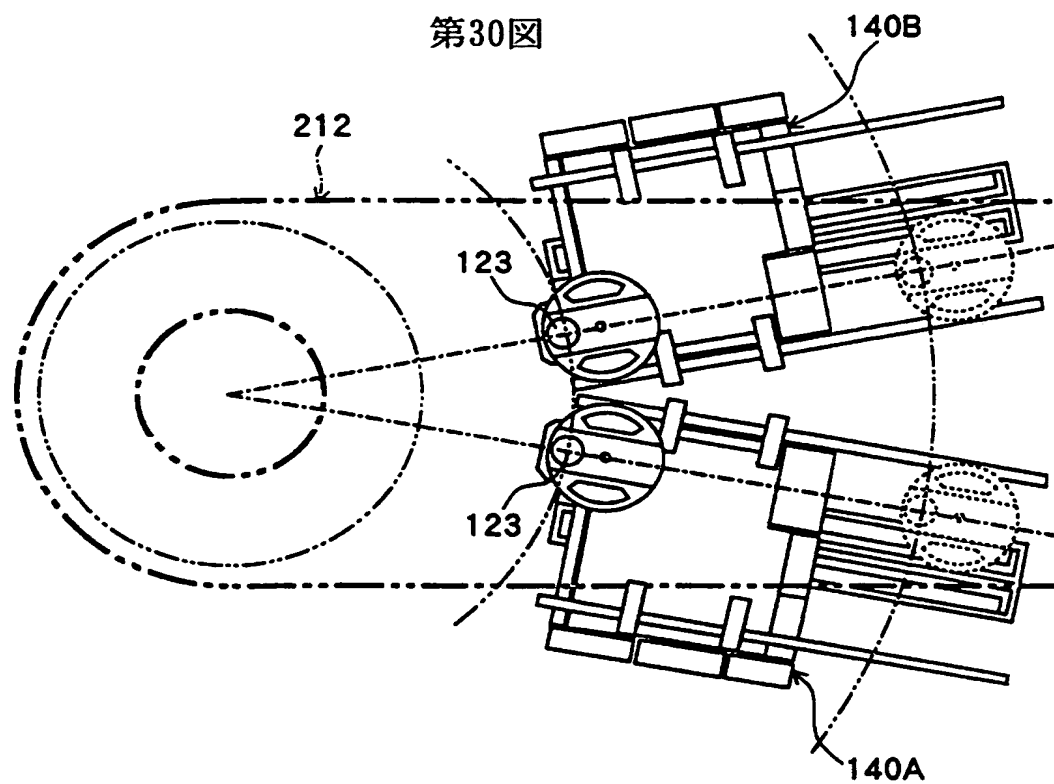


THIS PAGE BLANK (USPTO)

26/53

第31図

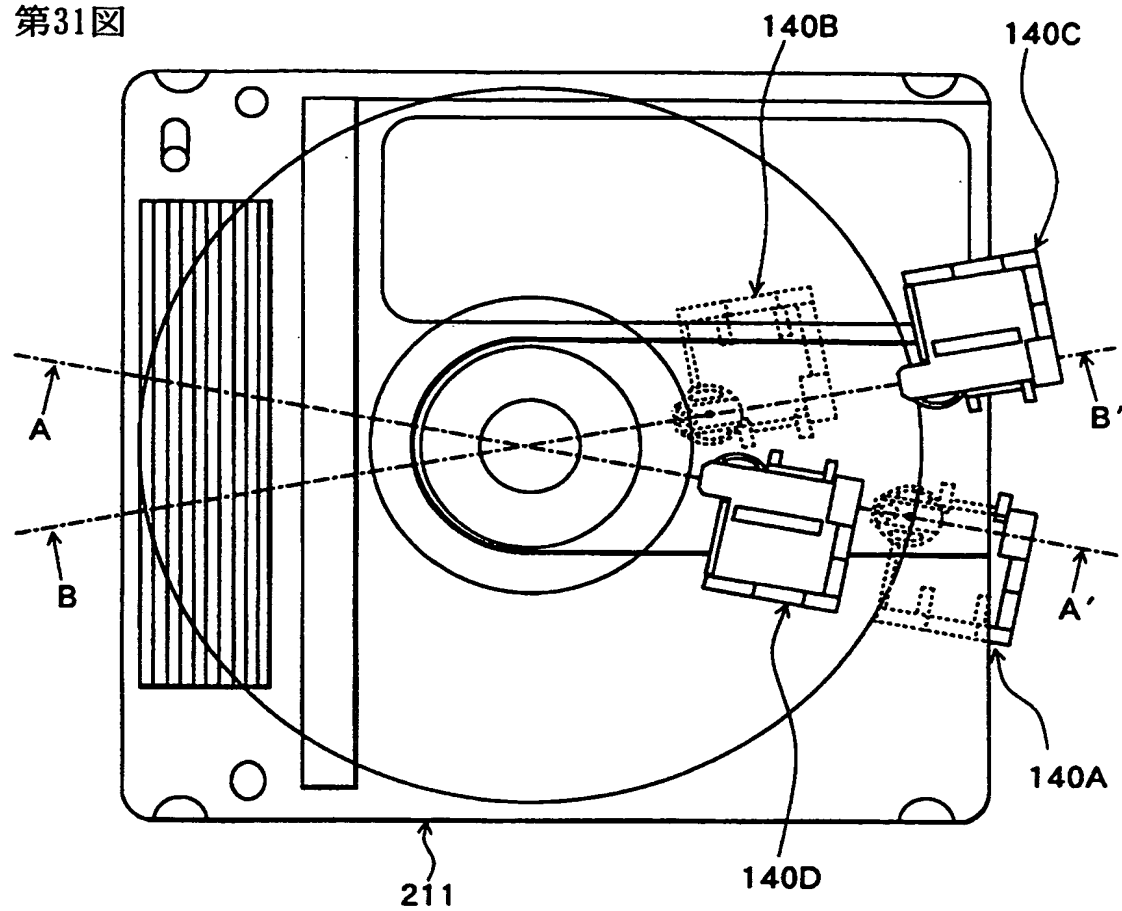


第32図

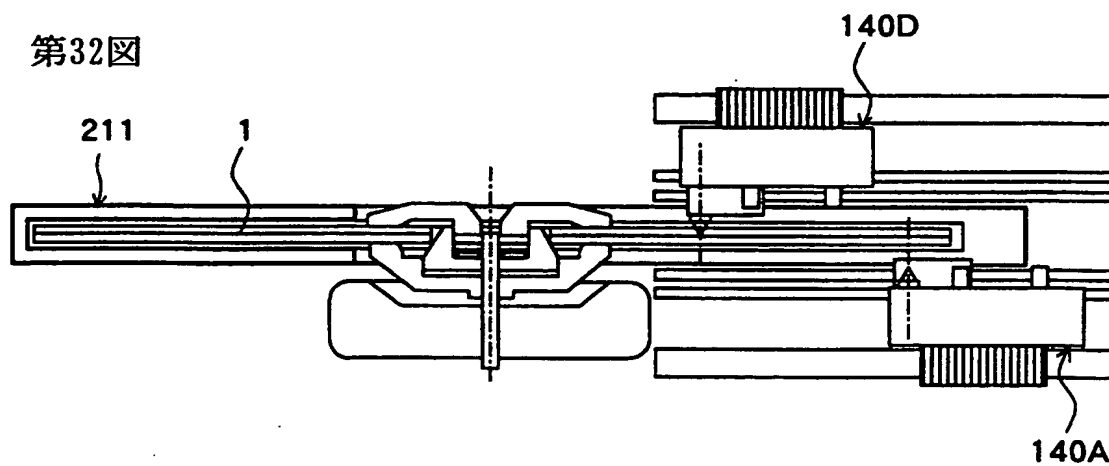

THIS PAGE BLANK (USPTO)


27/53

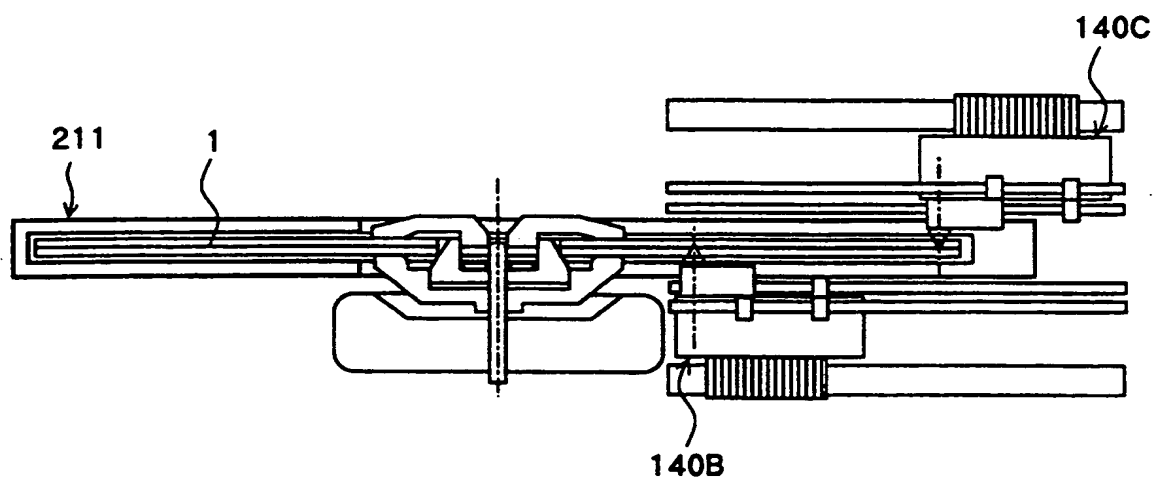

第33図

THIS PAGE BLANK (USPTO)

28/53

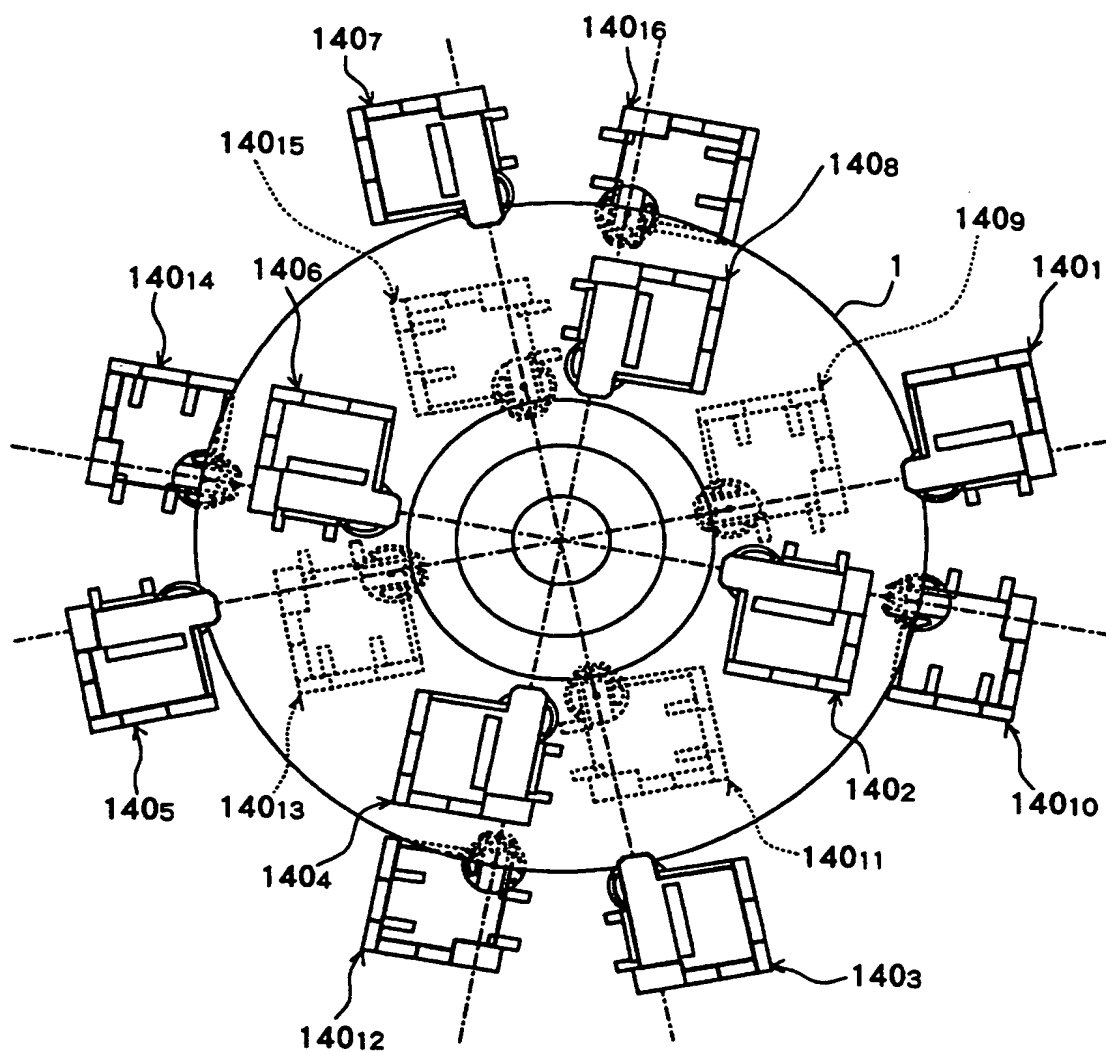


第34図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

29/53


第35図

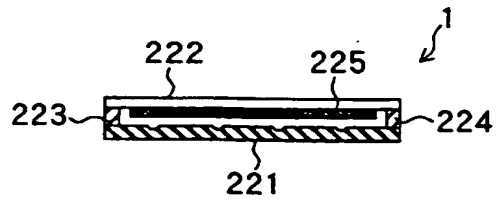

第36図

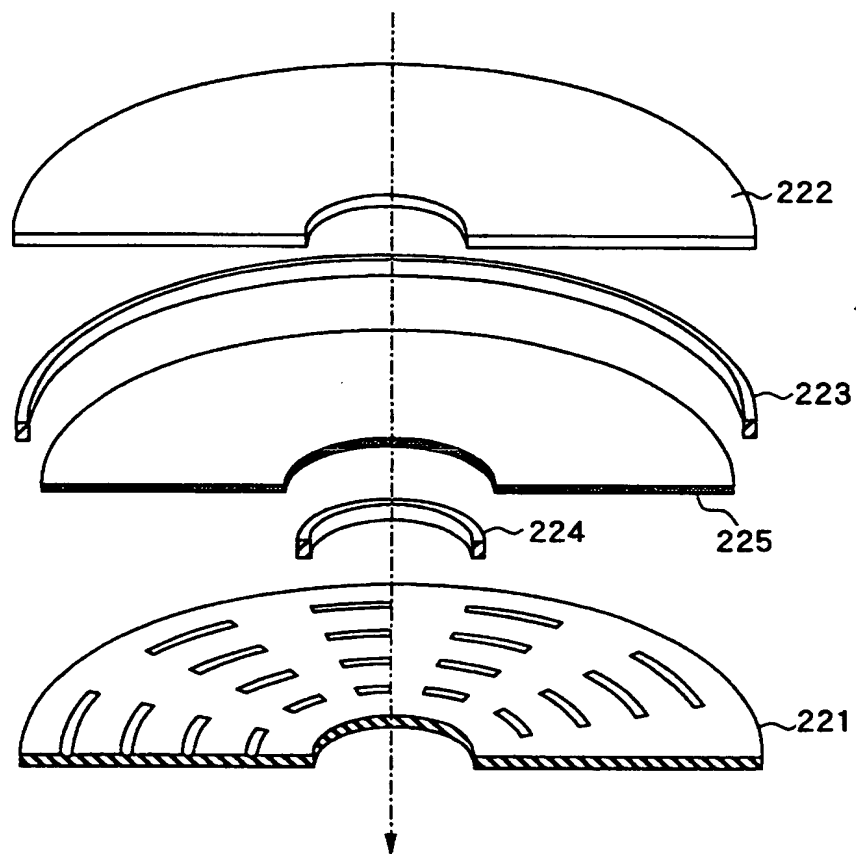


第37図

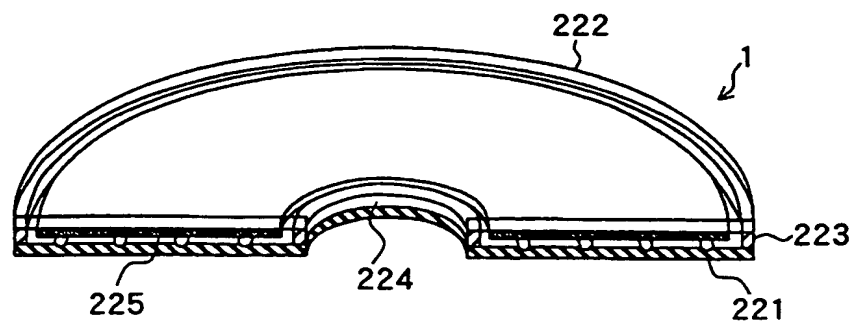


THIS PAGE BLANK (USPTO)

30/53


第38図

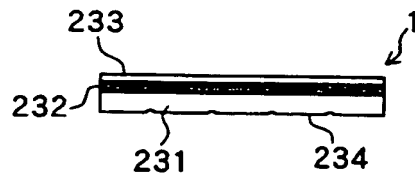

第39図

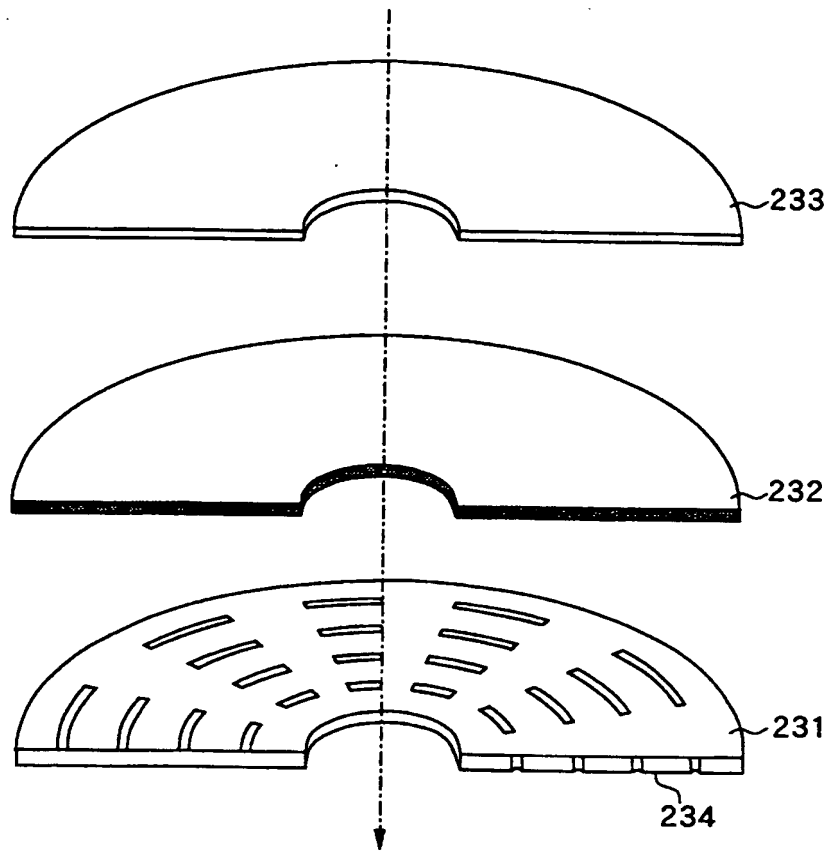


第40図

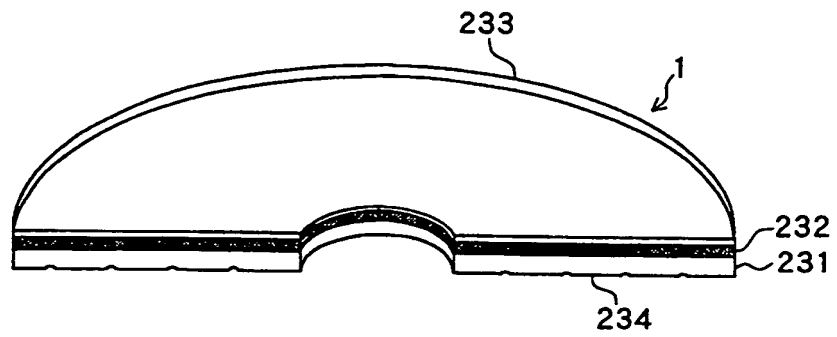


THIS PAGE BLANK (USPTO)

31/53


第41図

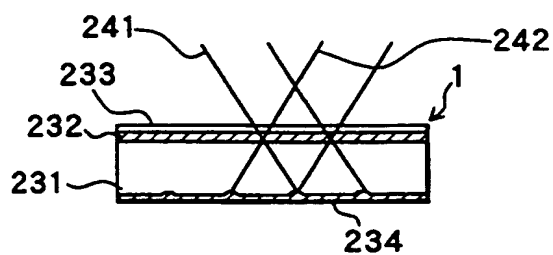


第42図

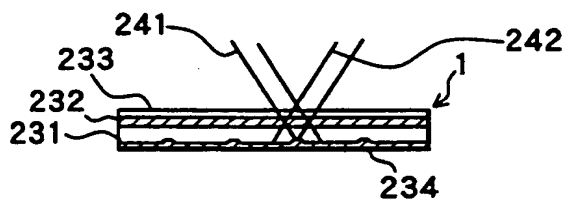

第43図

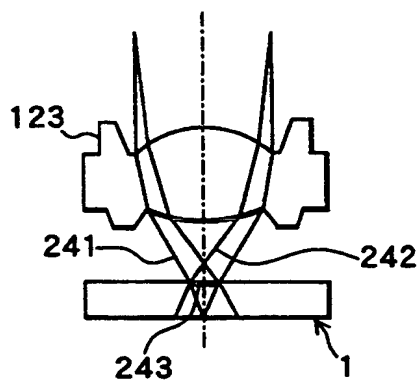


第44図

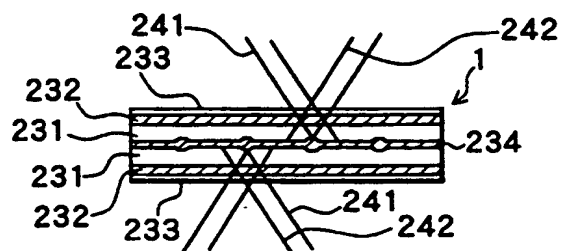


THIS PAGE BLANK (USPTO)

32/53


第45図

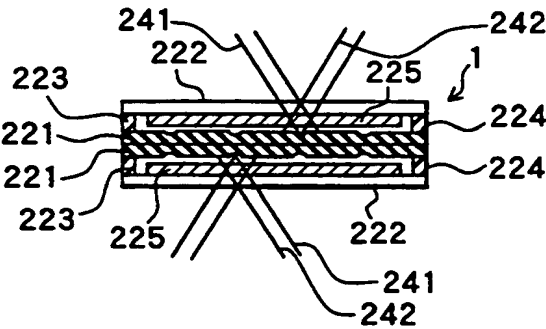


第46図

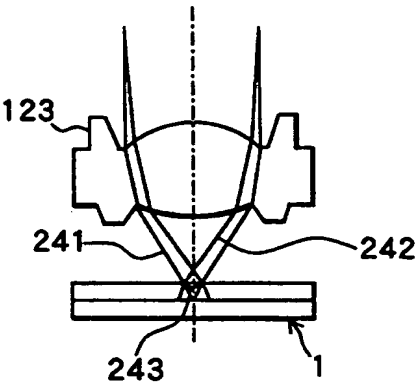

第47図

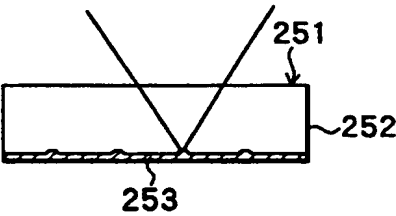


第48図

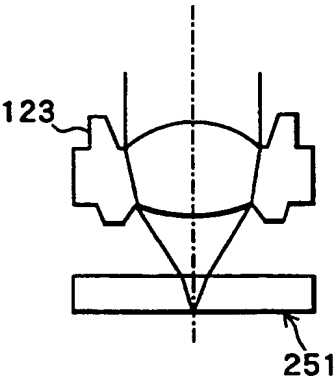


THIS PAGE BLANK (USPTO)

33/53


第49図

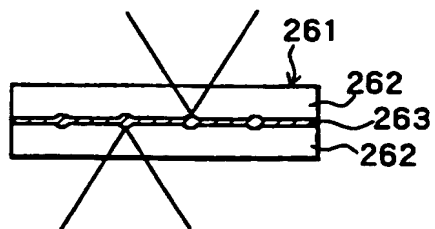

第50図

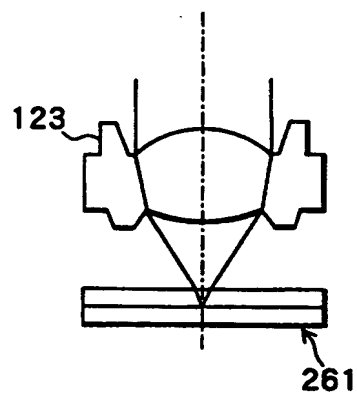

THIS PAGE BLANK (USPTO)

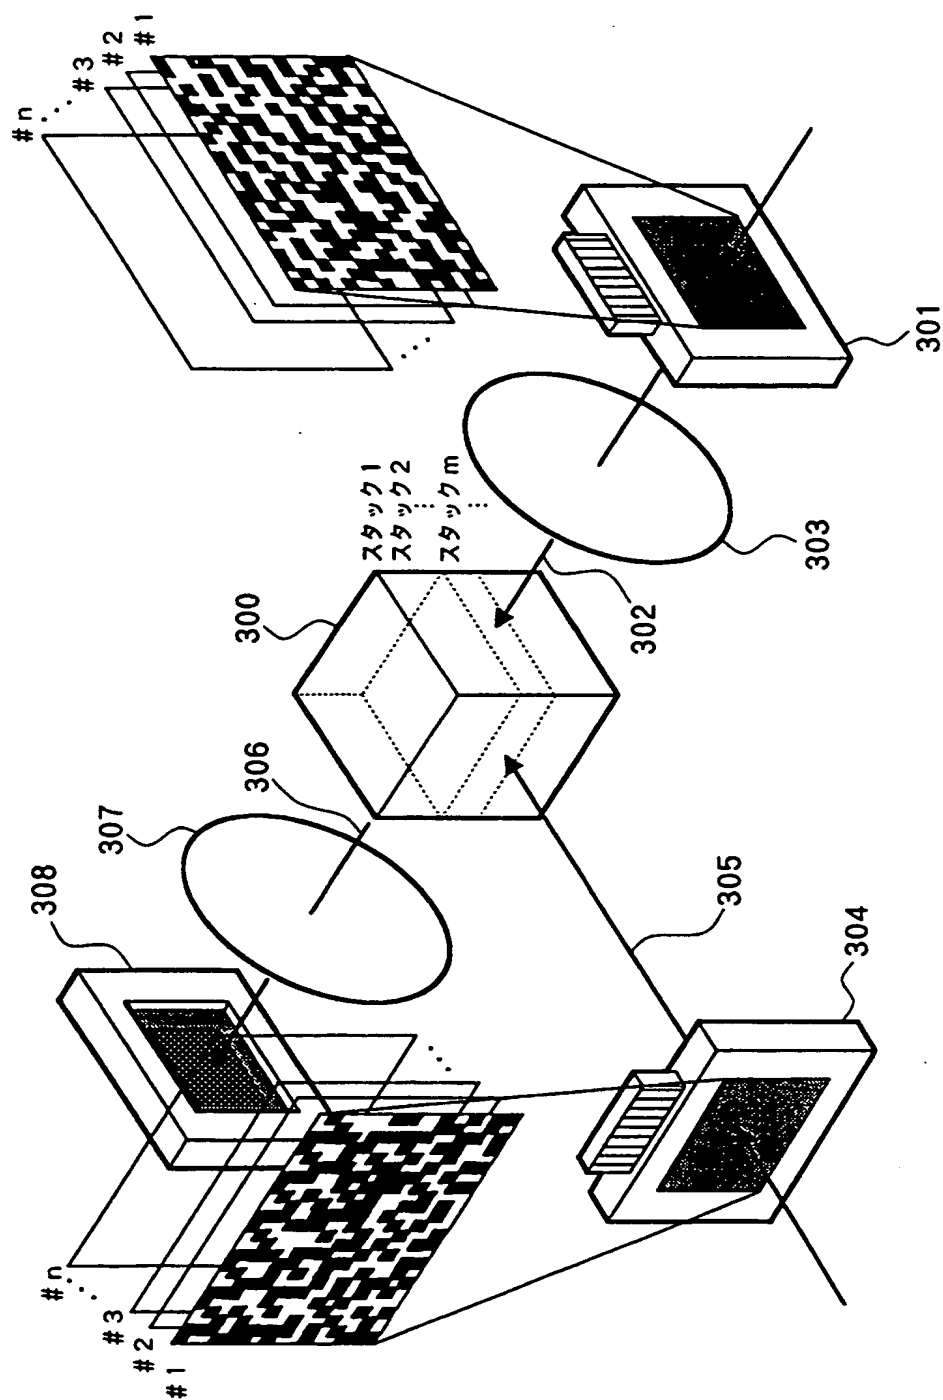


第51図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

35/53


第52A図

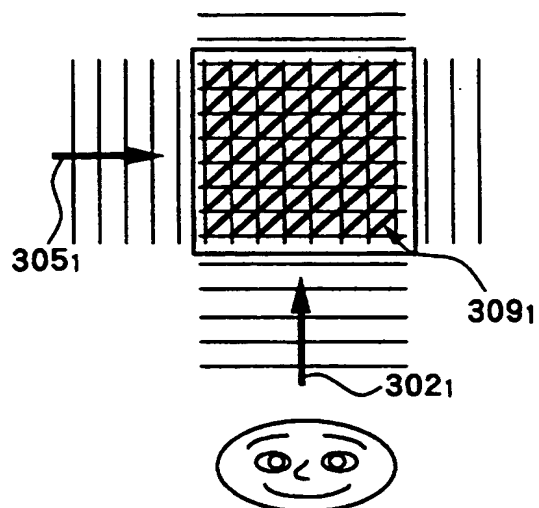

第52B図

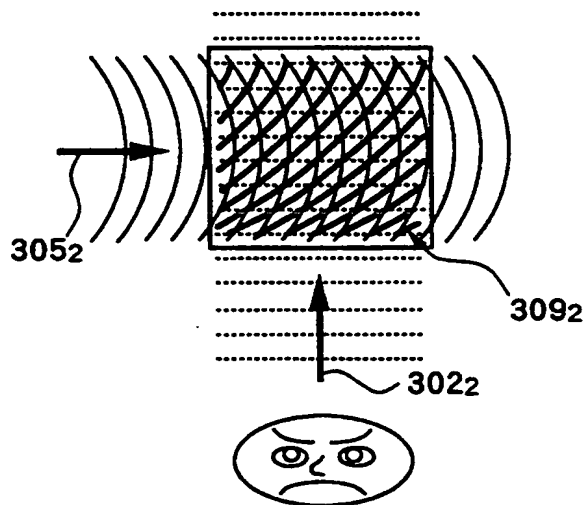


第52C図

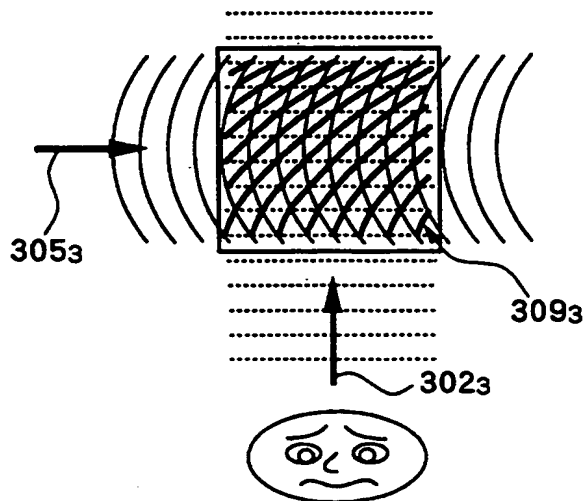

THIS PAGE BLANK (USPTO)


36/53

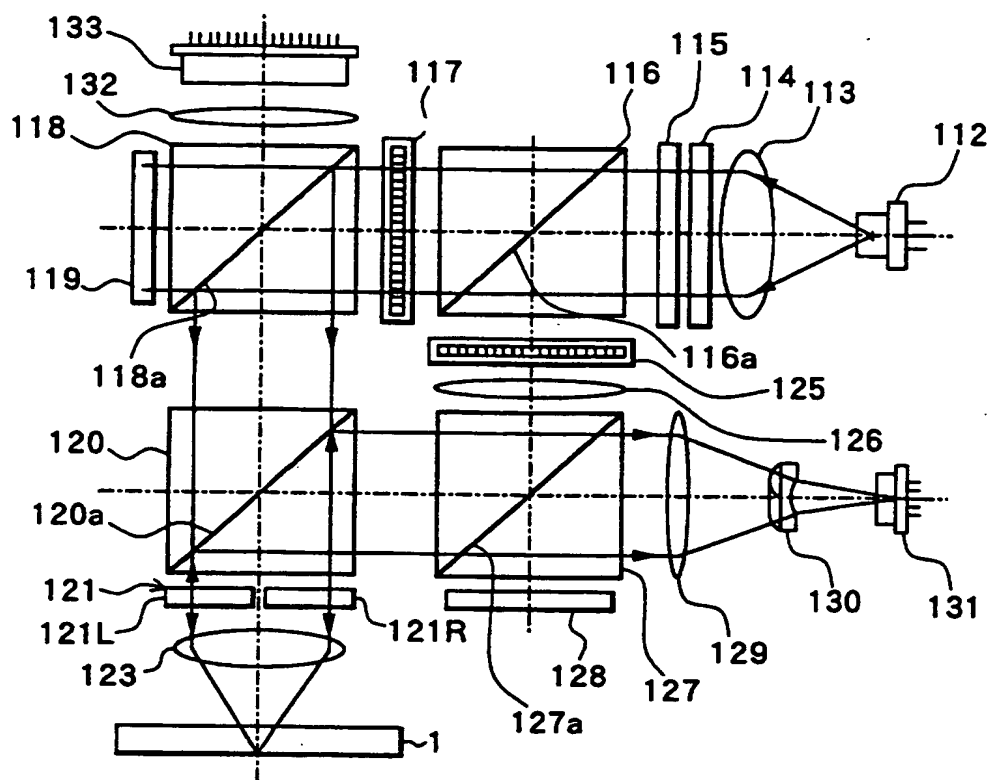

第53図

THIS PAGE BLANK (USPTO)


37/53

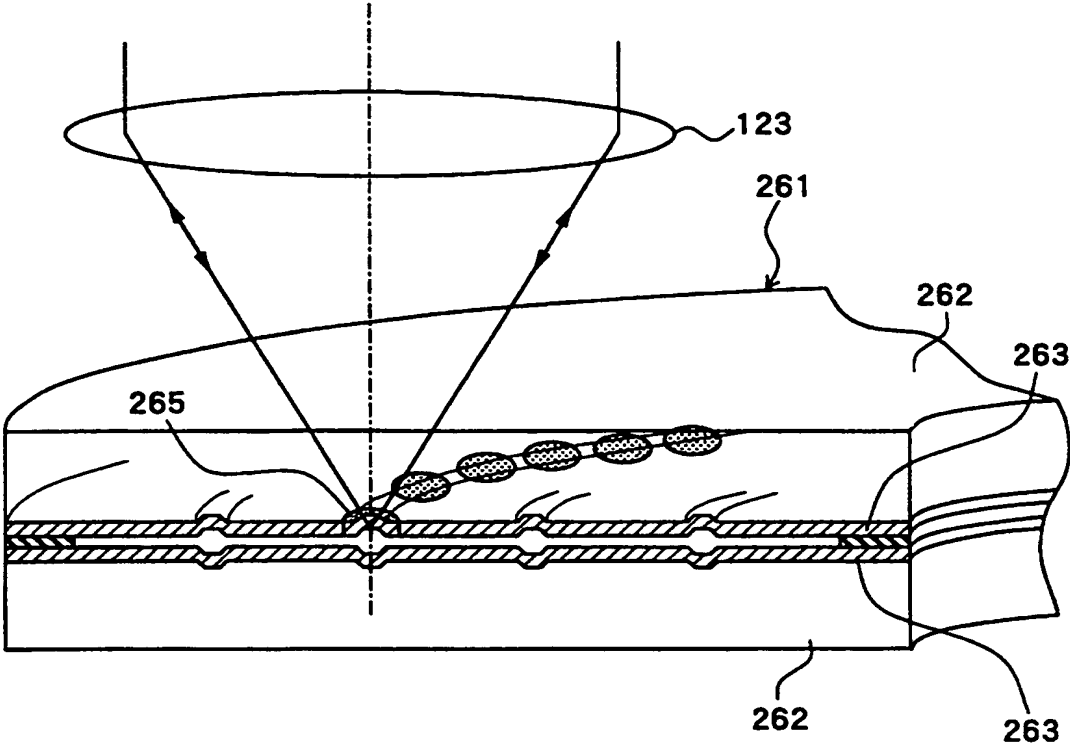

第54図

THIS PAGE BLANK (USPTO)


38/53

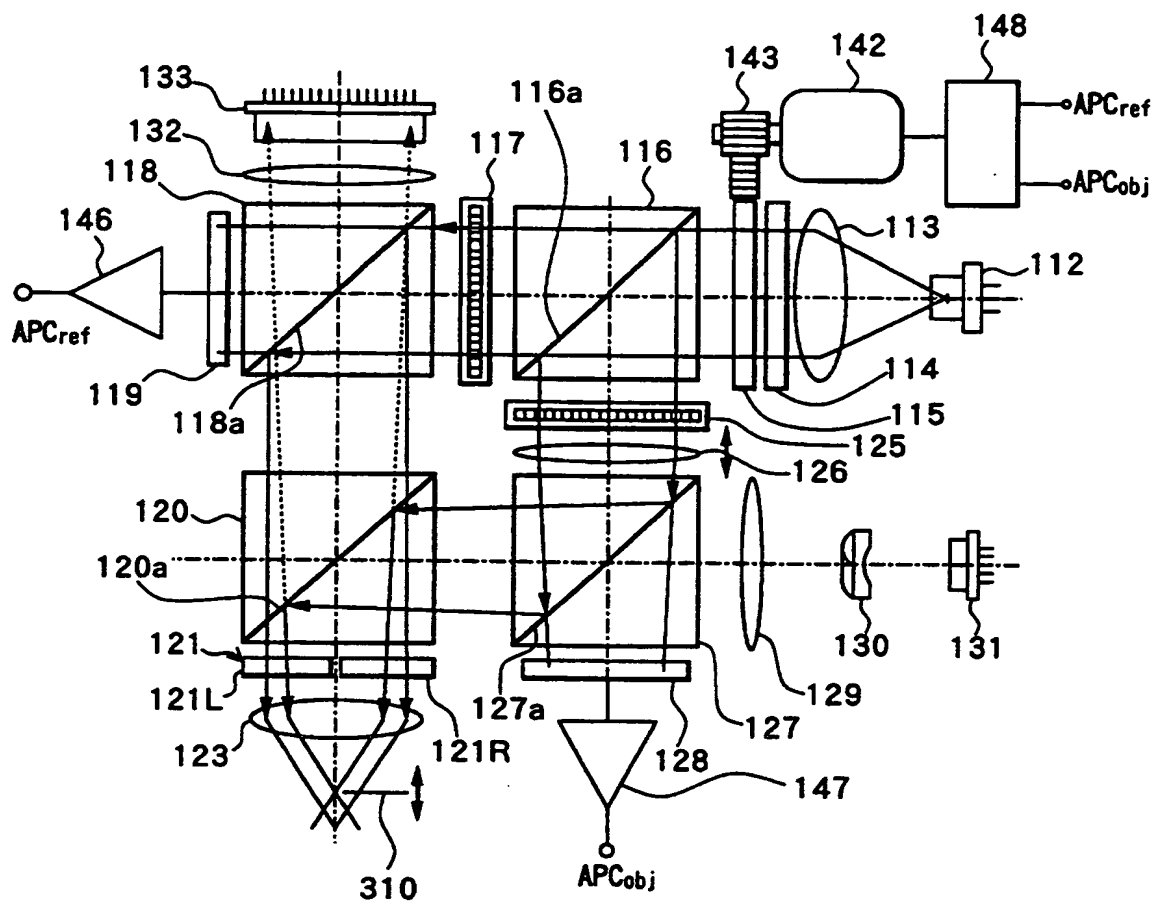

第55図

THIS PAGE BLANK (USPTO)


39/53

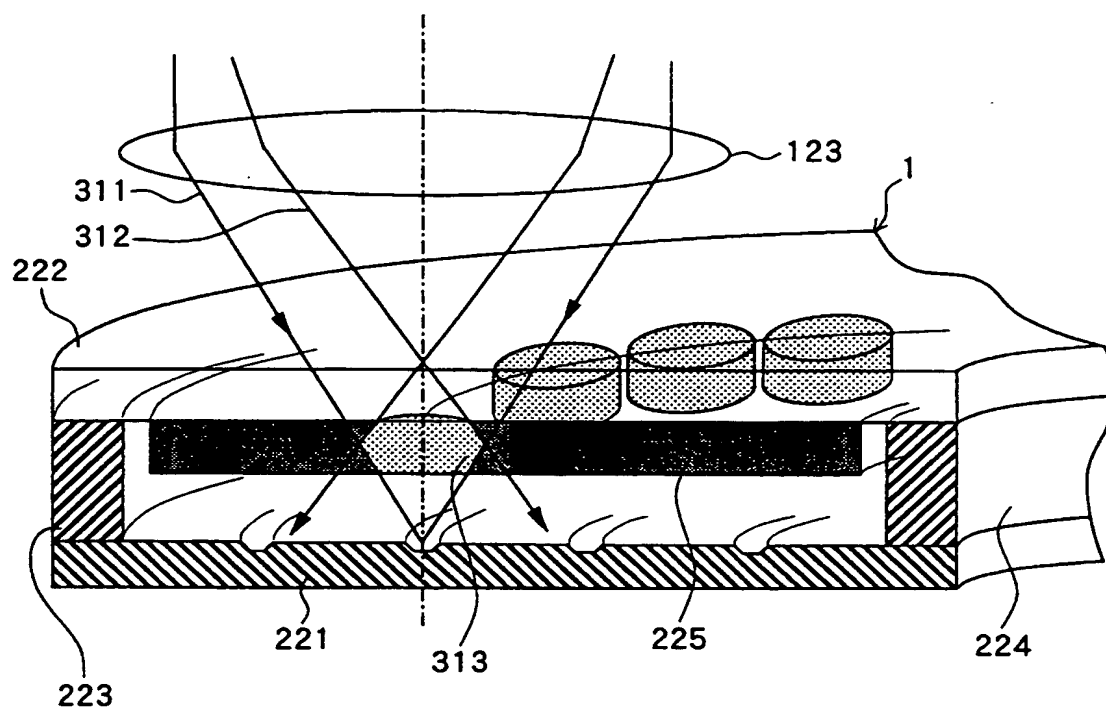

第56図

THIS PAGE BLANK (USPTO)


40/53

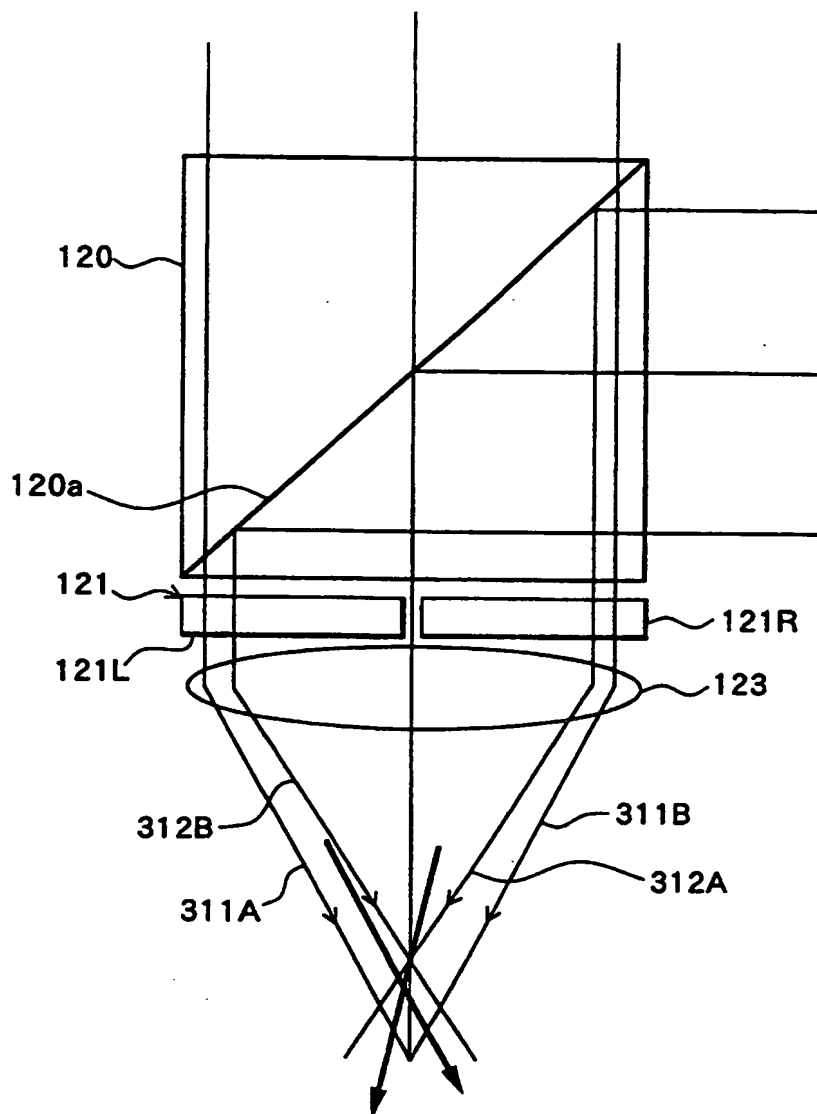

第57図

THIS PAGE BLANK (USPTO)


41/53

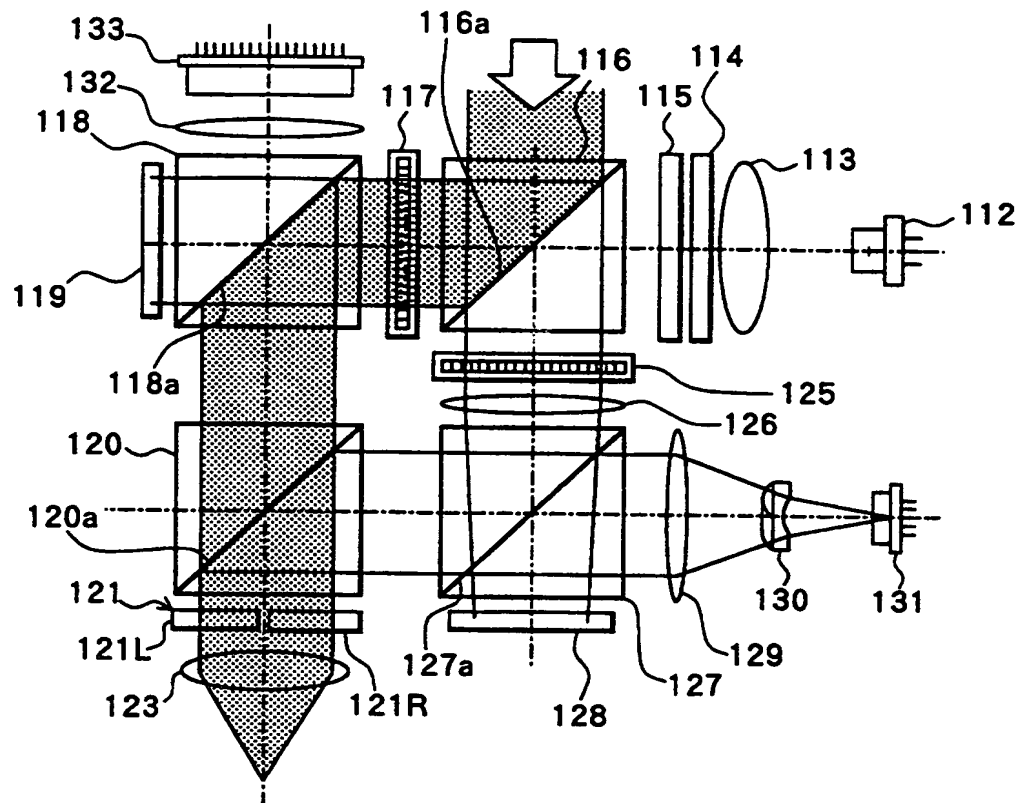

第58図

THIS PAGE BLANK (USPTO)


42/53

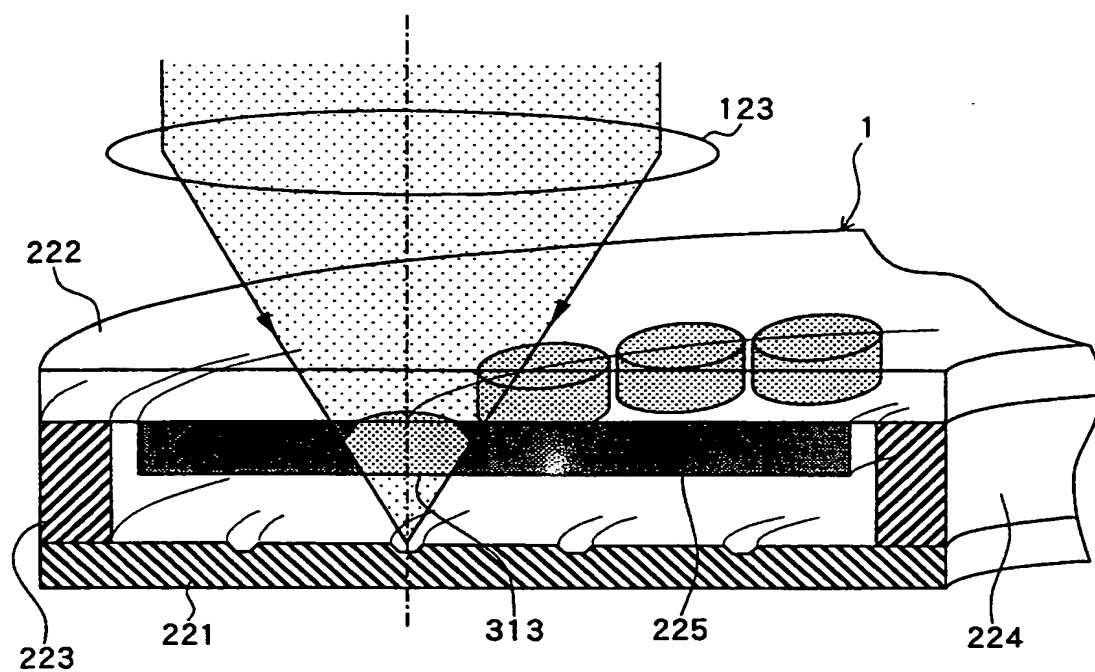

第59図

THIS PAGE BLANK (USPTO)


43/53

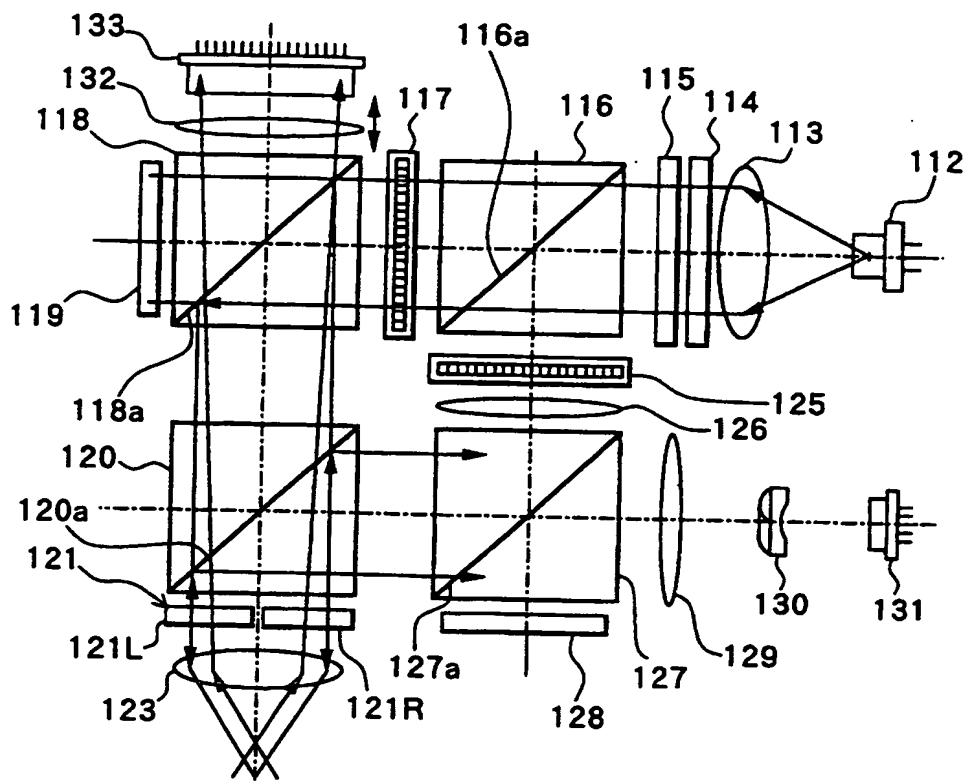

第60図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

44/53

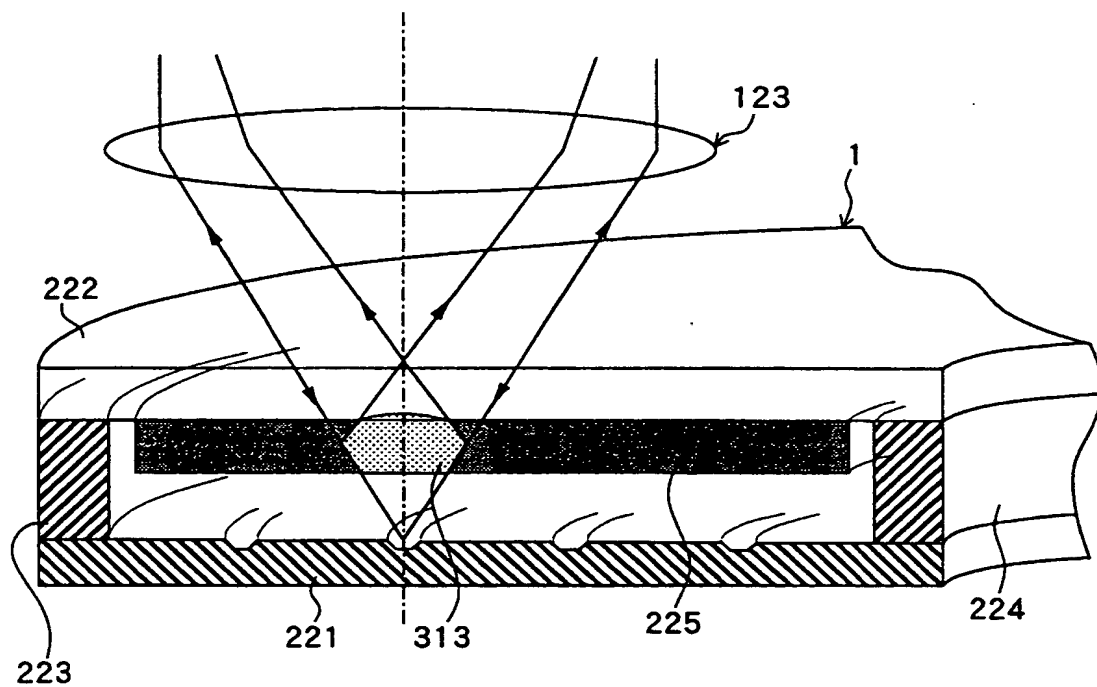

第61図


THIS PAGE BLANK (USPTO)

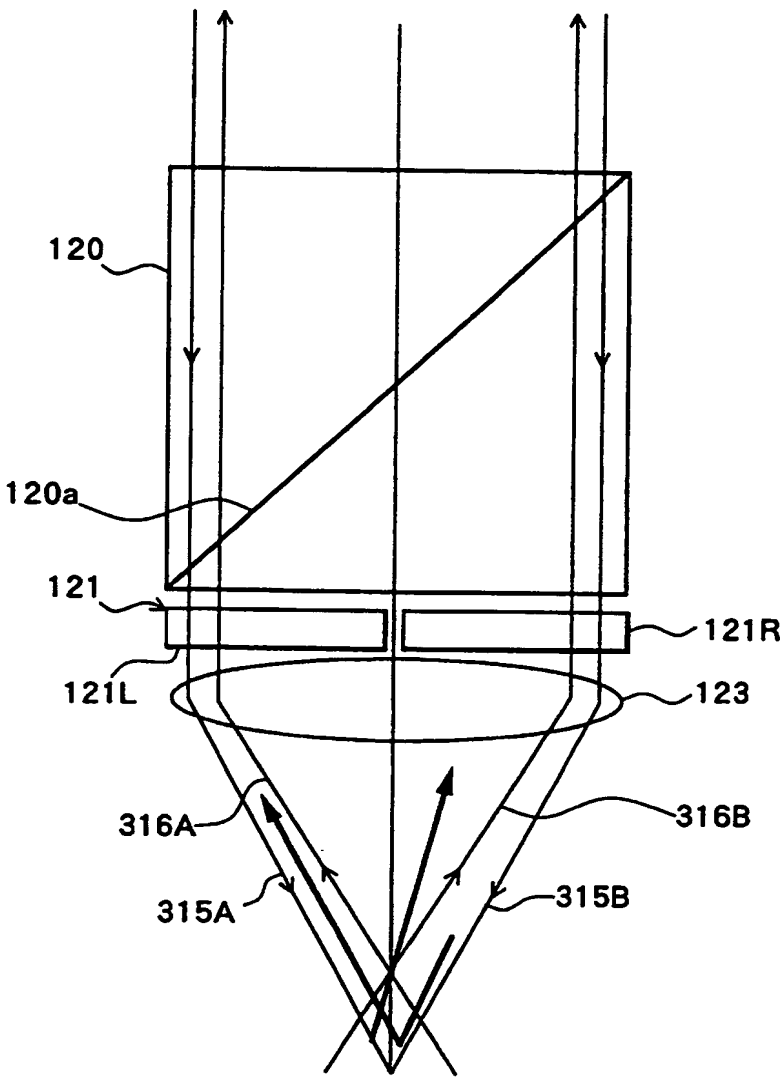


第62図

THIS PAGE BLANK (USPTO)

46/53

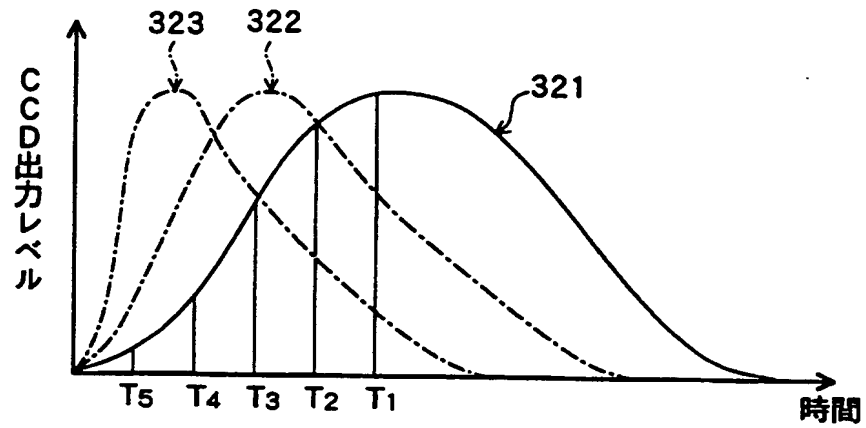


第63図

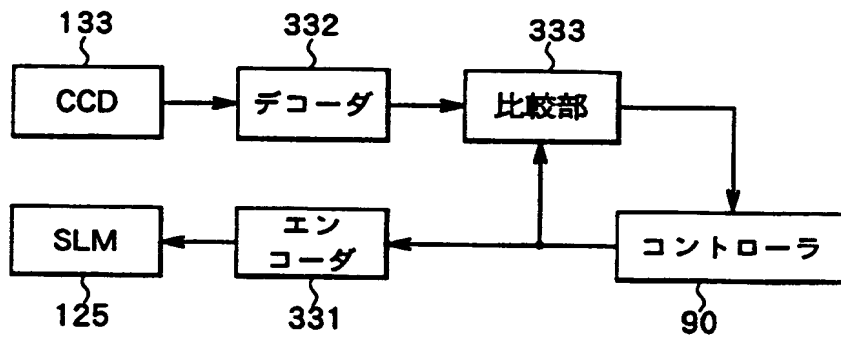


第64図

THIS PAGE BLANK (USPTO)

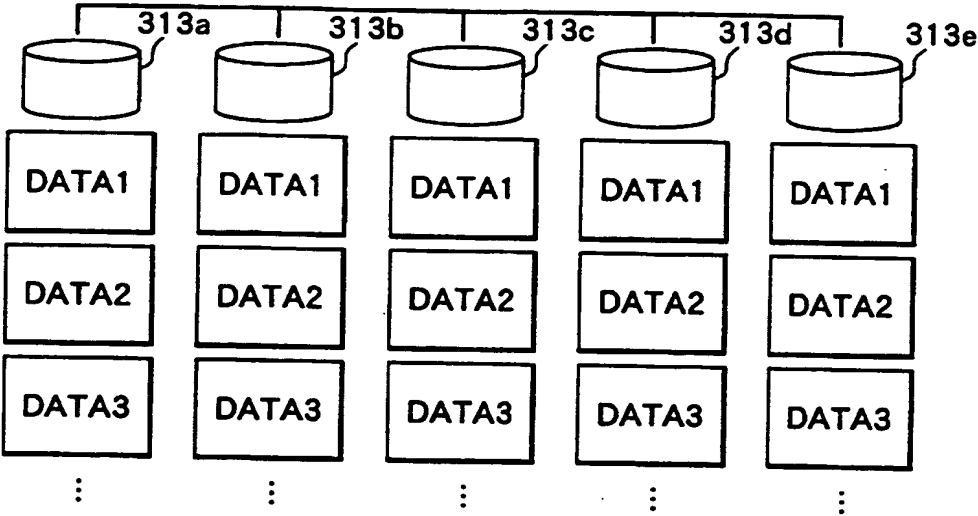


第65図

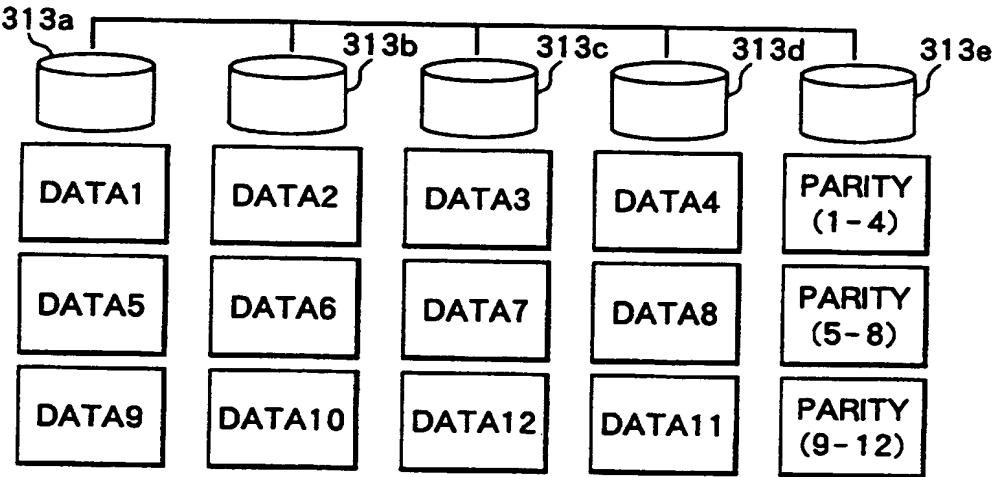

第66図

THIS PAGE BLANK (USPTO)





48/53

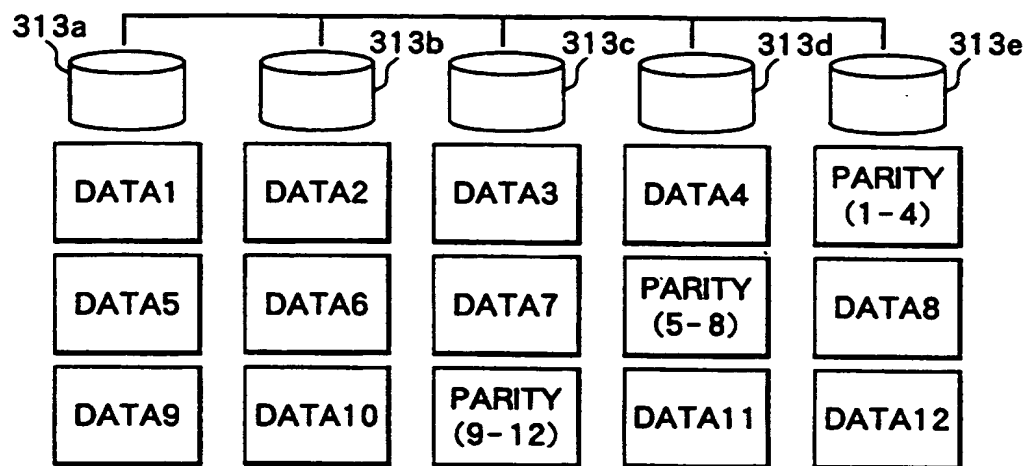

第67図

THIS PAGE BLANK (USPTO)


49/53

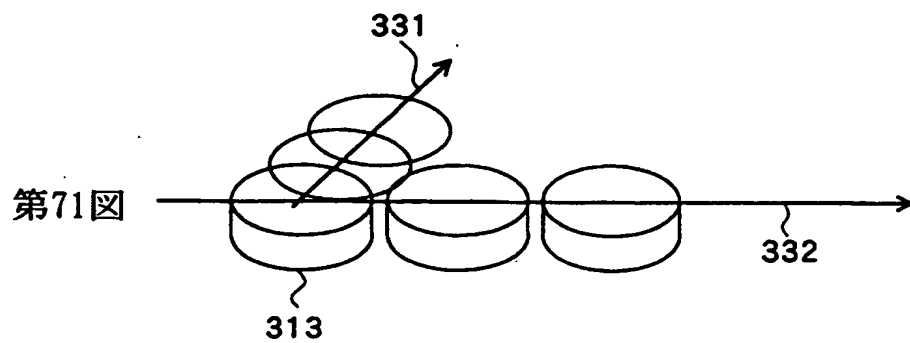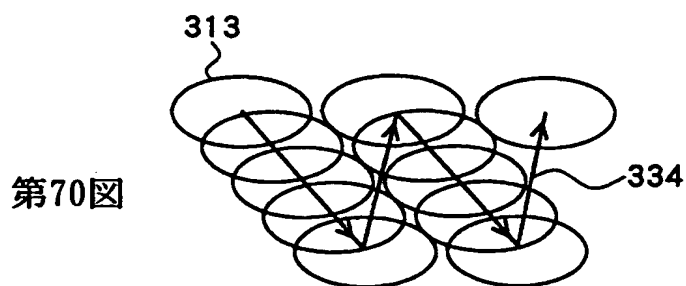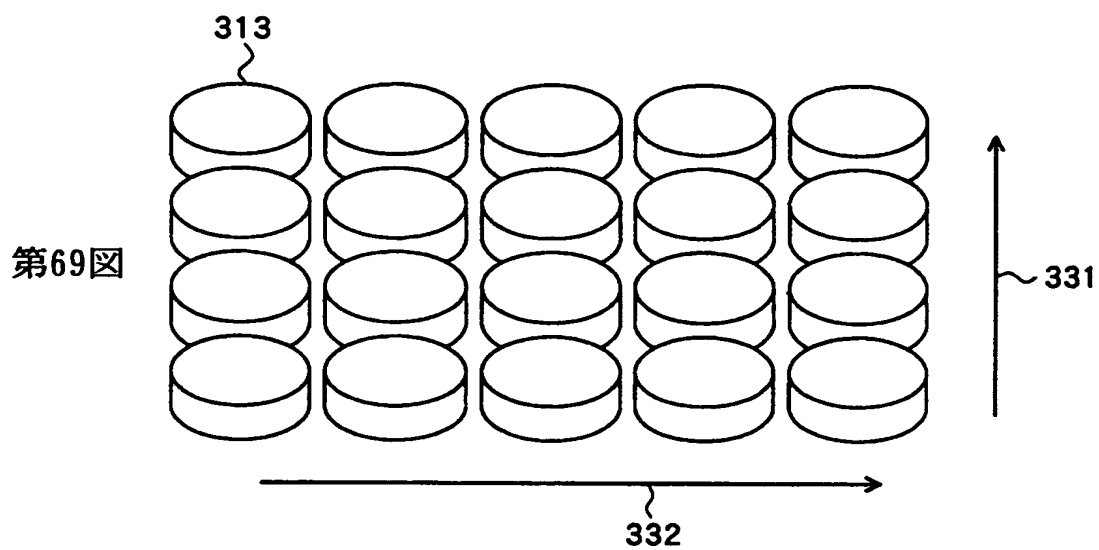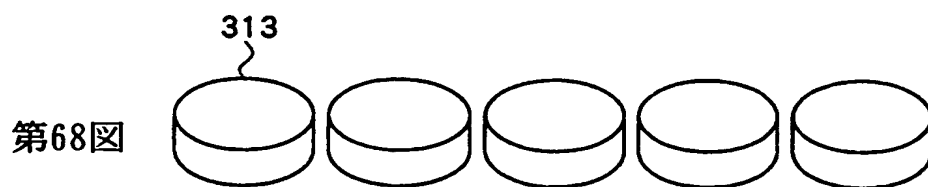

THIS PAGE BLANK (USPTO)


50/53

第72図

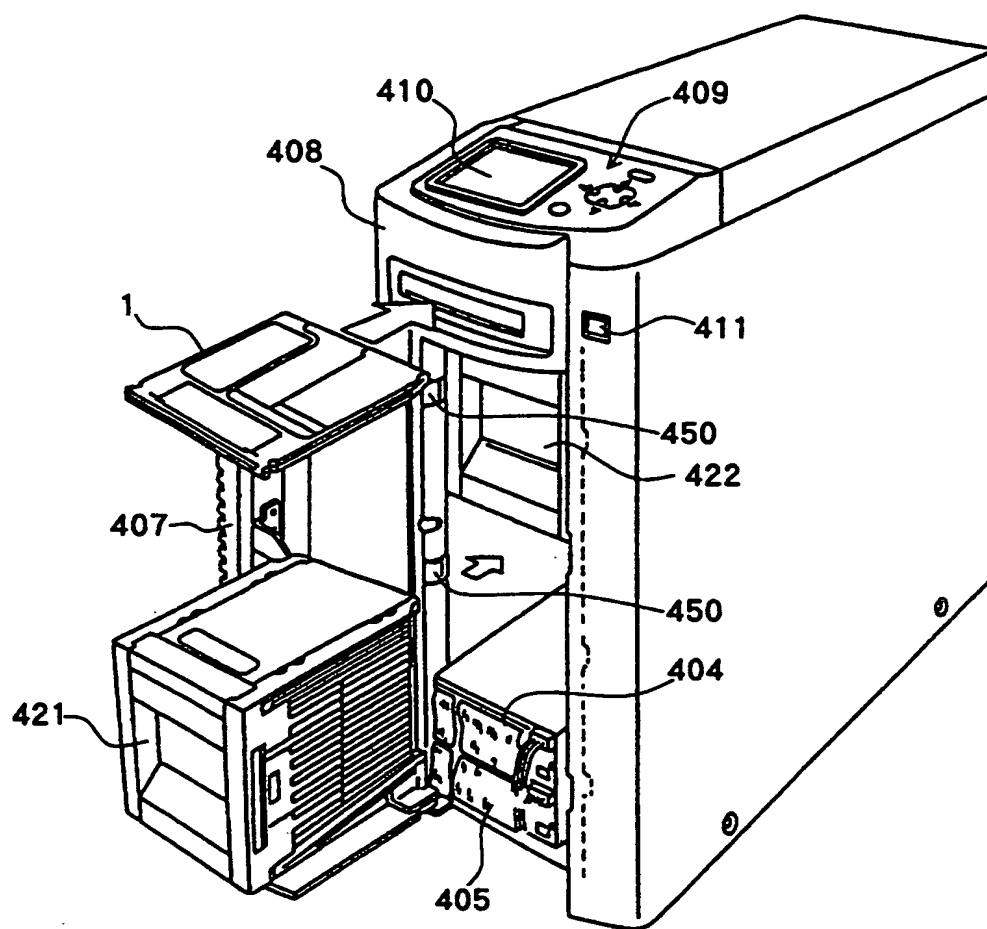

THIS PAGE BLANK (USPTO)


51/53

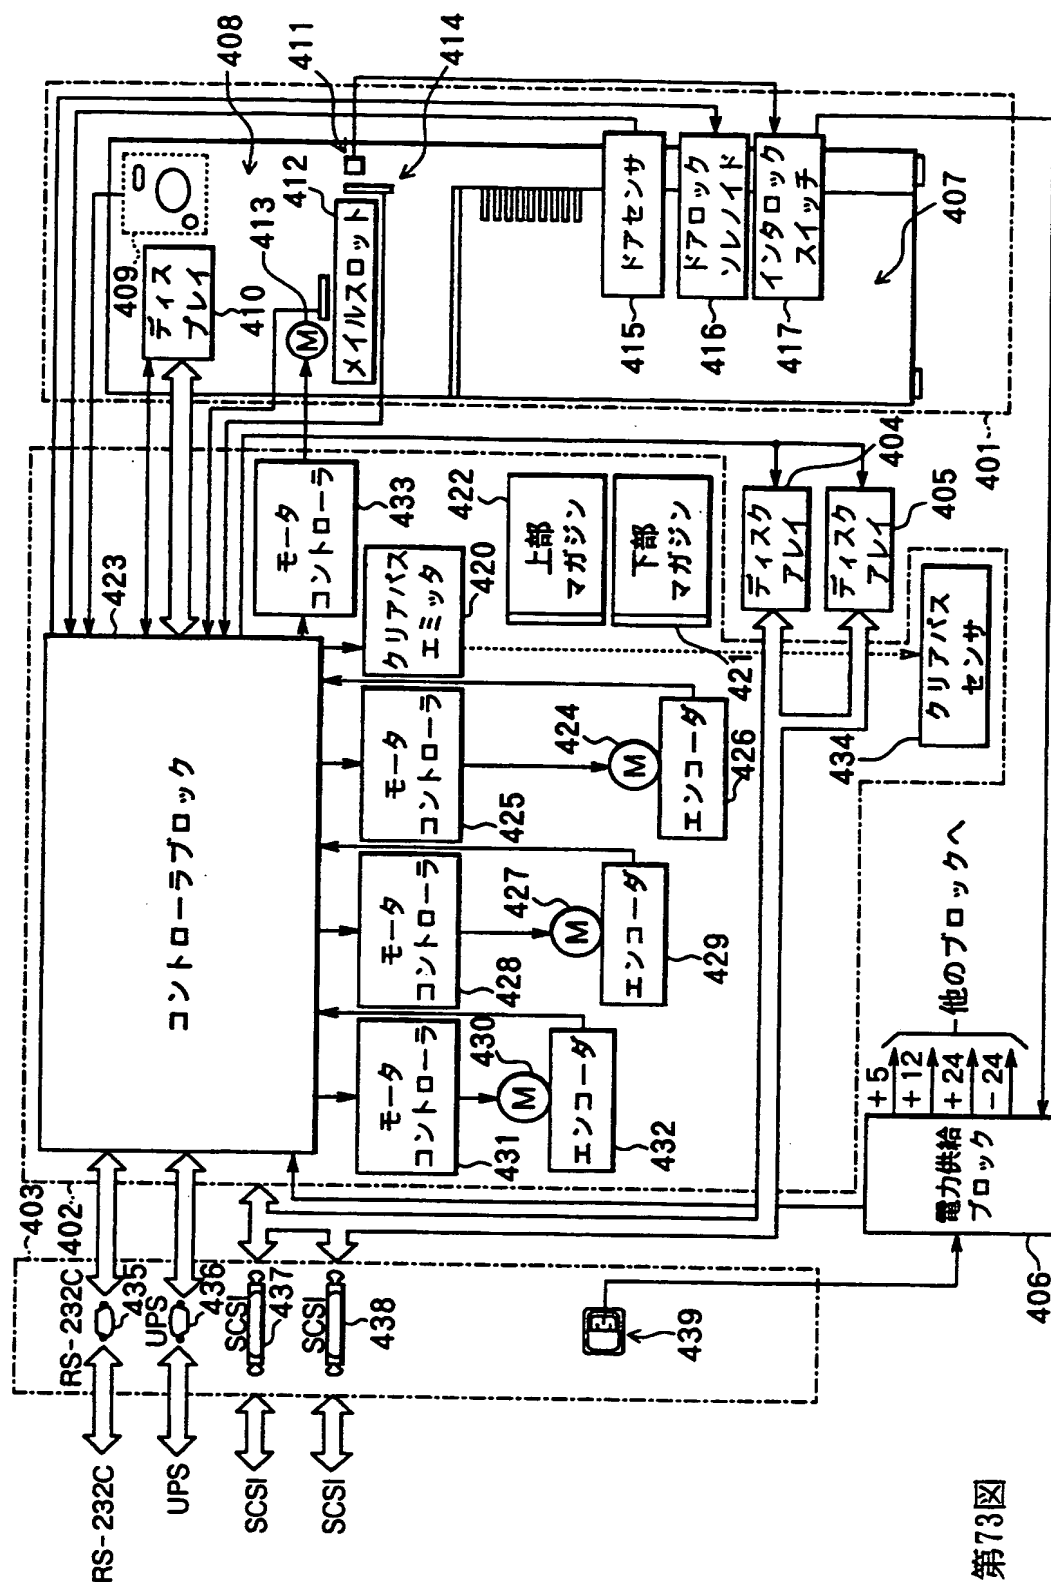

第73図

THIS PAGE BLANK (USPTO)


52/53

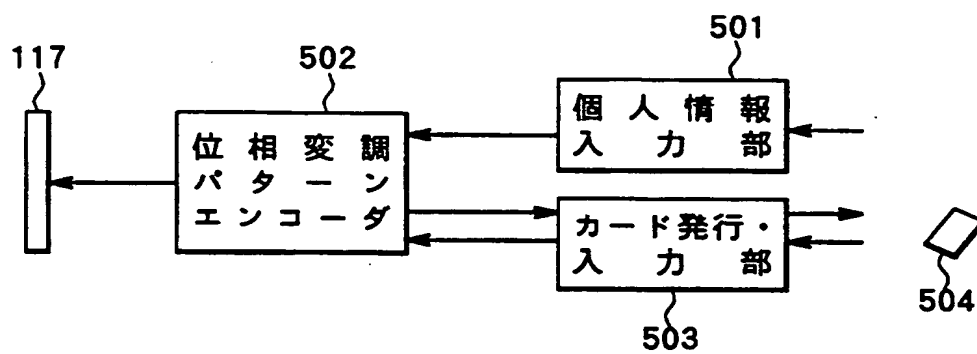

第74図

THIS PAGE BLANK (USPTO)

53/53

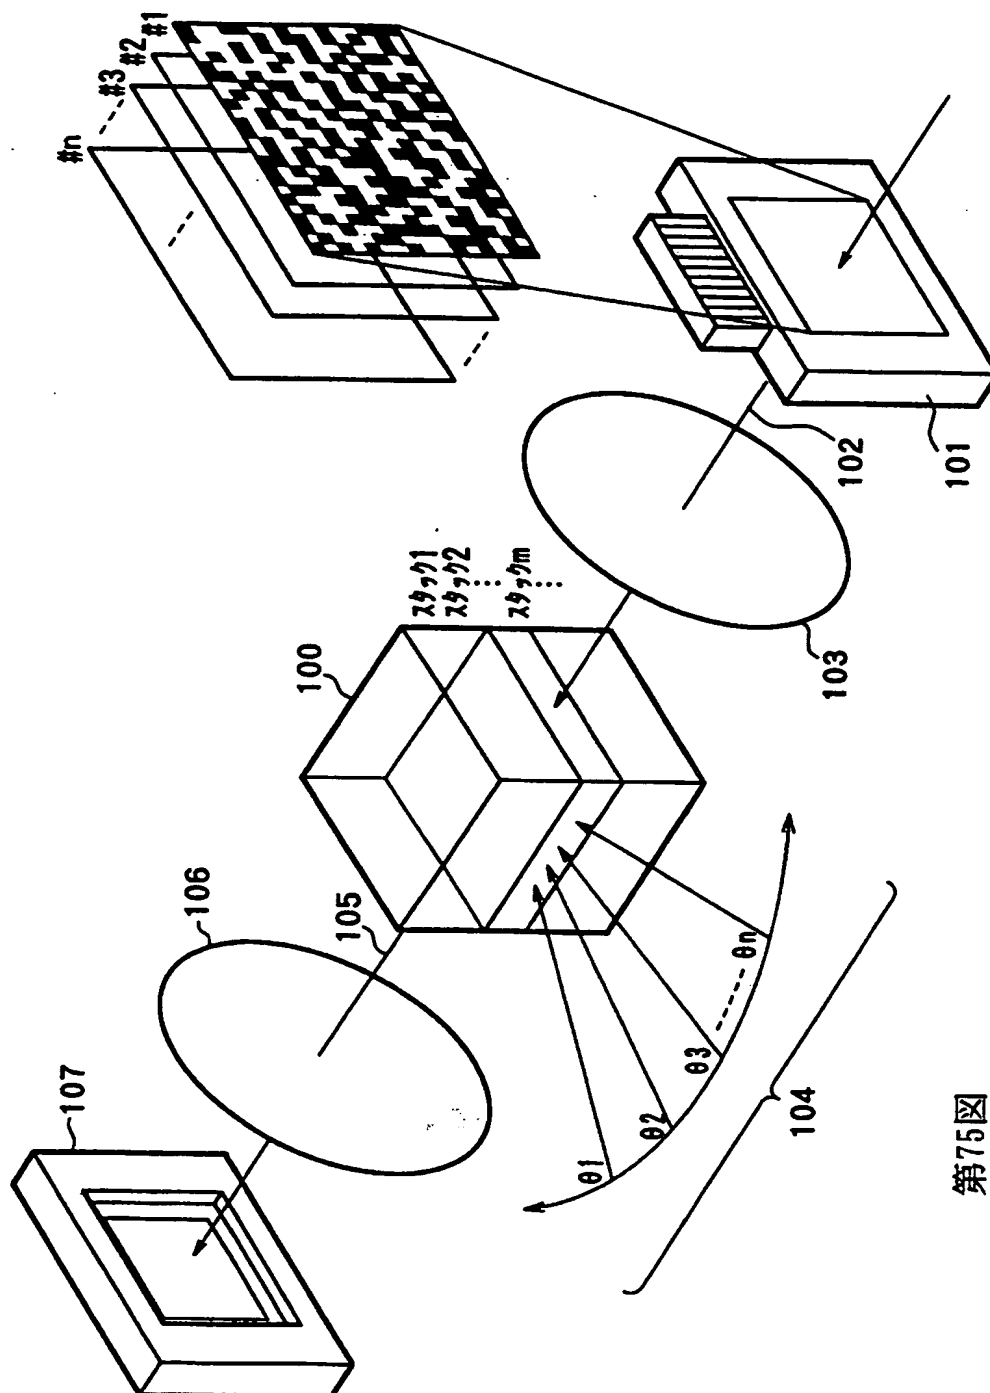

第75図

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP99/00896

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁶ G11B7/00, G11B7/135, G03H1/22, G03H1/26, G11C13/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁶ G11B7/00-7/135, G03H1/00-5/00, G11C13/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	JP, 10-124872, A (Sony Corp.), 15 May, 1998 (15. 05. 98) (Family: none)	1-3, 6-9, 11, 28-36, 38-42, 44-48, 50
P, A		4, 5, 10, 13-27, 37, 43, 49
P, X	JP, 10-302293, A (Sony Corp.), 13 November, 1998 (13. 11. 98) (Family: none)	1, 6, 28
P, A		2-5, 7-27, 29-50

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
2 June, 1999 (02. 06. 99)Date of mailing of the international search report
8 June, 1999 (08. 06. 99)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl6 G11B7/00 , G11B7/135 ,
G03H1/22 , G03H1/26 , G11C13/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl6 G11B7/00-7/135 ,
G03H1/00-5/00 , G11C13/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
日本国公開実用新案公報 1971-1999年
日本国登録実用新案公報 1994-1999年
日本国実用新案登録公報 1996-1999年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02.06.99

国際調査報告の発送日

08.06.99

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

小山 和俊

5Q

9742

電話番号 03-3581-1101 内線 3590

C (続き). 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
P, X	J P, 10-124872, A (ソニー株式会社) 15. 5月. 1998 (15. 95. 98) (ファミリーなし)	1-3, 6-9, 11, 28-36, 38-42, 44-48, 50
P, A		4, 5, 10, 13-27, 37, 43, 49
P, X	J P, 10-302293, A (ソニー株式会社) 13. 11月. 1998 (13. 11. 98)	1, 6, 28
P, A	(ファミリーなし)	2-5, 7-27, 29-50